


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

FOR ALL TRACK TYPES POUR TOUT TYPE DE RAILS

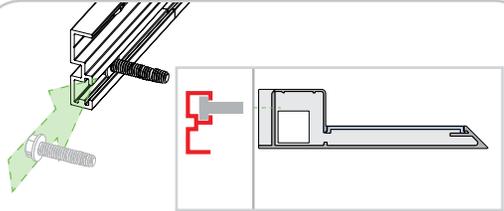

INSTALL FIXTURE MOUNTING SCREWS BY SLIDING THEM INTO THE TRACK PRIOR TO MOUNTING THE TRACK (SEE STEP 1) AND ADDING THE TRACK END CAPS. /

INSTALLEZ LES VIS DE FIXATION DU LUMINAIRE EN LES FAISANT GLISSER DANS LE RAIL AVANT DE MONTER LE RAIL ET D'AJOUTER LES EMBOUTS DE RAIL.

NOTE: Any surface to which the fixture is attached should be true and straight.

NOTE: Toute surface sur laquelle le luminaire est fixé doit être droite et précise.

MOUNTING TRACK FOR DRYWALL AND SOLID SURFACES INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURAL ET EN SURFACE

1

A

B

INSTALL AND SPACKLE OVER THE PLATE TO MAKE FLUSH WITH WALL /
INSTALLER ET REBOUCHER SUR LA PLAQUE POUR AFFLEURER LE MUR

2

J-BOX OR FLEX WHIP OR CL3P CABLE BY OTHERS
BOÎTE DE JONCTION OU LE CÂBLE FLEXIBLE OU
LE CL3P PAR LES AUTRES

j-box to wall
j-boîte au mur

$\frac{1}{16}$ "

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPEE

3

USE ALLEN KEY
HEX 0.050"
UTILISER LE
CLÉ ALLEN HEX
0.050"

0.3"

INSTALL TRACK END CAP PRIOR TO INSTALLATION
INSTALLER LE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ DE RAIL AVANT
L'INSTALLATION DU LUMINAIRE

LUMINAIRE INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LUMINAIRE



WARNING! PLEASE USE PROVIDED LENS TOOL FOR PARTS REMOVAL!
AVERTISSEMENT! VEUILLEZ UTILISER UN OUTIL DE LENTILLE FOURNI POUR LE RETRAIT DE PIÈCES!

3

SET SCREW /
VIS DE RÉGLAGE

4

LENS /
LENTILLE

REMOVE LENS TO RELEASE COVER FROM THE SIDE OPPOSITE OF MOUNTING SIDE
RETIRER LA LENTILLE POUR DÉGAGER LE COUVERCLE DU CÔTÉ OPPOSÉ À SURFACE DE MONTAGE

**MOUNTED ON RIGHT ANGLE SIDE
MONTÉ SUR L'ANGLE DROIT**

RIGHT ANGLE (R)







LENS TOOL

5

COVER /
LA COUVERTURE

REMOVE COVER FROM THE SIDE OPPOSITE OF MOUNTING SIDE
RETIRER LE COUVERCLE DU CÔTÉ OPPOSÉ À SURFACE DE MONTAGE



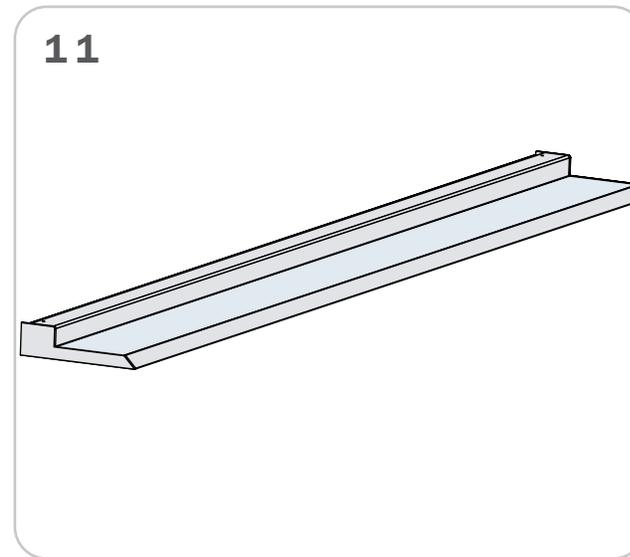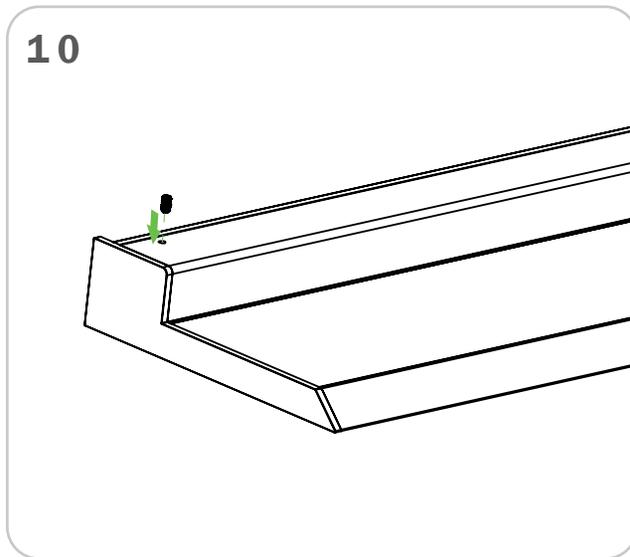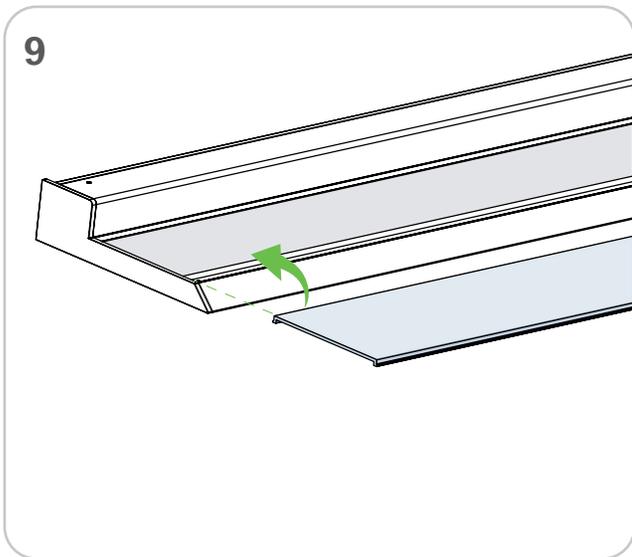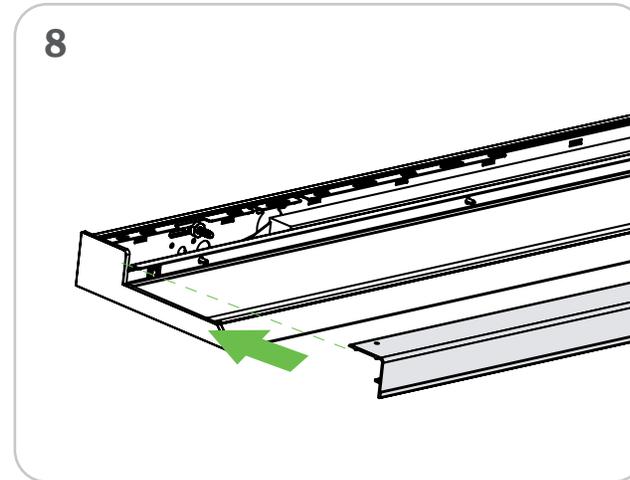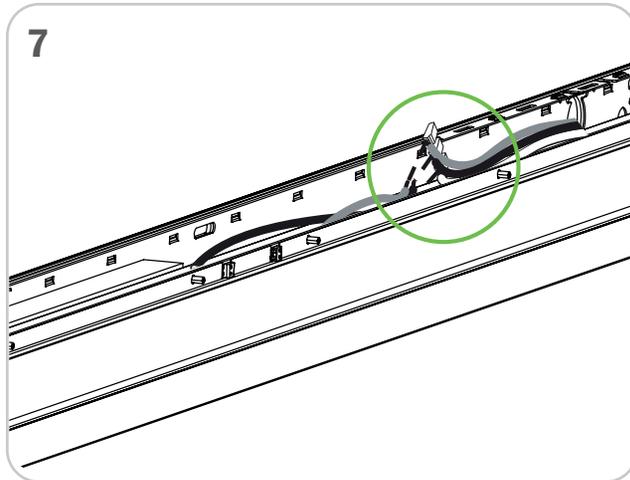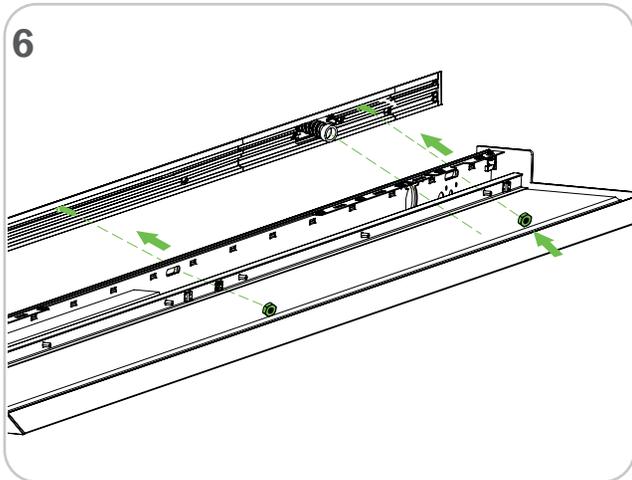

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : PSK.DF.DS.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

23 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

12 **JOINING SYSTEM**
SYSTÈME DE RACCORD

FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 4 TO 7 FOR THE NEXT FIXTURE IN THE ROW. THEN SLIDE TOGETHER AS CLOSE AS POSSIBLE.
POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 4 À 7 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

13

LOOSELY FIX SECOND EXTRUSION IN PLACE WITH NUTS
SECURISER LE DEUXIEME LUMINAIRE SANS TROP SERRER LES BOULONS

14

15

16

REPEAT STEPS 8-10 TO FINISH INSTALLATION
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 8 À 10 POUR TERMINER L'INSTALLATION

