


PENDANT FIXTURES LUMINAIRES SUSPENDUS


SEISMIC SAFETY CABLES MOUNTING GUIDE GUIDE DE MONTAGE DES CÂBLES DE SÉCURITÉ SISMIQUE

A

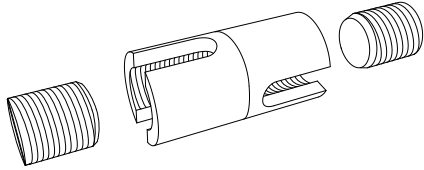


2-CABLE CLAMP (QTY: 1 PER PENDANT CABLE)
PINCE POUR 2 CÂBLES (QTÉ : 1 PAR CÂBLE SUSPENDU)

B

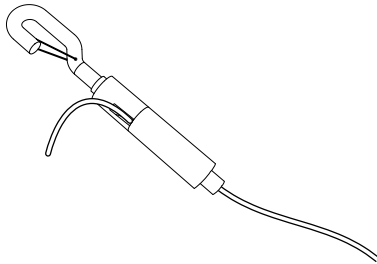


GATED CABLE HOOK (QTY: 2 PER PENDANT CABLE)
PINCE À MOUSQUETON (QTÉ : 2 PAR CÂBLE SUSPENDU)

C



AIRCRAFT CABLE (QTY: 1 PER PENDANT CABLE)
CÂBLE D'AVION (QTÉ : 1 PAR CÂBLE SUSPENDU)

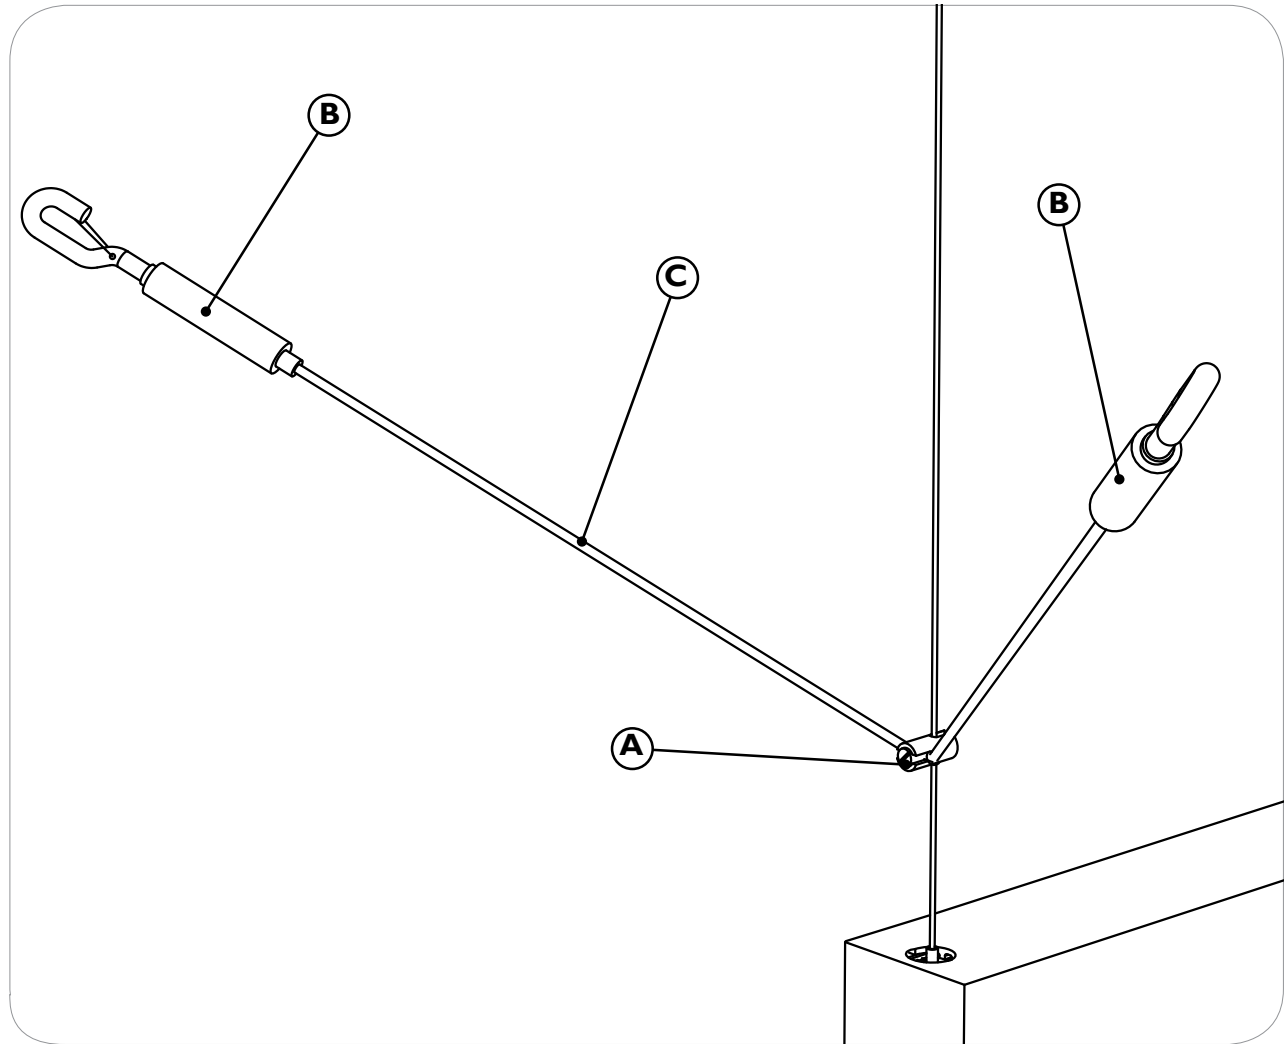

INSTALL THE FIXTURE FOLLOWING THE APPROPRIATE INSTALLATION GUIDE PROVIDED WITH THE FIXTURE.
INSTALLEZ LE LUMINAIRE EN SUIVANT LE GUIDE D'INSTALLATION APPROPRIÉ FOURNI AVEC L'APPAREIL.

**REFER TO YOUR LOCAL BUILDING CODES FOR THE HEIGHT POSITION OF THE 2-CABLE CLAMP.
SE RÉFÉRER À VOS CODES DE CONSTRUCTION LOCAUX POUR LA POSITION EN HAUTEUR DE LA
PINCE À 2 CÂBLES.**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: SEISMIC.MOUNT.GUIDE
REVISION 001 / RÉVISION 001

25 / 11 / 2021



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

PENDANT FIXTURES LUMINAIRES SUSPENDUS

SEISMIC SAFETY CABLES MOUNTING GUIDE GUIDE DE MONTAGE DES CÂBLES DE SÉCURITÉ SISMIQUE

1

2 - CABLE CLAMP
PINCE À 2 CÂBLES

FIXTURE CÂBLE
DU LUMINAIRE

SUPPLIED AIRCRAFT CÂBLE
AVION FOURNI

INSTALL THE 2-CABLE CLAMP ON THE FIXTURES CABLE AND INSERT ONE OF THE SUPPLIED AIRCRAFT CABLES ON THE OTHER SIDE.
INSTALLEZ LA PINCE À 2 CÂBLES SUR LE CÂBLE DU LUMINAIRE ET INSÉREZ L'UN DES CÂBLES D'AVION FOURNIS DE L'AUTRE CÔTÉ.

2

GATED CABLE HOOK
PINCE À MOUSQUETON

SUPPLIED AIRCRAFT CÂBLE
AVION FOURNI

PUSH CABLE RETAINER FOR ADJUSTMENT.
PUSSEZ LA RETENUE
DU CÂBLE POUR
L'AJUSTER.

PUSH THE AIRCRAFT CABLE INTO THE GATED CABLE HOOK (REPEAT ON EACH END OF THE CABLE).
POUSSEZ LE CÂBLE DE L'AVION DANS LE PINCE À MOUSQUETON (RÉPÉTEZ L'OPÉRATION À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE).

3 TYPICAL SET UP VIEWED FROM THE TOP
MONTAGE TYPIQUE VU D'EN HAUT

THE SAFETY AIRCRAFT CABLES MUST BE AWAY FROM THE FIXTURE. LOCATE THE POSITIONS OF THE CEILING ANCHORS.
LES CÂBLES DE L'AVION DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE ÉLOIGNÉS DU LUMINAIRE. LOCALISEZ LES POSITIONS DES ANCRAGES AU PLAFOND.

4

CEILING ANCHORS
(BY OTHERS)
ANCRAGES DE PLAFOND
(PAR D'AUTRES)

GATED CABLE HOOK
PINCE À MOUSQUETON

INSTALL CEILING ANCHORS AT ALL POSITIONS AROUND THE FIXTURE. ATTACH THE GATED CABLE HOOKS TO EACH ANCHORS.
INSTALLEZ DES ANCRAGES DE PLAFOND À TOUS LES EMPLACEMENTS AUTOUR DU LUMINAIRE. FIXEZ LES PINCES À MOUSQUETON À CHAQUE ANCRAGE.

REFER TO YOUR LOCAL BUILDING CODES FOR APPROVED CEILING ANCHORS.
CONSULTEZ LES CODES DE CONSTRUCTION LOCAUX POUR CONNAÎTRE LES ANCRAGES DE PLAFOND APPROUVÉS.

5

THE SAFETY AIRCRAFT CABLES SHOULD BE AT AN ANGLE OF 45° OR GREATER AWAY FROM THE FIXTURE.
LES CÂBLES DE L'AVION DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE PLACÉS À UN ANGLE DE 45° OU PLUS DU LUMINAIRE.

6

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: SEISMIC.MOUNT.GUIDE
REVISION 001 / RÉVISION 001

25 / 11 / 2021



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.