

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

FRAMEWORK INSTALLATION / INSTALLATION DE LA STRUCTURE

1

SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING. CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED.
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND. RACCORDER LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND.


2

SUSPENSION POINTS
POINTS DE SUSPENSION

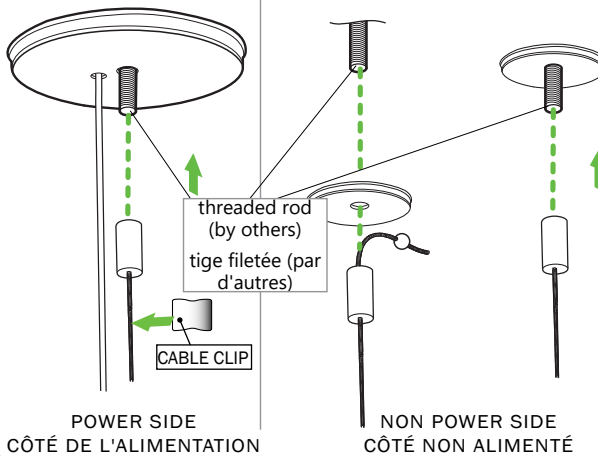


PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS.
POSITIONNER LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES.

3

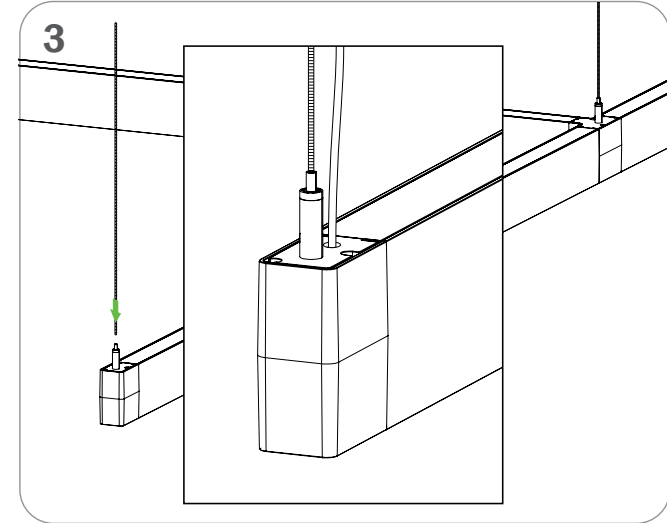


FOR CURVE SEGMENTS TO BE ADDED TO THE FRAME, SEE PAGE 2 AND 3 BEFORE SUSPENDING.
POUR LES SEGMENTS COURBÉS À AJOUTER AU CADRE, VOYEZ LES PAGES 2 ET 3 AVANT DE LES SUSPENDRE.



WARNING!

SUSPEND SECTIONS INDIVIDUALLY FOLLOWING THE INSTALLATION SEQUENCE FOUND ON THE SHOP DRAWING.

PLEASE DON'T TRY TO PUT PATTERN TOGETHER BEFORE SUSPENDING!

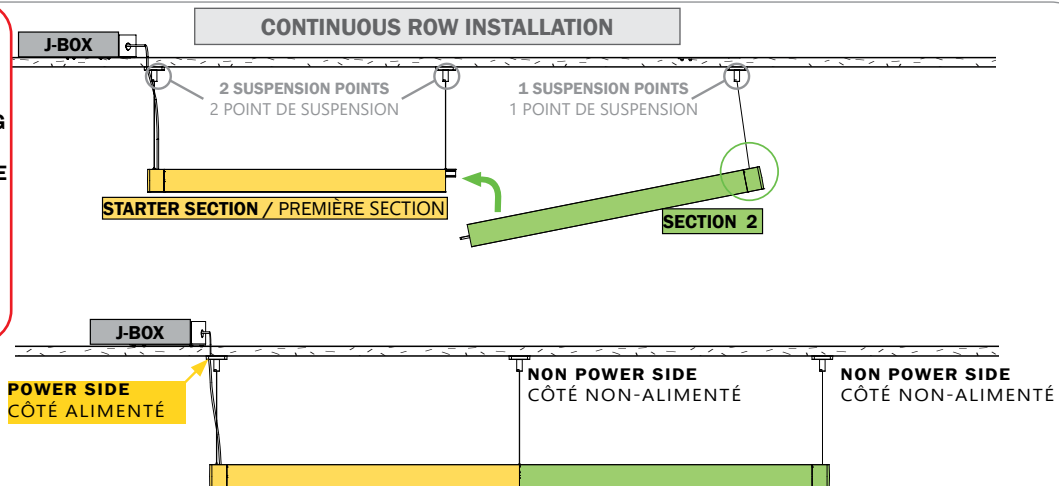

TO COMPLETE FRAMEWORK: FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT SEGMENT IN CEILING, THEN: REMOVE COVERS.

POUR COMPLÉTER LA STRUCTURE SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS: ENLEVER LES COUVERTURES

The conception and the development font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Patent number: 11,118,765

axis
axislighting.com

Page: 1


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

SEGMENT WITH CURVE SEGMENT: FOLLOW STEPS 1 AND 2, ASSEMBLE SECTION (STEPS 5 TO 8), THEN 3 TO INSTALL IT IN CEILING:


SEGMENT AVEC SEGMENT COURBÉ : SUIVEZ LES ÉTAPES 1 ET 2, ASSEMBLEZ LA SECTION (ÉTAPES 5 À 8), PUIS 3 POUR L'INSTALLER DANS LE PLAFOND :

3 A


linear segment cover
couverture du
segment linéaire




LINEAR SEGMENT COVER
TO BE REMOVED BEFORE
ASSEMBLING
COUVERCLE DU SEGMENT
LINÉAIRE À ENLEVER
AVANT L'ASSEMBLAGE

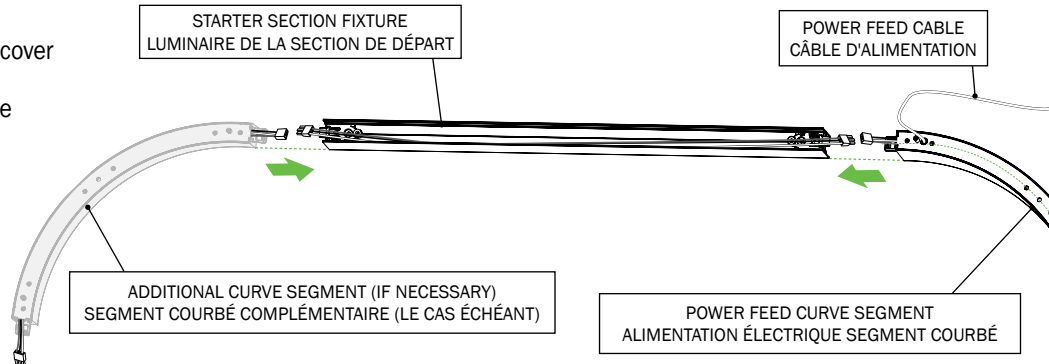

BLANK SEGMENT
SEGMENT VIDE



SEGMENT WITH SPOTLIGHTS
SEGMENT AVEC ÉCLAIRAGE D'APPOINT



DRIVER CONNECTION
CONNEXION DU PILOTE

FIXTURE AND CURVE SEGMENTS ARE PRE-WIRED AND SHOULD BE ASSEMBLED AS PER FOLLOWING STEPS.

L'APPAREIL ET LES SEGMENTS COURBÉS SONT PRÉ-CÂBLÉS ET DOIVENT ÊTRE ASSEMBLÉS DE LA MANIÈRE SUIVANTE.

NOTE: THE STARTER SECTION MUST BE ASSEMBLED TO THE CURVE SEGMENTS PRIOR TO HANGING.

CONTINUOUS ROW: EACH FOLLOWING SECTION MUST ALSO BE ASSEMBLED TO CURVE SEGMENTS (IF THE CASE) PRIOR TO HANGING AND CONNECTED TO THE FRAMEWORK.

NOTE: LA SECTION DE DÉPART DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE AUX SEGMENTS COURBÉS AVANT D'ÊTRE SUSPENDUE..

ENFILEDE CONTINUE: CHAQUE SECTION SUIVANTE DOIT ÉGALEMENT ÊTRE ASSEMBLÉE AUX SEGMENTS COURBÉS (LE CAS ÉCHÉANT) AVANT D'ÊTRE SUSPENDUE ET CONNECTÉ À LA STRUCTURE.

WARNING!




SUSPEND SECTIONS INDIVIDUALLY FOLLOWING THE INSTALLATION SEQUENCE FOUND ON THE SHOP DRAWING.

PLEASE DON'T TRY TO PUT FULL PATTERN TOGETHER, JUST ASSEMBLE THE CURVE SEGMENTS TO A SECTION BEFORE SUSPENDING!

ATTENTION !

SUSPENDEZ LES SECTIONS INDIVIDUELLEMENT EN SUIVANT LA SÉQUENCE D'INSTALLATION INDICUÉE SUR LE DESSIN D'ATELIER.

N'ESSEYEZ PAS D'ASSEMBLER UN MODÈLE COMPLET, MAIS ASSEMBLEZ SIMPLEMENT LE SEGMENTS COURBÉS EN UNE SECTION AVANT DE LE SUSPENDRE!

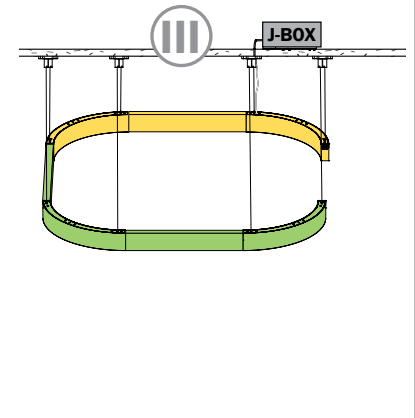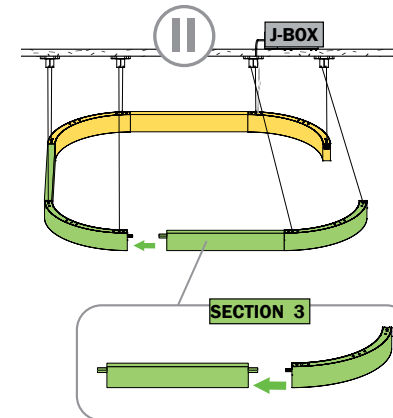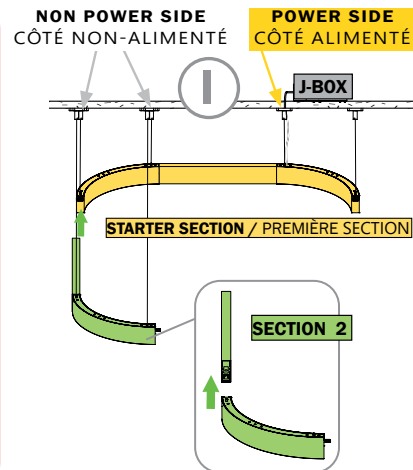

TO COMPLETE FRAMEWORK: FOLLOW STEPS 1 AND 2, ASSEMBLE SECTION (STEPS 5 TO 8), THEN 3 TO INSTALL NEXT SEGMENT IN CEILING.

SUIVRE LES ÉTAPES 1 ET 2, ASSEMBLER LA SECTION (ÉTAPES 5 À 8), PUIS 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Patent number: 11,118,765

axis
axislighting.com

Page: 2


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

CONTINUOUS ROW FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN:

POUR ENFILADE CONTINUE SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS:

4 COVER REMOVAL RETRAIT DU COUVERT


cover
couverture

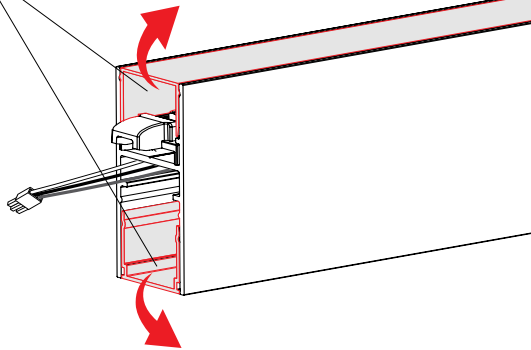

5 CAUTION: PARTIALLY UNSCREW UNTIL OTHER FIXTURE CAN BE INSERTED

ATTENTION:
DÉVISSER
PARTIELLEMENT
JUSQU'À CE QUE LE
LUMINAIRE S'INSÈRE


**WARNING! DO NOT USE POWER
DRILL! MANUAL TIGHTENING ONLY!**
**ATTENTION! N'UTILISEZ PAS
PERCEUSE/VISSEUS PUISSANT!**
SERRAGE MANUEL UNIQUEMENT!

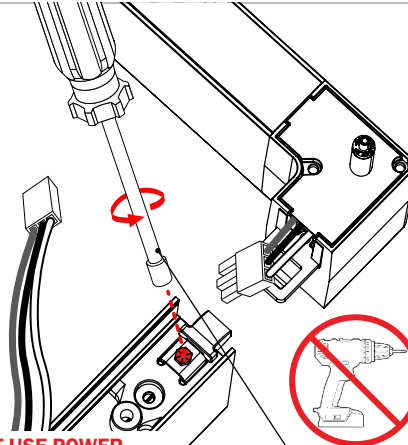

1/4" HEXAGONAL
SCREWDRIVER
TOURNEVIS
HEXAGONAL 1/4"

6

VIEW FROM TOP
VUE DU HAUT

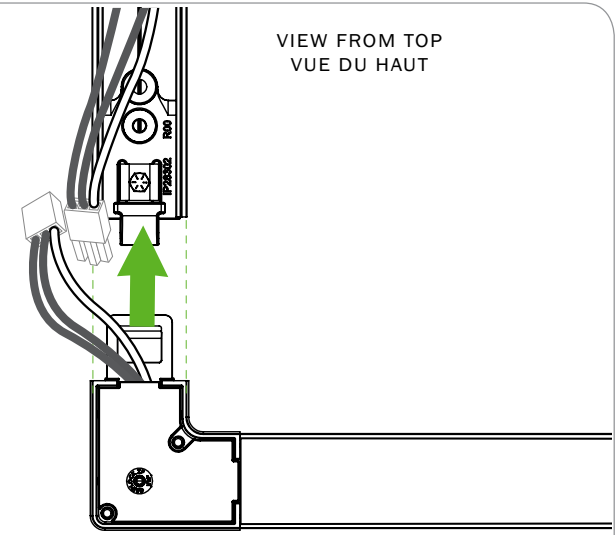

7 TIGHTEN THE SCREW SERREZ LA VIS

1/4" HEXAGONAL
SCREWDRIVER
TOURNEVIS
HEXAGONAL 1/4"



**WARNING! DO NOT USE POWER DRILL! MANUAL TIGHTENING
ONLY!**
ATTENTION! N'UTILISEZ PAS PERCEUSE/VISSEUS PUISSANT!
SERRAGE MANUEL UNIQUEMENT!

8



MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS

IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS

EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

**DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS
RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS**

WARNING! / AVERTISSEMENT!

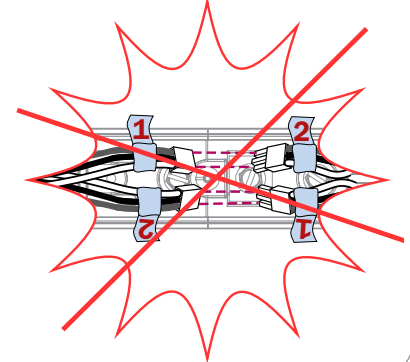

NOTE: ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
NOTE: CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Patent number: 11,118,765


axis
axislighting.com

Page: 3

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


EMERGENCY CIRCUIT INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION DU CIRCUIT D'URGENCE

**1 COVER REMOVAL
RETRAIT DU COUVERT**

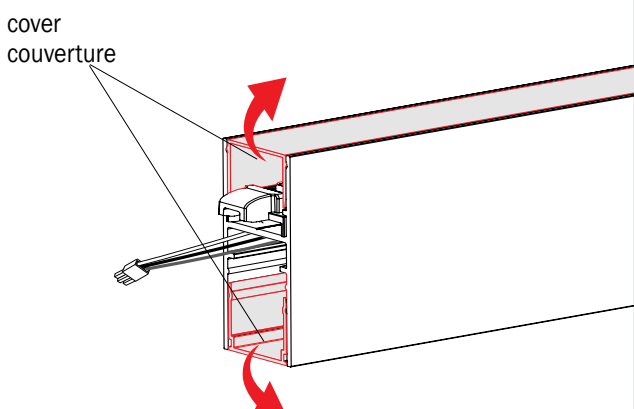

cover
couverture


2

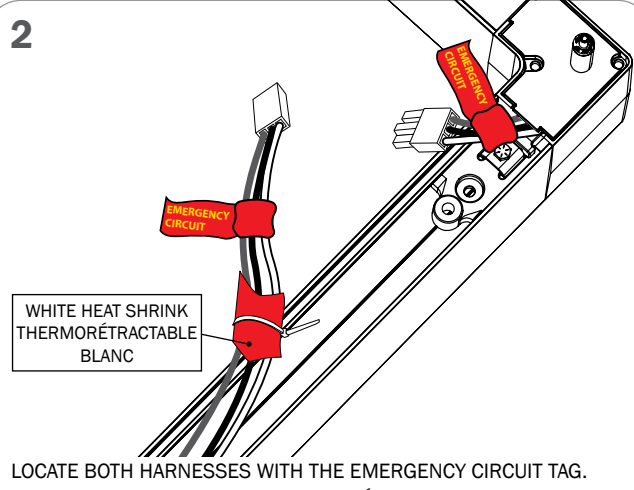

WHITE HEAT SHRINK
THERMORÉTRACTABLE
BLANC


LOCATE BOTH HARNESSES WITH THE EMERGENCY CIRCUIT TAG.
LOCALISEZ LES DEUX HARNAIS AVEC L'ÉTIQUETTE DE CIRCUIT D'URGENCE.

3

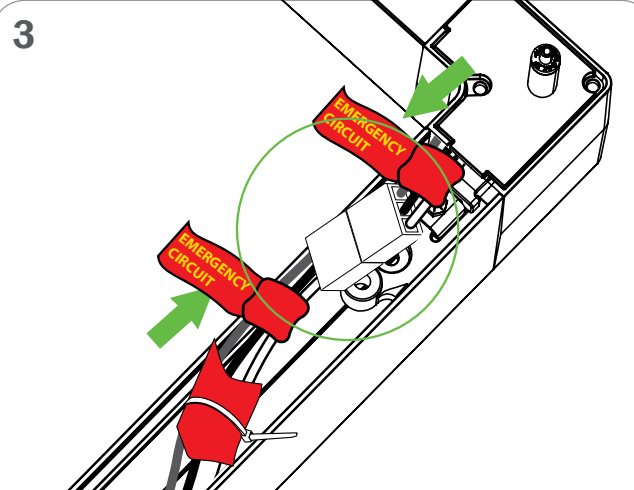


EMERGENCY CIRCUIT

4

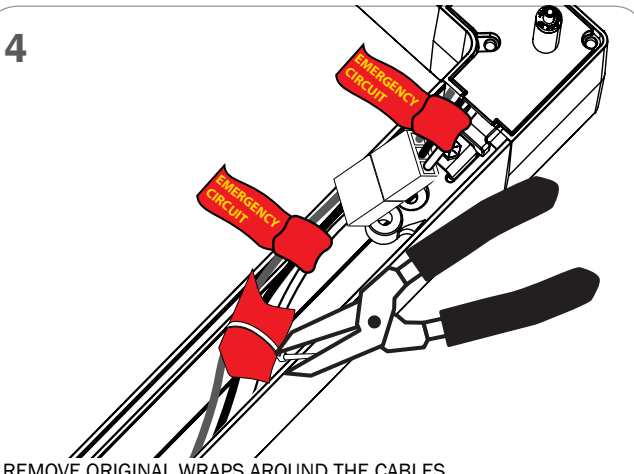


REMOVE ORIGINAL WRAPS AROUND THE CABLES.
RETIRES LES THERMORÉTRACTABLES D'ORIGINE AUTOUR DES CÂBLES.

5

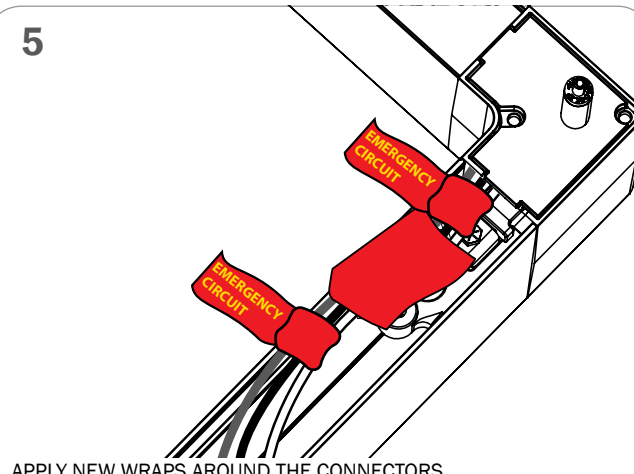

APPLY NEW WRAPS AROUND THE CONNECTORS.
APPLIQUEZ DE NOUVELLES THERMORÉTRACTABLES AUTOUR DES CONNECTEURS.

6

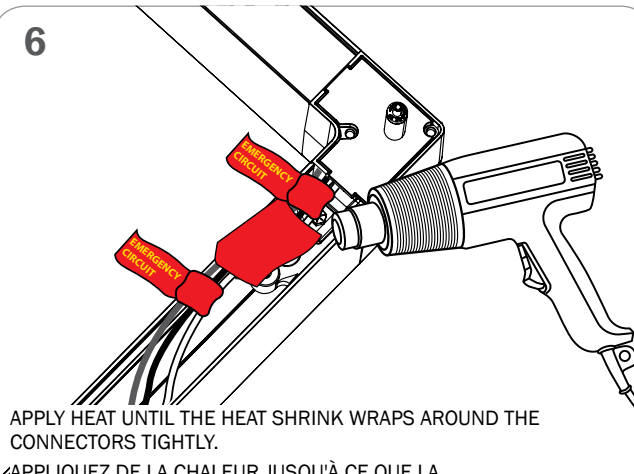

APPLY HEAT UNTIL THE HEAT SHRINK WRAPS AROUND THE CONNECTORS TIGHTLY.
APPLIQUEZ DE LA CHALEUR JUSQU'À CE QUE LA THERMORÉTRACTABLE S'ENROULE ÉTROITEMENT AUTOUR DES CONNECTEURS.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SPL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023





AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

LINEAR INSERTS DIRECT INSTALLATION / INSERTS LINÉAIRES INSTALLATION DIRECTE

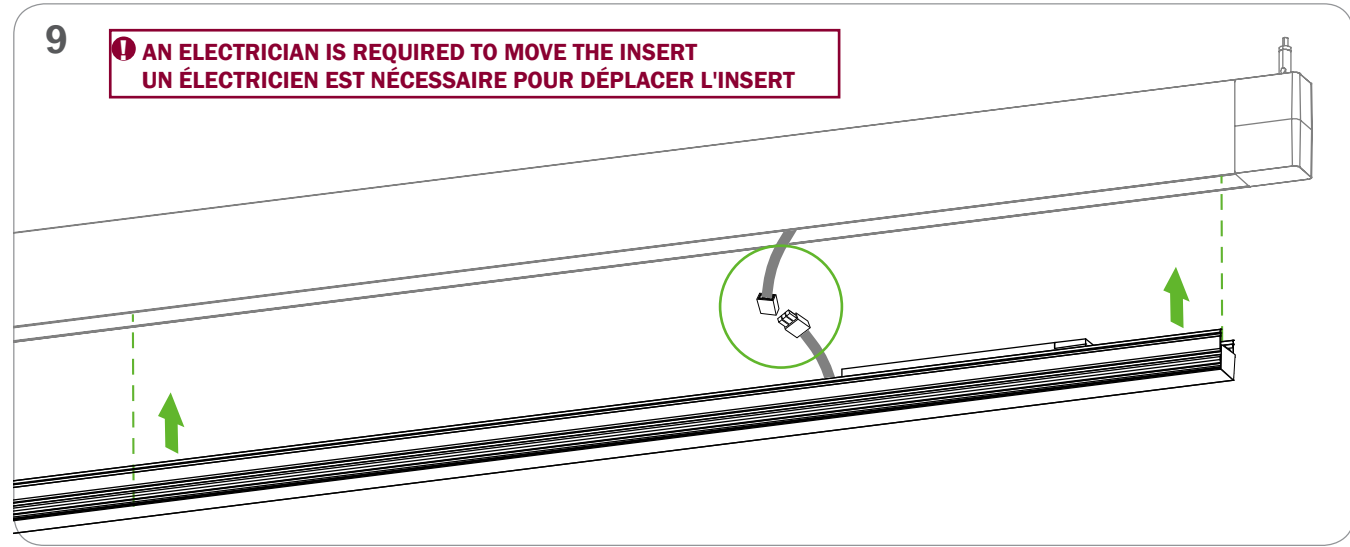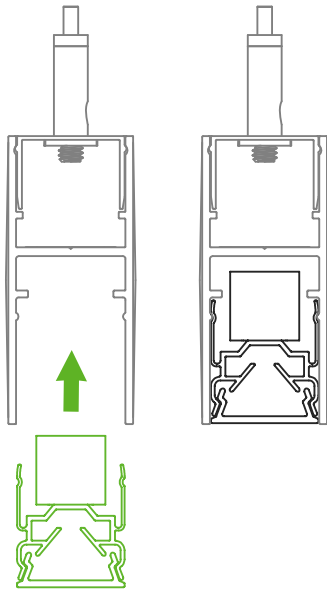


APPLIES TO FOLLOWING LINEAR INSERTS / S'APPLIQUE AUX INSERTS LINÉAIRES SUIVANTS


Direct Lens




Direct Regressed SO Lens




70° Louver




60° Louver



MikroLite™



Wall Wash



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.




Patent number: 11,118,765

axis
axislighting.com



Page: 5

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

LINEAR INSERTS INDIRECT INSTALLATION / INSERTS LINÉAIRES INSTALLATION INDIRECTE

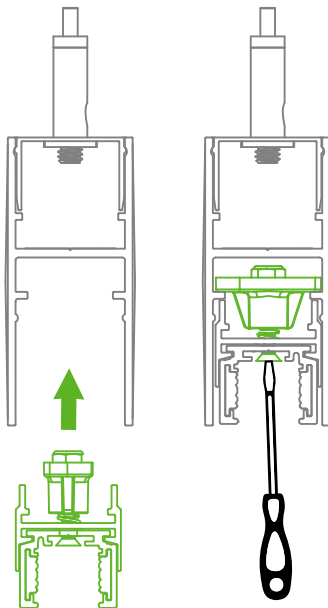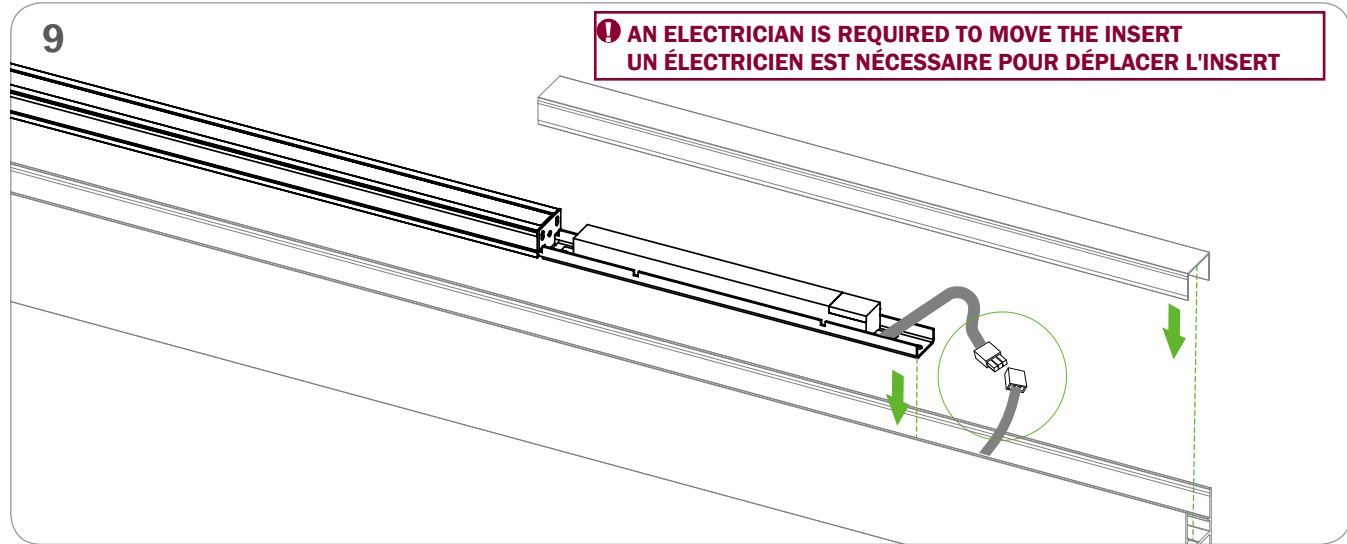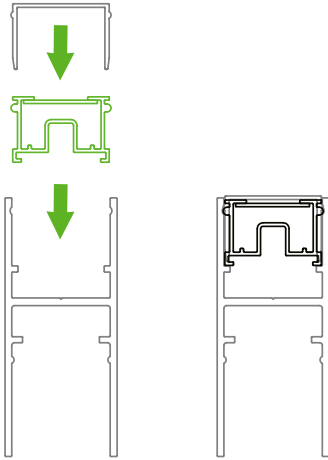

LINEAR INSERTS AXISTRAK™ INSTALLATION / INSERTS LINÉAIRES INSTALLATION D'AXISTRAK™

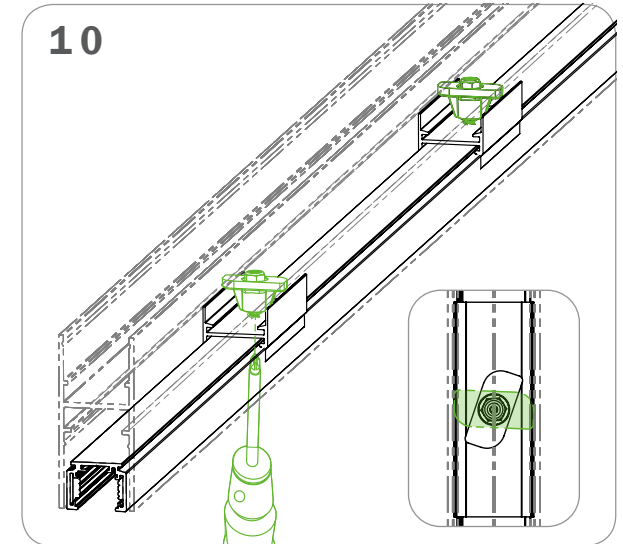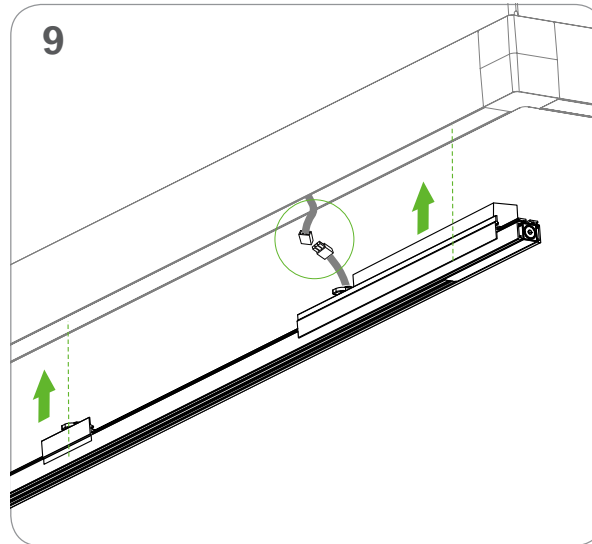

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


Patent number: 11,118,765

axis
axislighting.com


Page: 6

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


INSTALLATION ONTO AXISTRAK™ / INSTALLATION SUR L' AXISTRAK™

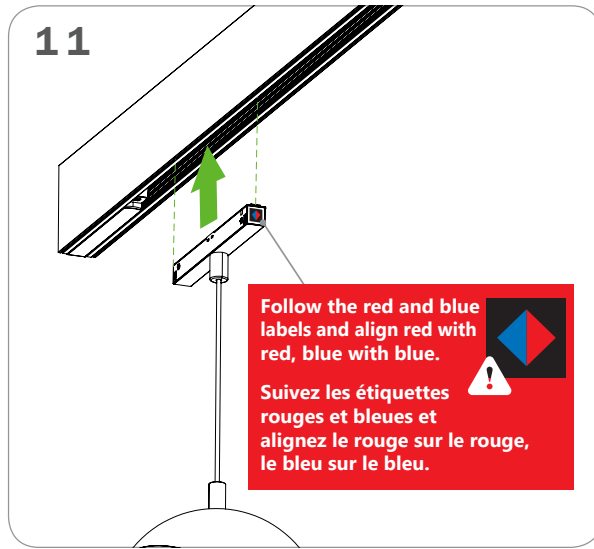

MAGNETIC ATTACHMENT TO TRACK
FIXATION MAGNÉTIQUE AU RAIL

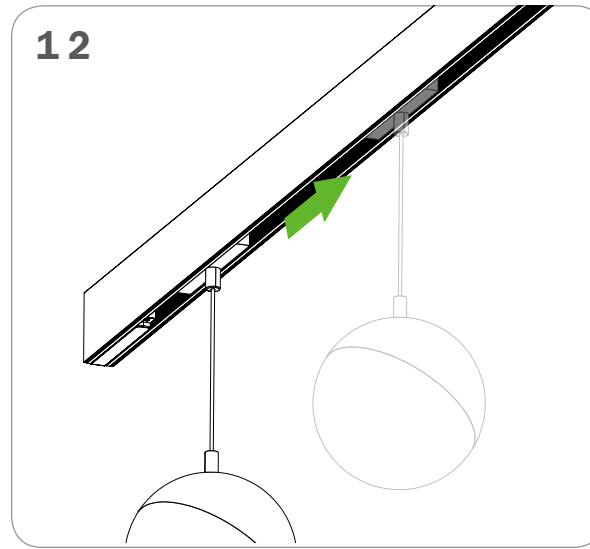


SLIDE ALONG TRACK TO CHANGE POSITION
GLISSER LE LONG DU RAIL POUR CHANGER DE POSITION

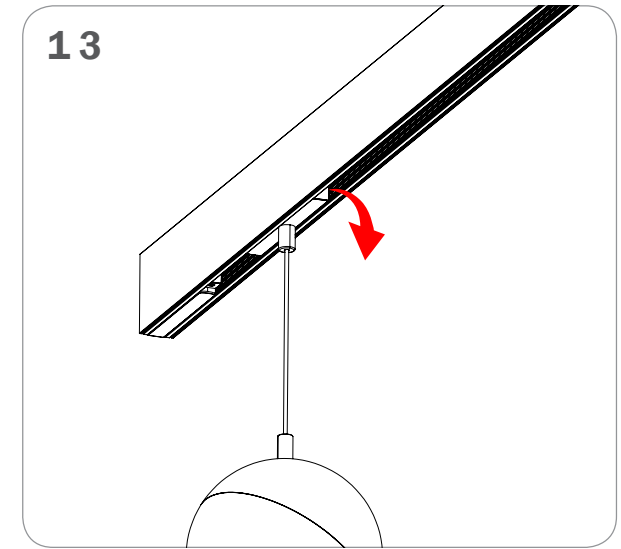


PIVOT ON ONE SIDE TO REMOVE FROM TRACK
PIVOTER SUR UN CÔTÉ POUR RETIRER DU RAIL

APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES


CHYME TAPERS - 18", 24" AND 36"




ORBIT TUBES - PIVOT, BRIDGE AND STAGGER

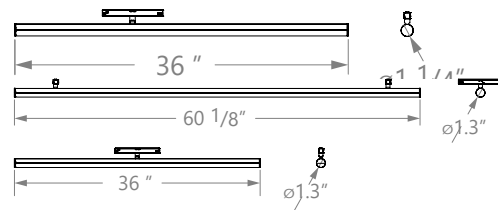


HELIOS DISK




CHYME CYLLINDER




CONSTELLATION PROJECTOR



LUNAS - STRAIGHT AND PIVOTED, AND PENDANT, FLUSH AND SATTLE

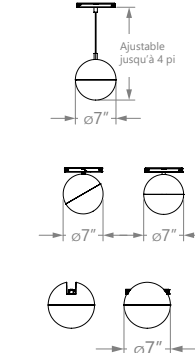

STELLAS - BIG, SMALL AND DUO



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.




Patent number: 11,118,765

axis
axislighting.com

Page: 7

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

SOFTZONE® PANEL INSTALLATION ONTO STENCILFLEX® / INSTALLATION DE PANNEAU SOFTZONE® SUR STENCILFLEX®

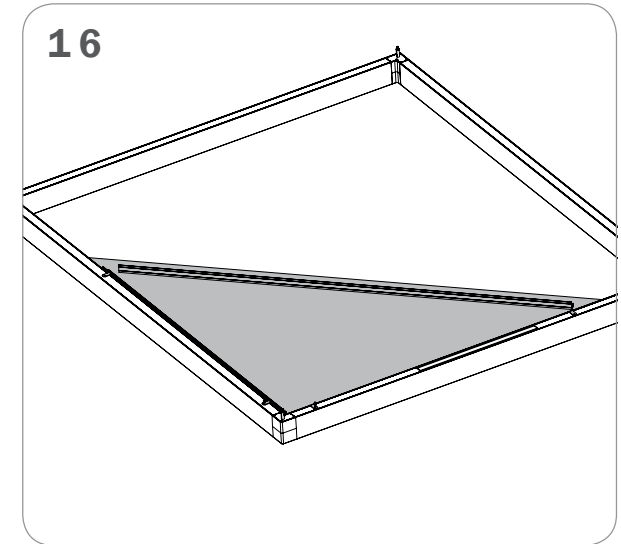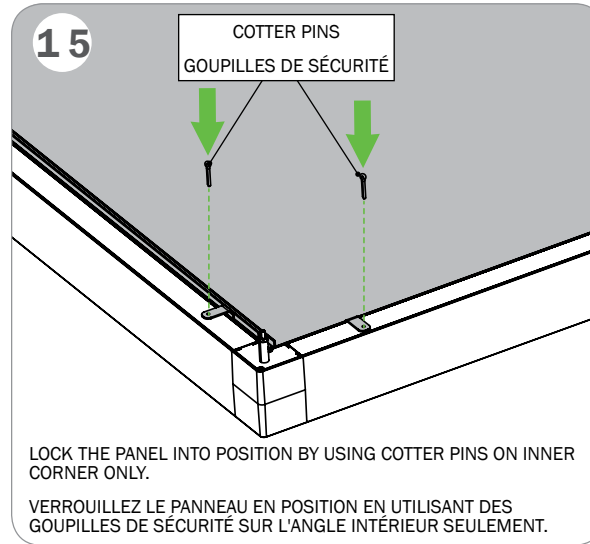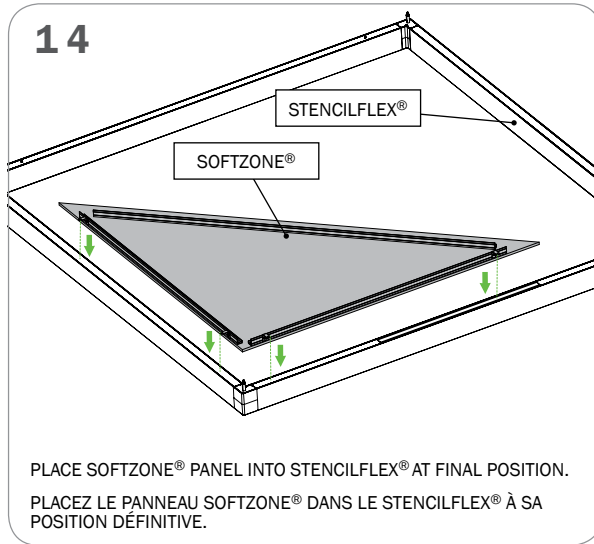

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SFL_CABLE.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

1 / 11 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.