

IMPORTANT NOTICE:

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. MUST BE INSTALLED WITH LENS FACING DOWN. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.


AVIS IMPORTANT:

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. IL FAUT L'INSTALLER AVEC LA LENTILLE VERS LE BAS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE.

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


● **TOP VIEW / VUE DU DESSUS**

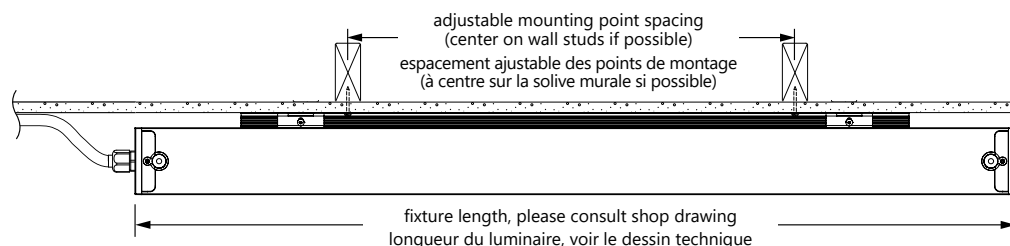

1

NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED AT THE TOP OF THE FIXTURE. TOP OF THE RAIL ALIGNS WITH TOP OF THE FIXTURE.


NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE AU SOMMET DE L'APPAREIL. LE HAUT DU RAIL S'ALIGNE SUR LE HAUT DE L'APPAREIL.

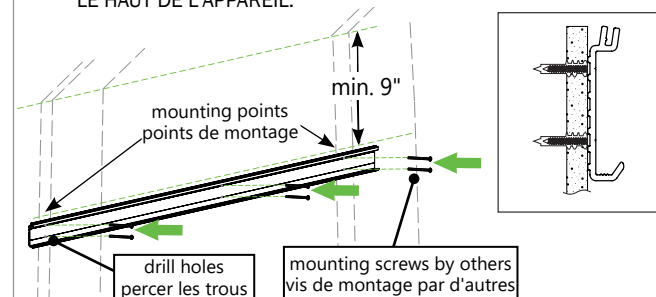

INSTALL WALL RAIL TO WALL USING WALL ANCHORS (BY OTHERS). START RAIL AT 4" FROM END OF FIXTURE.

INSTALLEZ LE RAIL MURAL SUR LE MUR À L'AIDE DE CHEVILLES (FOURNIES PAR D'AUTRES). COMMENCEZ LE RAIL À 4" DE L'EXTRÉMITÉ DE L'APPAREIL.


2

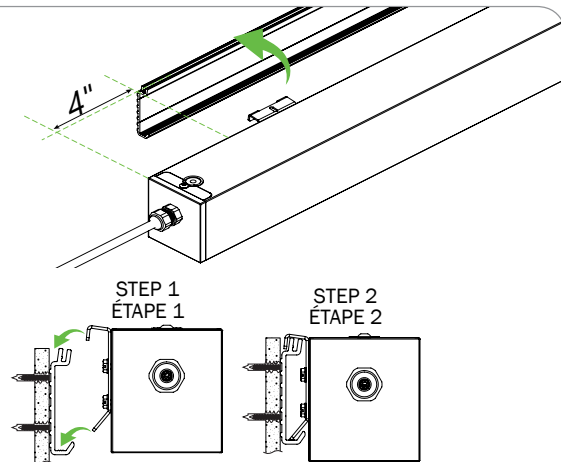


START RAIL AT 4" FROM END OF FIXTURE.

SI INSTALLÉ SUR UN MUR AVEC DES SOLIVES, INSTALLER SUR LES SOLIVES SI POSSIBLE OU UTILISER DES ANCRAGES POUR PLACOPLÂTRE

3

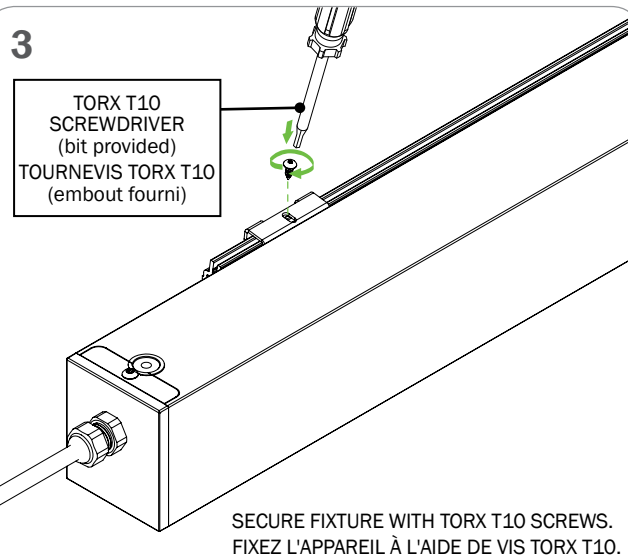

4

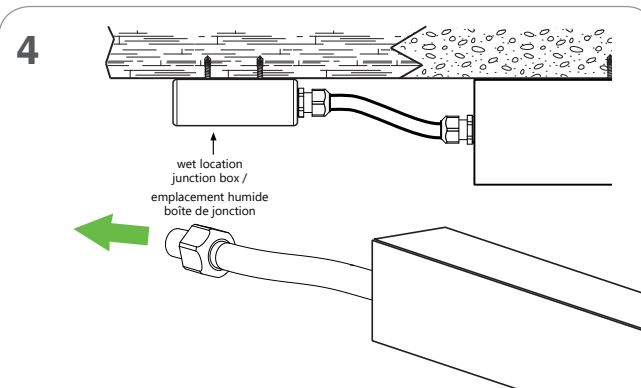

MAKE WIRING CONNECTIONS AT WATER TIGHT J-BOX (BY OTHERS). FIXTURE COMES STANDARD WITH 3 FT OF POWER CABLE.


NOTE: J-BOX (BY OTHERS) TO BE WATER TIGHT.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES). L'APPAREIL EST LIVRÉ EN STANDARD AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 PIEDS.

NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES) DOIT ÊTRE ÉTANCHE À L'EAU.




5

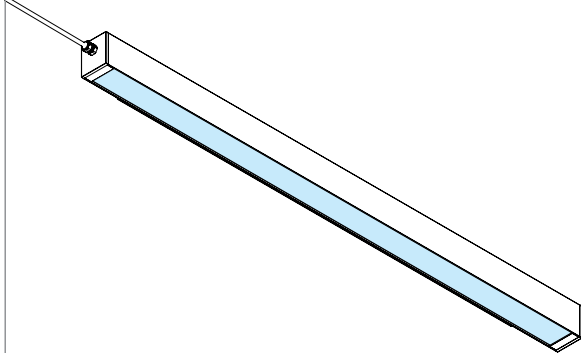

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ


6

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

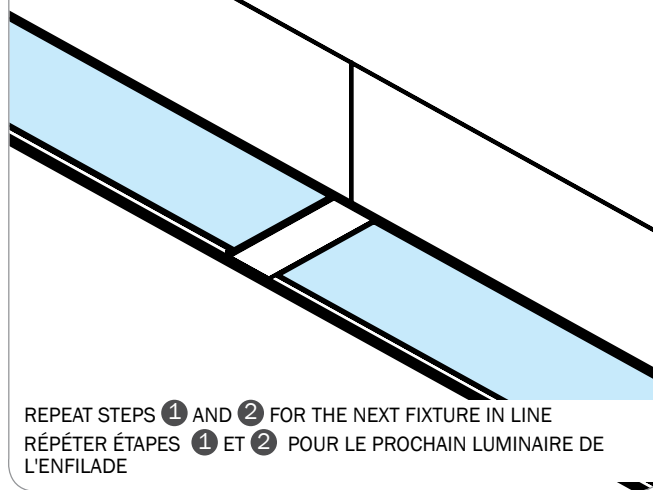


REPEAT STEPS ① AND ② FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTER ÉTAPES ① ET ② POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE
L'ENFILADE

7

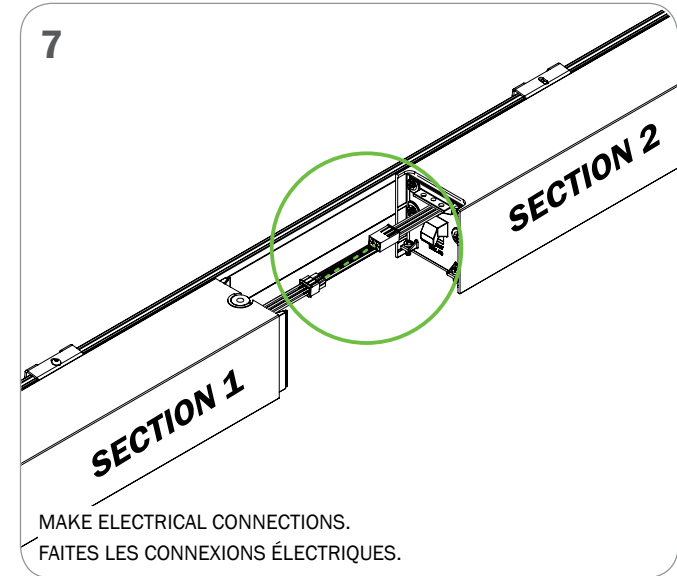


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.

8

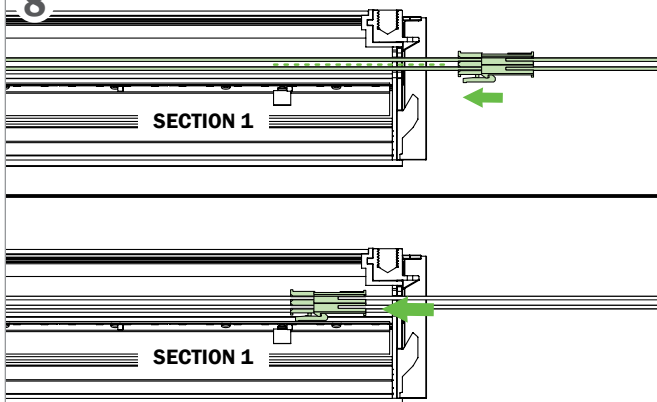


QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE FIRST FIXTURE
AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHEMINÉ À L'INTÉRIEUR DU
PREMIER APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.

9

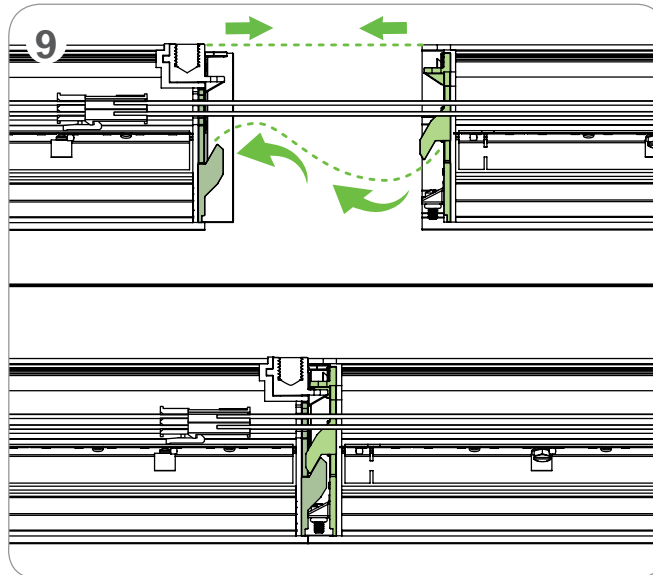

10

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

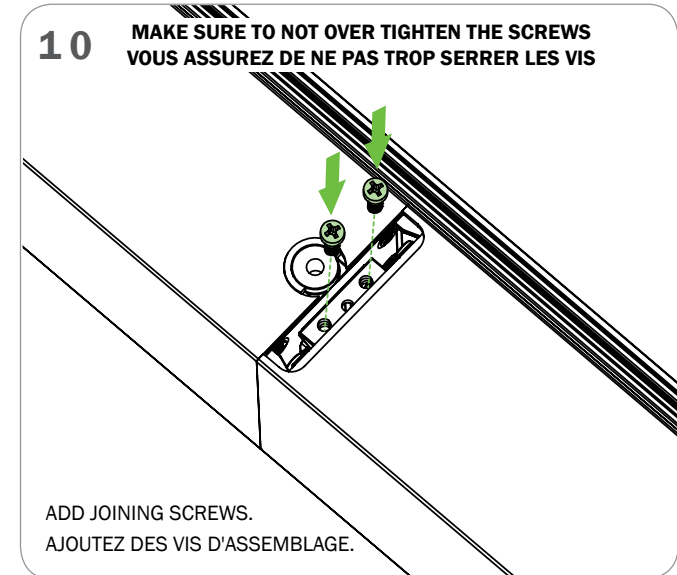

ADD JOINING SCREWS.
AJOUTEZ DES VIS D'ASSEMBLAGE.

1 1

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

BOTTOM VIEW /
VUE DE DESSOUS

PHILLIPS #2
SCREWDRIVER
TOURNEVIS
PHILLIPS #2

RUBBER GASKETS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC

BOTTOM PLATE
PLAQUE INFÉRIEURE

LOCK THE JOINERS WITH PLATES ,GASKETS AND SCREWS.
BLOQUEZ LES JOINTS À L'AIDE DE PLAQUES, DE JOINTS ET DES VIS.

1 2

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

TORX T15
SCREWDRIVER
(bit provided)
TOURNEVIS TORX T15
(embout fourni)

TAMPER PROOF SCREW
VIS INVOLABLE

TOP PLATE
PLAQUE SUPÉRIEURE

RUBBER GASKETS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC

1 3

TORX T10
SCREWDRIVER
(provided)
TOURNEVIS TORX T10
(fourni)

1 4

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EX2WD_EX4WD.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

25 / 10 / 2023



W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**