


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

WIRING DIAGRAM - POWER OVER ETHERNET (POE) SCHÉMA DES FILS - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)


NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

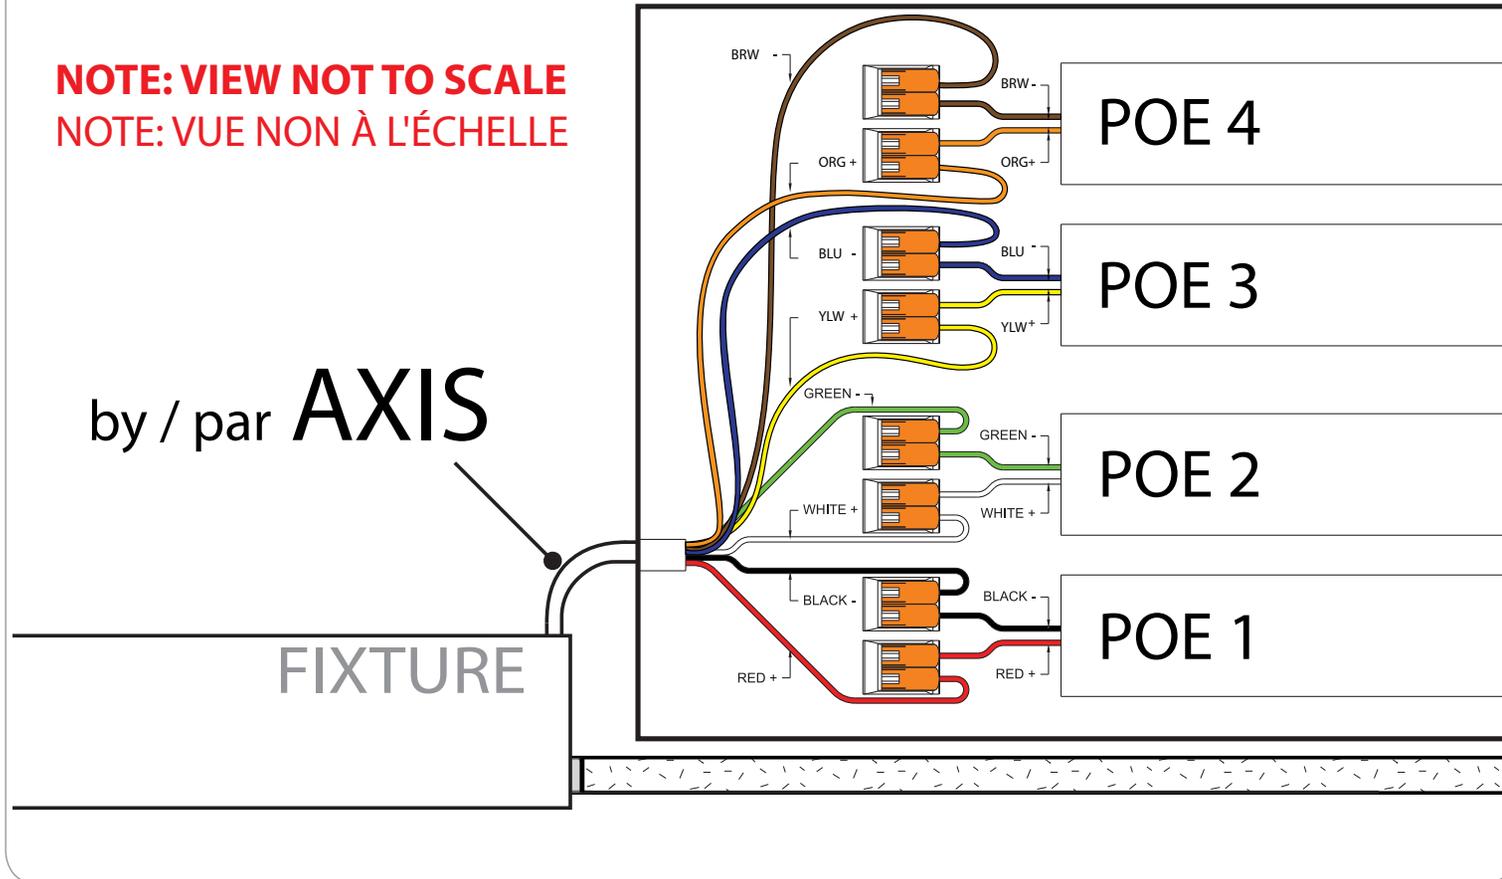


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

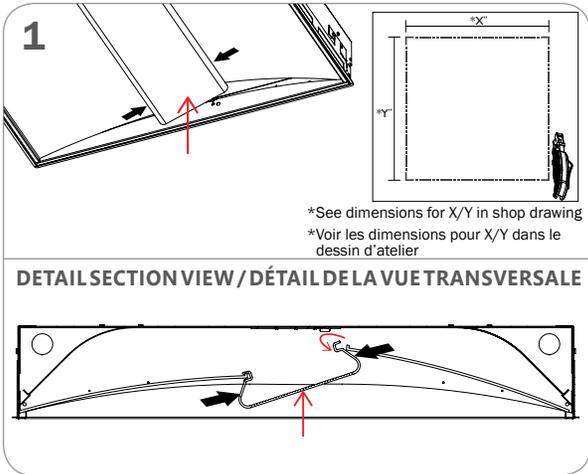





SQUEEZE LIGHTLY ON CENTER LENS SIDES WHILE PUSHING UP SLIGHTLY AND ROTATING LENS UNTIL ONE SIDE OF LENS IS FREE, THEN LOWER. PULL ON SIDE LENS TO REMOVE OPTICAL ENTIRELY FROM FIXTURE.

COMPRIMER LÉGÈREMENT LES CÔTÉS DE LA LENTILLE AU CENTRE TOUT EN POUSSANT DOUCEMENT ET EN FAISANT PIVOTER LA LENTILLE JUSQU'À CE QU'UN CÔTÉ DE LA LENTILLE SE LIBÈRE, PUIS ABAISSER. TIRER SUR LE CÔTÉ DE LA LENTILLE POUR RETIRER COMPLÈTEMENT L'OPTIQUE DU LUMINAIRE.

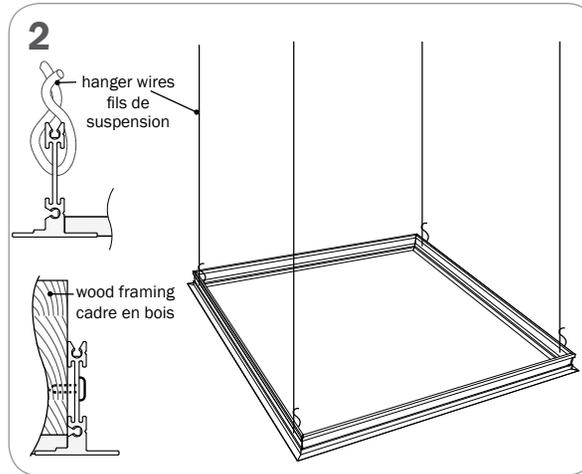


INSERT THE DRYWALL KIT INTO THE HOLE AND ATTACH IT TO A WOODEN FRAME OR HANG IT USING HANGER WIRES. MAKE SURE THAT THE FRAME IS TIGHT AGAINST THE CEILING.

INSÉRER LA TROUSSE DE PLACOPLÂTRE DANS LE TROU ET RATTACHER SUR UN CADRE DE BOIS OU SUSPENDRE À L'AIDE DES FILS DE SUSPENSION. VOUS ASSUREZ QUE LE CADRE EST BIEN APPUYÉ SUR LE PLAFOND.

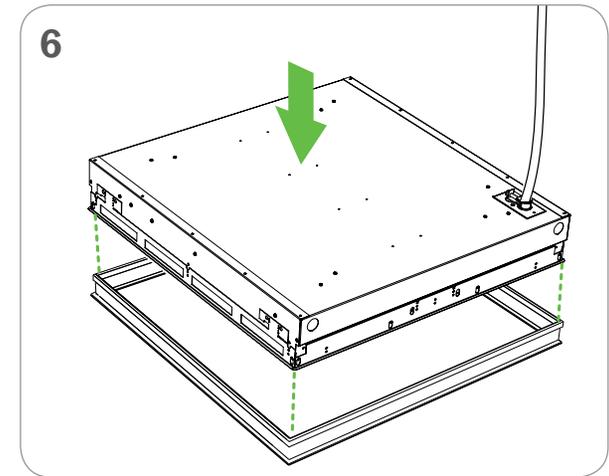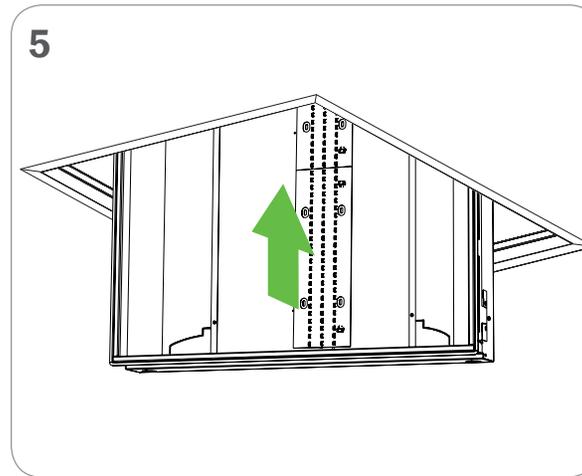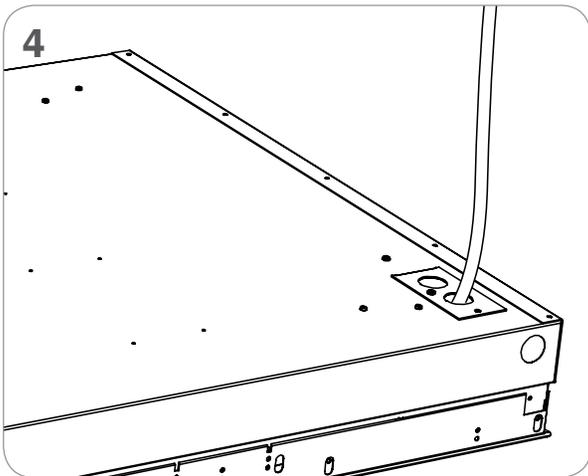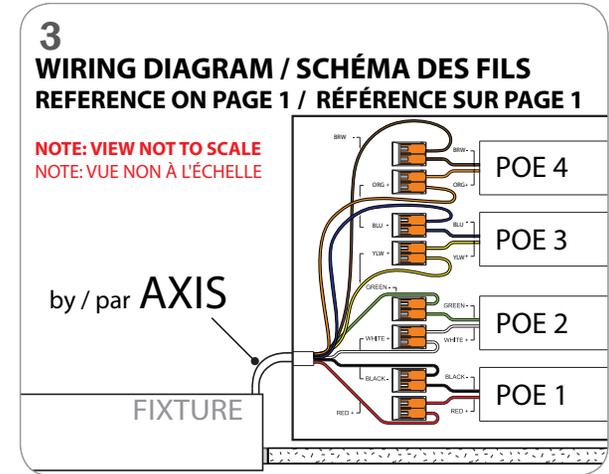


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

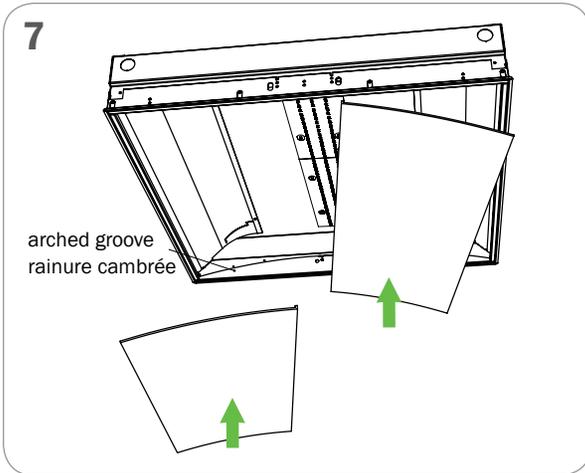

MAKE SURE NEW LENSES ARE SEATED ON THE ARCHED GROOVE INSIDE THE HOUSING.

VOUS ASSUREZ QUE LES NOUVELLES LENTILLES SOIENT BIEN APPUYÉES SUR LA RAINURE CAMBRÉE À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER.

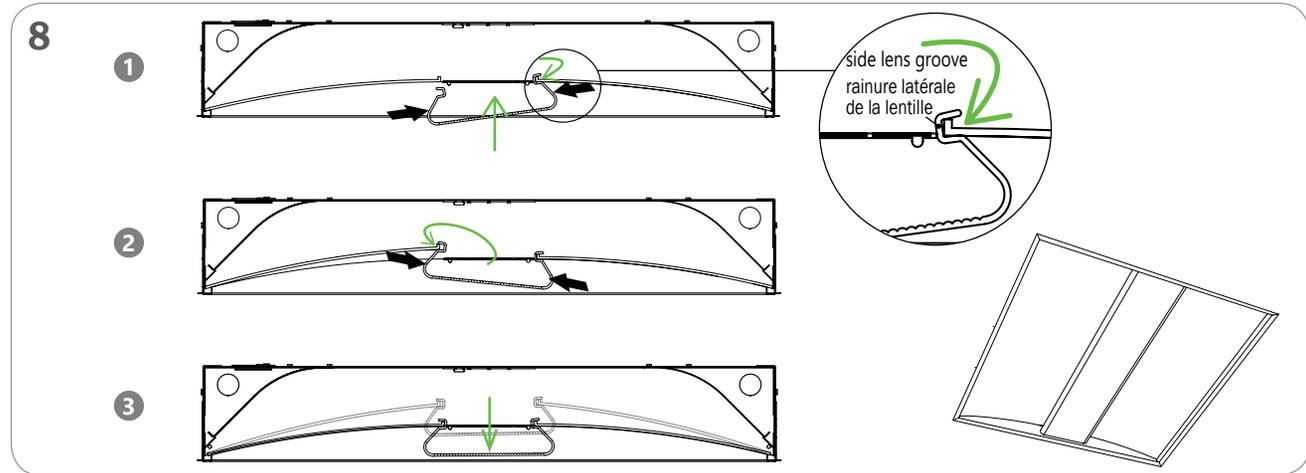

- 1) HOOK CENTER LENS SIDE ON RIGHT LENS GROOVE.
- 2) PUSH AND ROTATE UPWARD UNTIL SECOND SIDE OF CENTER LENS FALLS ON THE LEFT LENS GROOVE.
- 3) TURN CENTER LENS LEVEL AND PULL DOWN.

- 1) ACCROCHER LE CÔTÉ DE LA LENTILLE CENTRALE SUR LA RAINURE DROITE DE LENTILLE
- 2) POUSSER ET FAIRE PIVOTER VERS LE HAUT JUSQU'À CE QUE LE DEUXIÈME CÔTÉ DE LA LENTILLE CENTRALE S'ENCLENCHE DANS LA RAINURE GAUCHE DE LENTILLE.
- 3) TOURNER LE NIVEAU DE LA LENTILLE CENTRALE ET TIRER VERS LE BAS.

