


DRYWALL MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1 **DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE DANS PLACOPLÂTRE 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1** **- ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)**

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

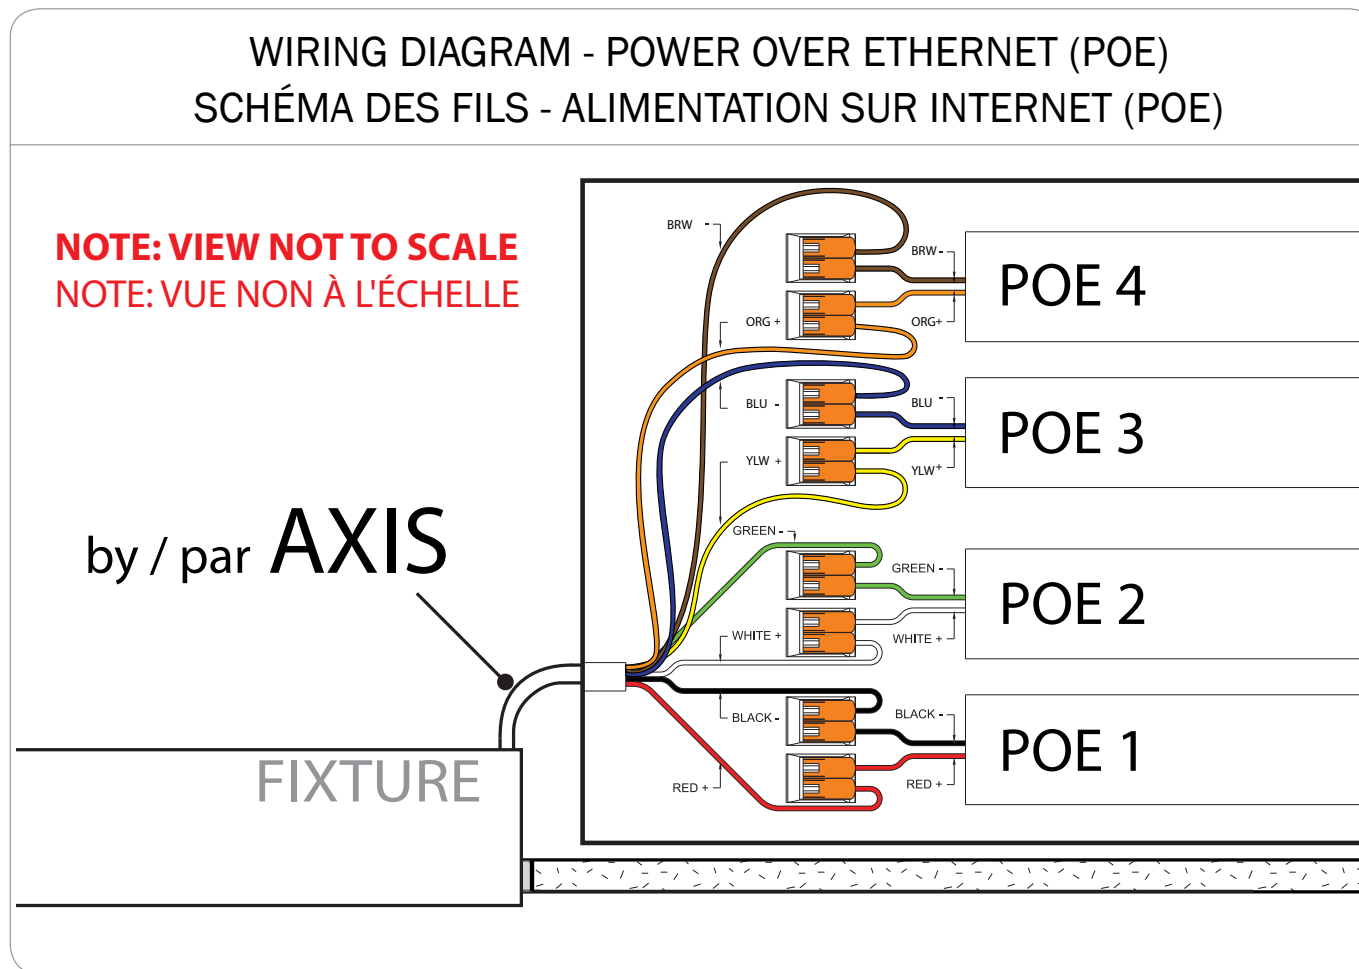

RUN POWER CABLE FROM FIXTURE THROUGH CEILING AND UP TO THE DRIVER BOX. MAKE CONNECTIONS ACCORDING TO WIRING DIAGRAM.

INSÉRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE À TRAVERS LE PLAFOND JUSQU'AU PILOTE. EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SELON LE SCHÉMA DES FILS.

DRYWALL MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1


DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE DANS PLACOPLÂTRE 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1

- ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)

DIMENSIONS

PRODUCT PRODUIT	DRY WALL KIT LENGTH LONGUEUR TROUSSE PLACOPLÂTRE	DRY WALL KIT WIDTH LARGEUR TROUSSE PLACOPLÂTRE	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE	FIXTURE WIDTH LARGEUR DU LUMINAIRE	HOLE LENGTH LONGUEUR DU TROU	HOLE WIDTH LARGEUR DU TROU
22 FIXTURE LUMINAIRES	253/16"	253/16"	233/8"	233/8"	247/16"	247/16"
24 FIXTURE LUMINAIRES	253/16"	493/16"	233/8"	473/8"	247/16"	487/16"
14 FIXTURE LUMINAIRES	113/16"	493/16"	113/8"	473/8"	127/16"	487/16"
12 FIXTURE LUMINAIRES	113/16"	253/16"	113/8"	233/8"	127/16"	247/16"
11 FIXTURE LUMINAIRES	113/16"	113/16"	113/8"	113/8"	127/16"	127/16"


1

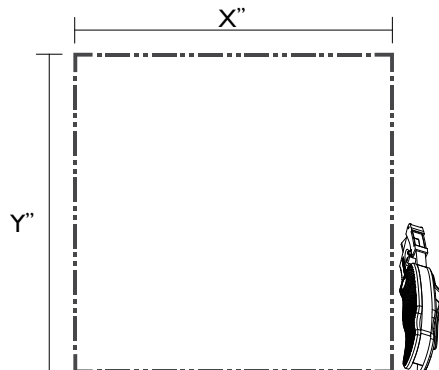


*See dimensions for X/Y in the table
*Voir le tableau pour les dimensions X/Y

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
CUT HOLE IN CEILING WITH UTILITY KNIFE OR ROTARY CUTTING TOOL
ACCORDING TO THE DIAGRAM AND MEASUREMENTS IN TABLE
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST
COUPÉE. COUPER LE TROU DANS LE PLAFOND AVEC UN COUTEAU
À LAME RÉTRACTABLE SELON LE SCHEMA ET LES MESURES DU
TABLEAU

2

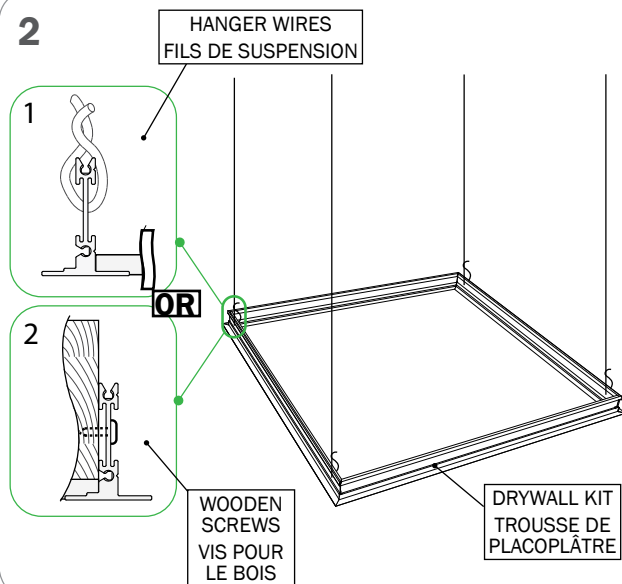


3

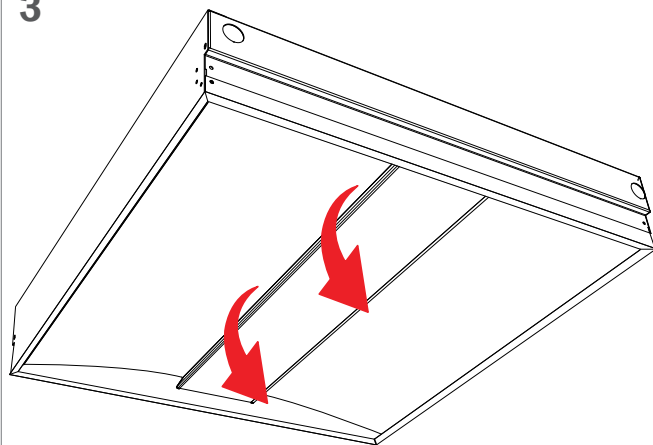

ENSURE THAT POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE
EST COUPÉE

4

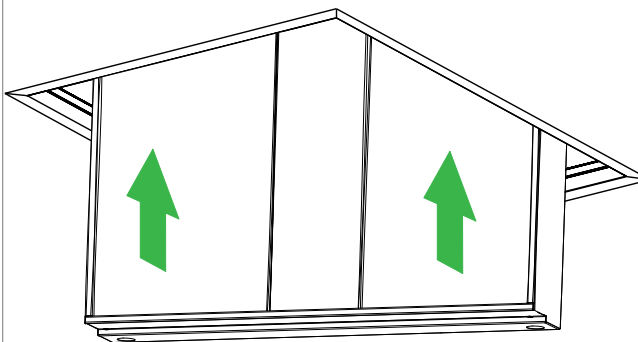


5

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DES FILS REFERENCE ON PAGE 1 / RÉFÉRENCE SUR PAGE 1

NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

FIXTURE

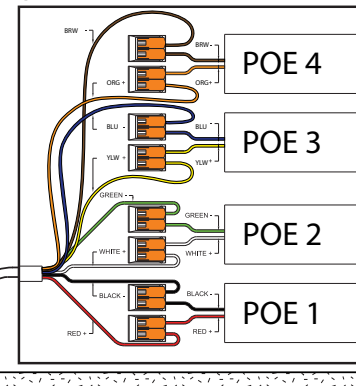

DRYWALL MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1 **DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE DANS PLACOPLÂTRE 2x2, 2x4, 1x4, 1x2, 1x1** **- ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)**

