
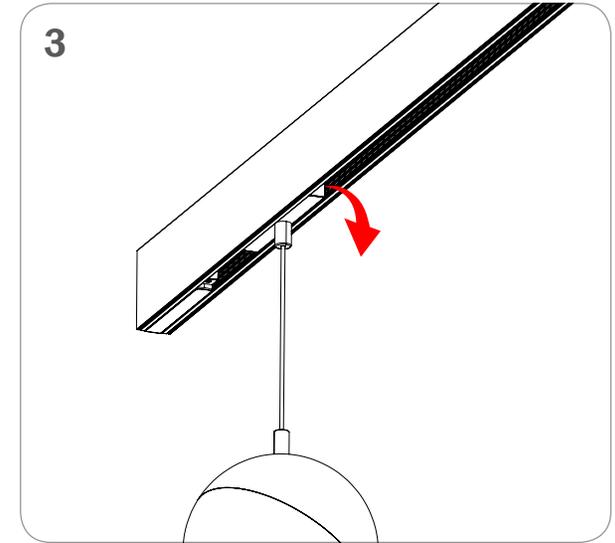
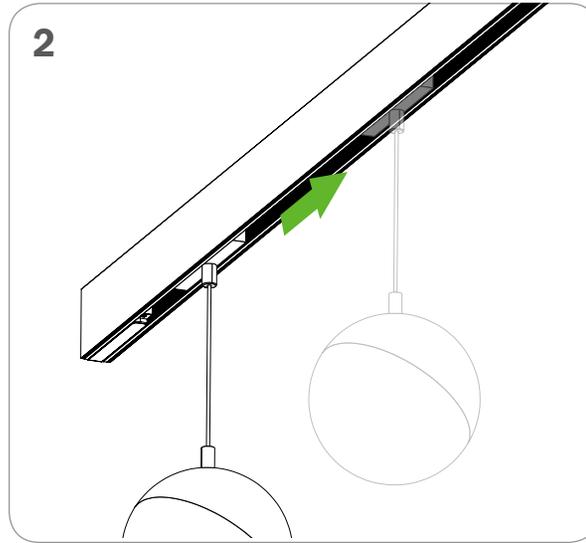


Track Elements & Decoratives Éléments et Décoratifs de Rail

PENDANT 1/16" CABLE INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION ÉCLAIRAGE PAR CÂBLE À 1/16"

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

INSTALLATION ONTO AXISTRAK™ / INSTALLATION SUR L' AXISTRAK™

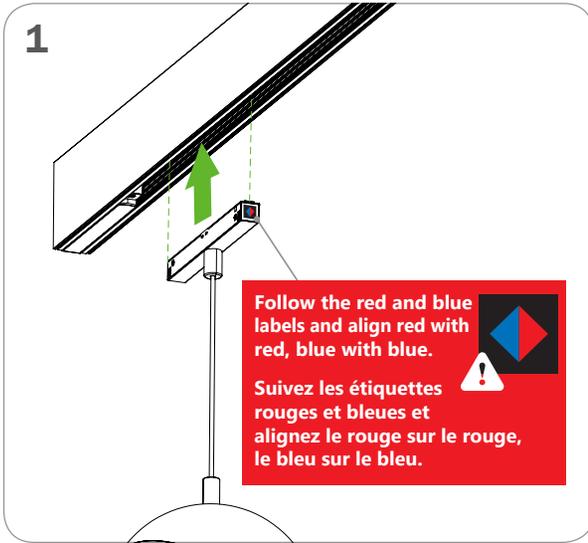


SLIDE ALONG TRACK TO CHANGE POSITION
GLISSER LE LONG DU RAIL POUR CHANGER DE POSITION


PIVOT ON ONE SIDE TO REMOVE FROM TRACK
PIVOTER SUR UN CÔTÉ POUR RETIRER DU RAIL

APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES


CHYME TAPERS - 18", 24" AND 36"



ORBIT TUBES - PIVOT, BRIDGE AND STAGGER

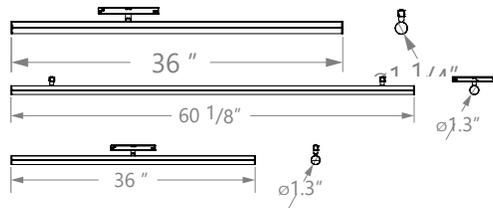


HELIOS DISK




CHYME CYLLINDER




CONSTELLATION PROJECTOR



LUNAS - STRAIGHT AND PIVOTED, AND PENDANT, FLUSH AND SATTLE



STELLAS - BIG, SMALL AND DUO



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: TD_PENDANT.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

14 / 04 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Patent number: 11,118,765



Page: 1




Track Elements & Decoratives Éléments et Décoratifs de Rail

PENDANT 1/16" CABLE INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION ÉCLAIRAGE PAR CÂBLE À 1/16"


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

CABLE LENGTH ADJUSTMENT / RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU CÂBLE


LUNA ORB PENDANT / GLOBE LUNA SUSPENDU

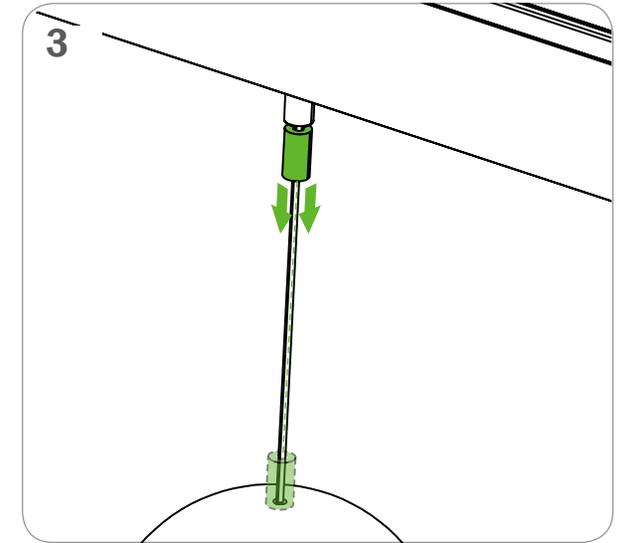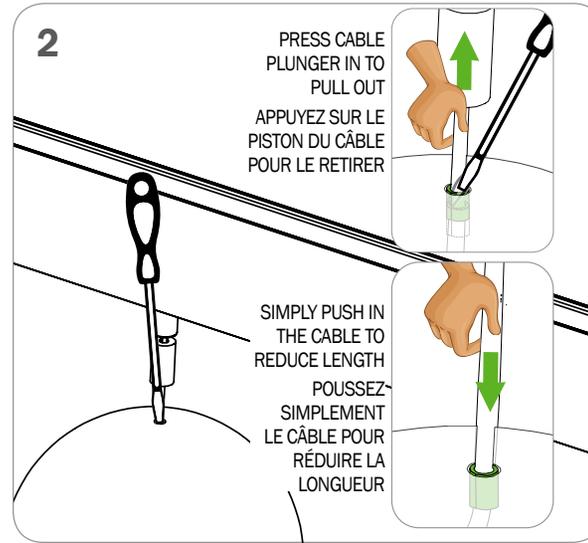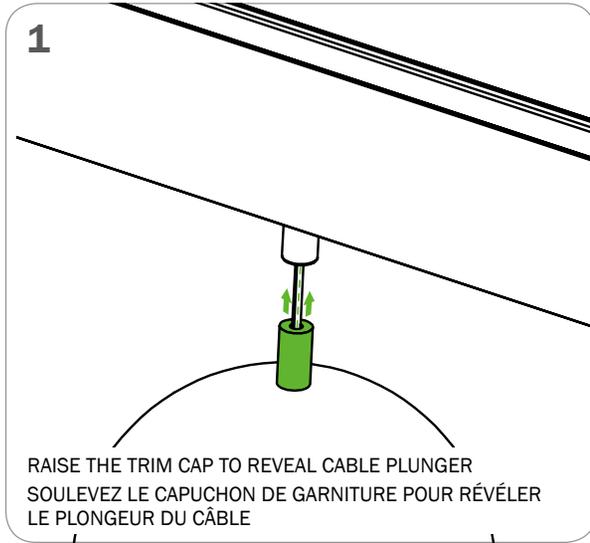

CHYME CYLINDER / TAPER PENDANT / CARILLON CYLINDRIQUE / CONIQUE SUSPENDU

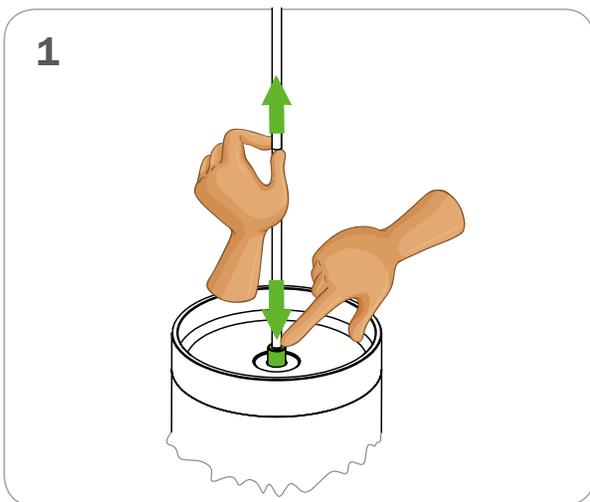

HELIOS DISK PENDANT (ADJUSTABLE (ADJ)) / DISQUE HELIOS SUSPENDU (RÉGLABLE)

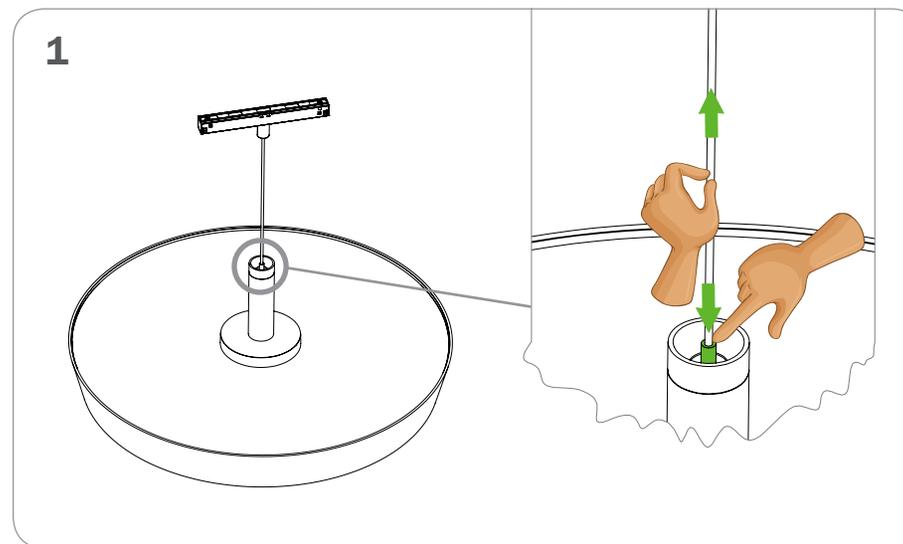

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: TD_PENDANT.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

14 / 04 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Patent number: 11,118,765



Page: 2