


RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE (DS) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR LA BORDURE PLÂTRÉE (DS)

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.


Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

● SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

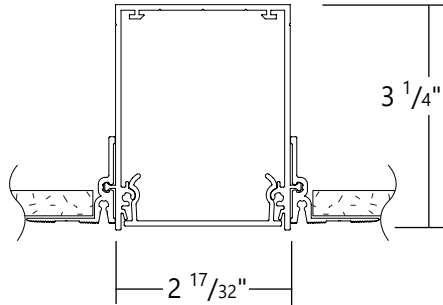


FOR SYSTEM RUN REFER TO STEP 9.
POUR ENFILADE CONTINUE, VOIR L'ÉTAPE 9.

1 **WARNING: BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.**
AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

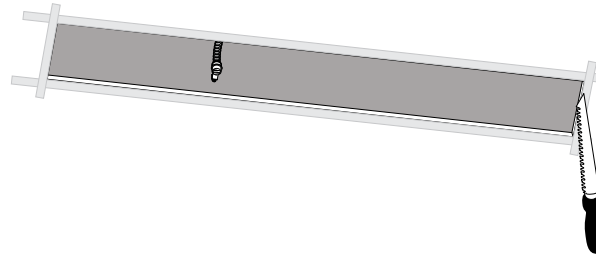


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.


2

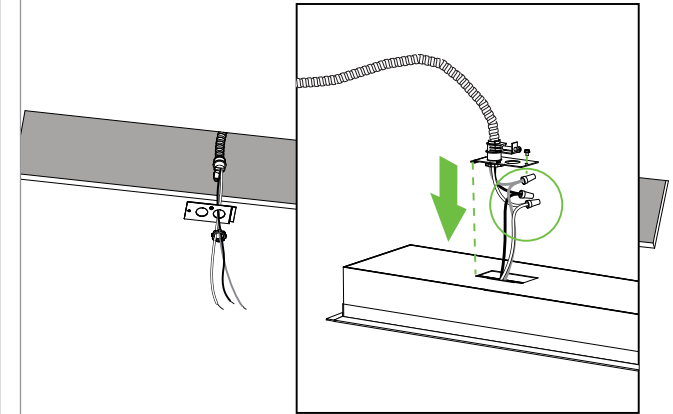


3

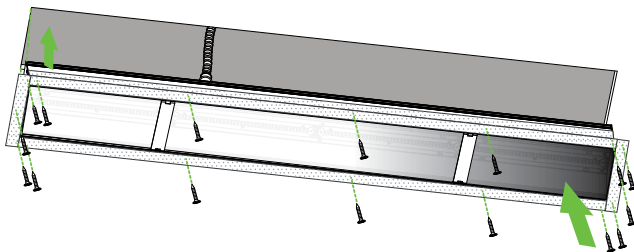

4

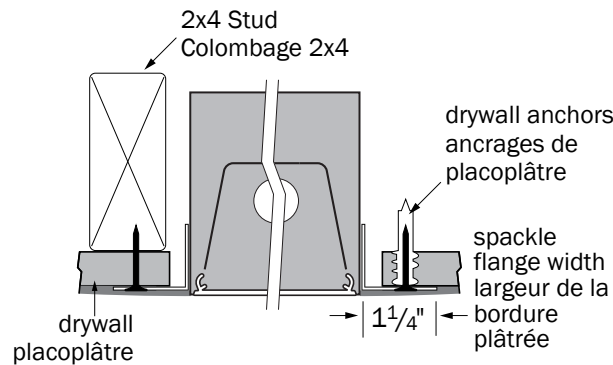

5

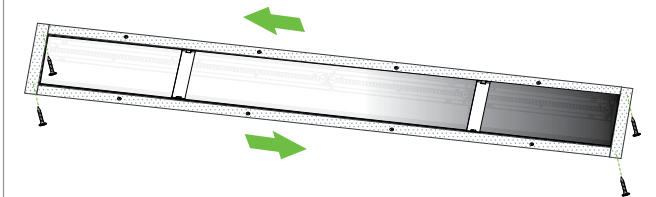

CHECK THE FIT OF THE FIXTURE. IF THE FIXTURE APPEARS BOWED OR TOO LOOSE, REMOVE SCREWS ON ONE SIDE OF THE FIXTURE, ADJUST THE FIXTURE SO THAT IT FITS FLAT AND SNUG, AND REINSTALL SCREWS.

(ENSURE FIT OF THE LENS BY REMOVING AND REINSTALLING BEFORE PLASTER)

VÉRIFIER L'AJUSTEMENT DU LUMINAIRE. SI LE LUMINAIRE SEMBLE FLÉCHI OU TROP DESSERRÉ, RETIRER LES VIS SUR UN CÔTÉ DU LUMINAIRE, AJUSTER LE LUMINAIRE AFIN QU'IL SOIT BIEN PLAT ET SERRÉ ET RÉINSTALLER LES VIS.

(VOUS ASSUREZ DE L'AJUSTEMENT DE LA LENTILLE EN LA RETIRANT ET EN LA RÉINSTALLANT AVANT DE PLÂTRER)

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.B2SQR.DS.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

21 / 03 / 2023




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE (DS) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR LA BORDURE PLÂTRÉE (DS)


6

WARNING: REMOVE LENS BRACKETS BEFORE PLASTERING.
AVERTISSEMENT: RETIRER LES SUPPORTS DE LENTILLES AVANT DE PLÂTRER.

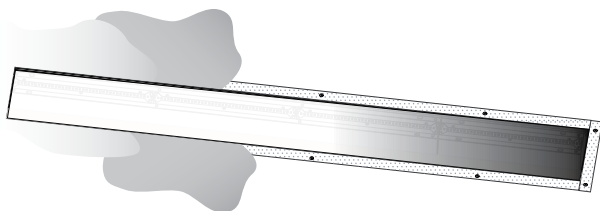


UNLESS A ROW INSTALLATION IS NEEDED, PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE (H) TO CREATE A SMOOTH FINISH
À L'EXCEPTION DE L'INSTALLATION EN ENFILADE, PLÂTRER ET SABLER LA BORDURE PLÂTRÉE (H) POUR OBTENIR UN FINI LISSE

7

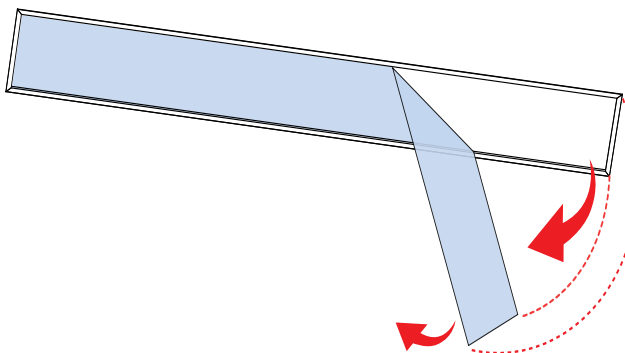


REMOVE TAPE FROM LENS **BEFORE** LAST PLASTER LAYER IS FULLY **DRY**
RETIRER LE RUBAN DE LA LENTILLE **AVANT** QUE LA DERNIÈRE COUCHE DE PLÂTRE SOIT COMPLÈTEMENT **SÈCHE**

8

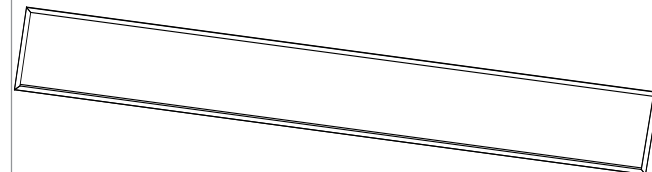

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ


9

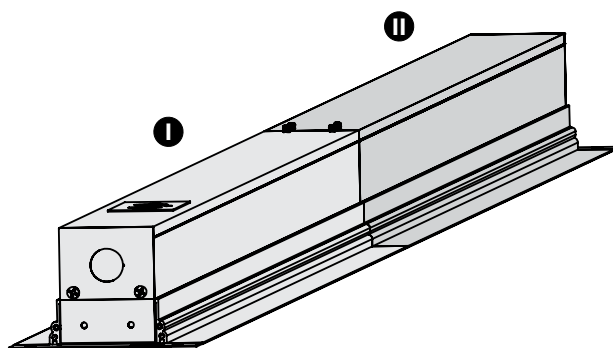


CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 8 FOR STAND ALONE INSTALLATION (I). FOR A CONTINUOUS RUN INSTALLATION FOLLOW STEPS 1 TO 4, THEN 10 TO 20.

ENFILADE CONTINUE : SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 8 POUR UNE INSTALLATION AUTONOME (I). POUR UNE INSTALLATION EN RANG CONTINU, SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 4, PUIS 10 À 20.







10

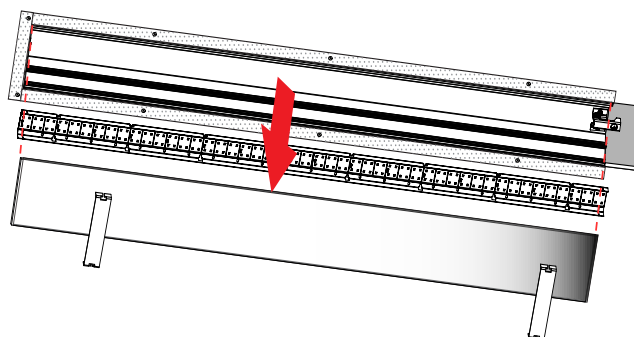

11

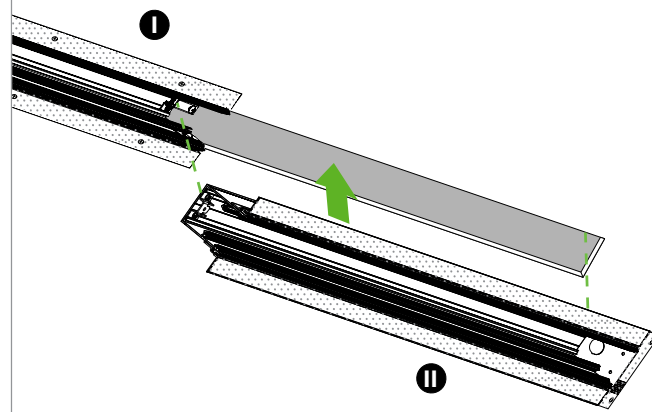

RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE (DS) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR LA BORDURE PLÂTRÉE (DS)

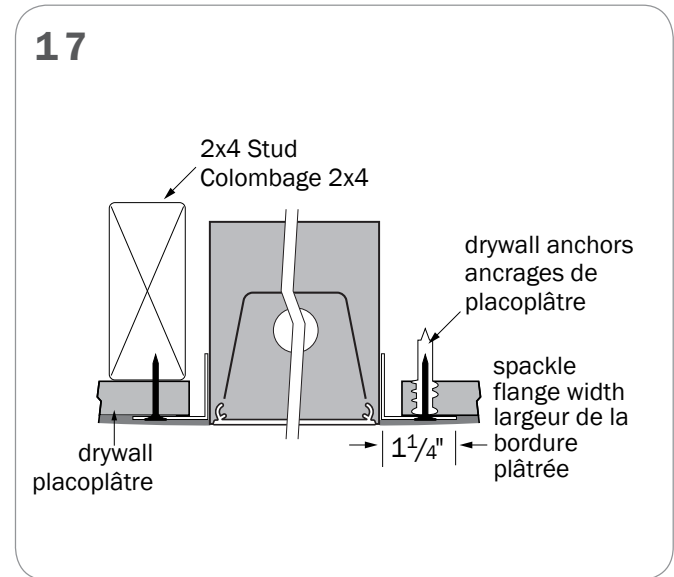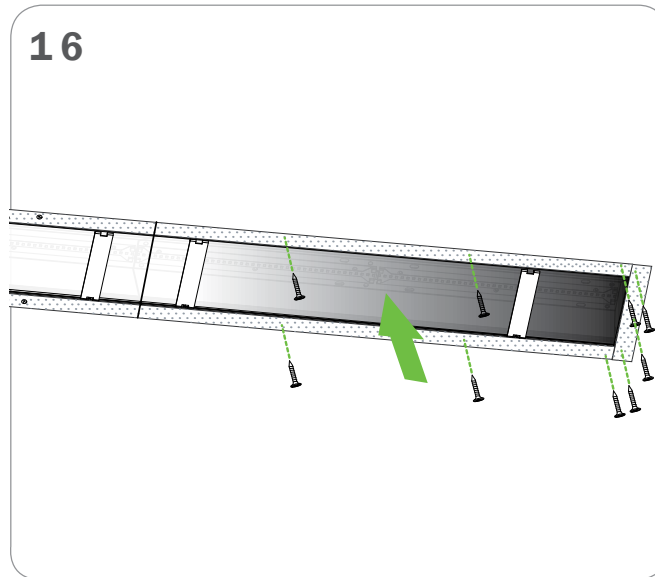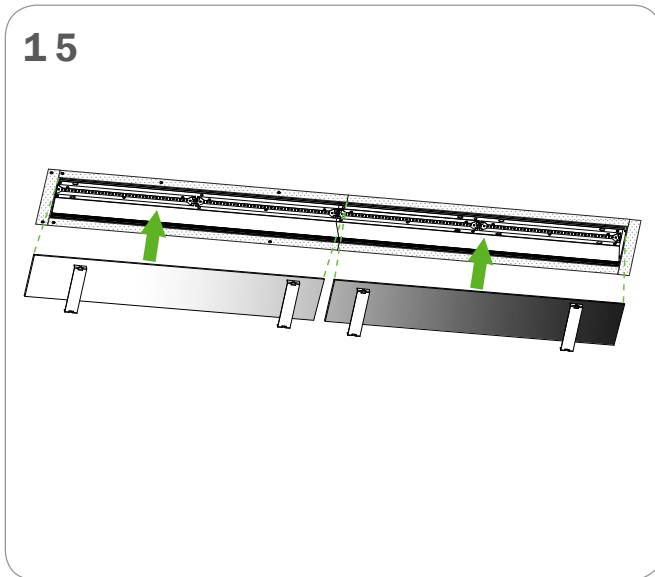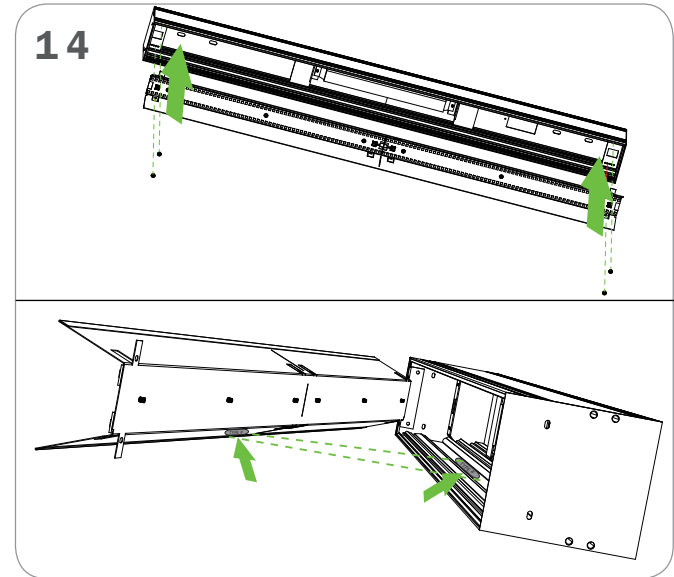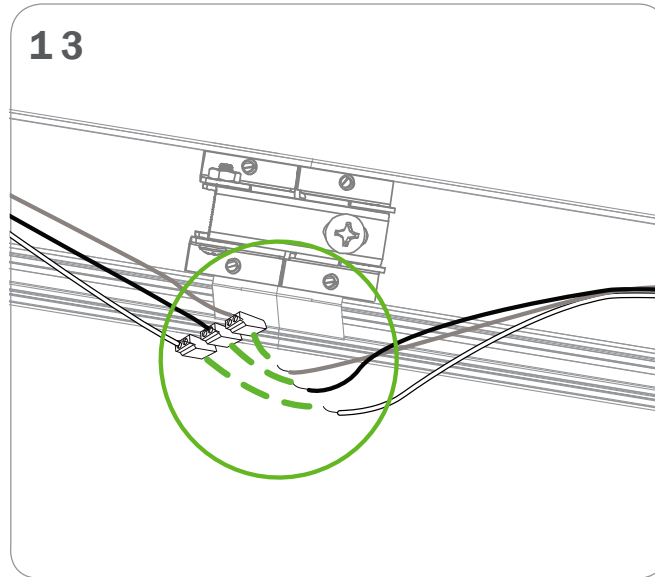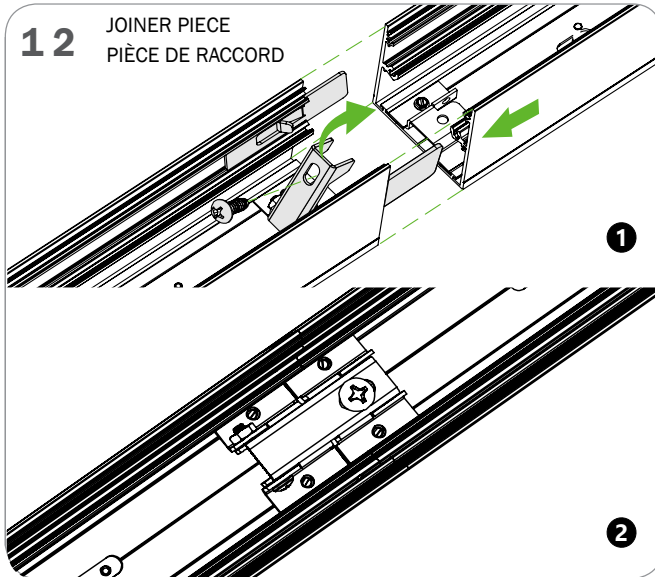

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.B2SQR.DS.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

21 / 03 / 2023




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE (DS) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR LA BORDURE PLÂTRÉE (DS)

18

WARNING: REMOVE LENS BRACKETS BEFORE PLASTERING.
AVERTISSEMENT: RETIRER LES SUPPORTS DE LENTILLES AVANT DE PLÂTRER.

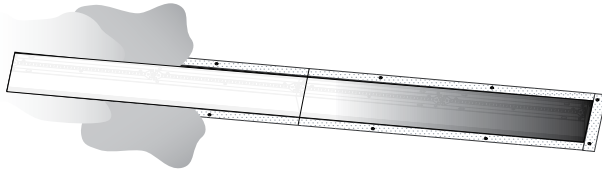


19

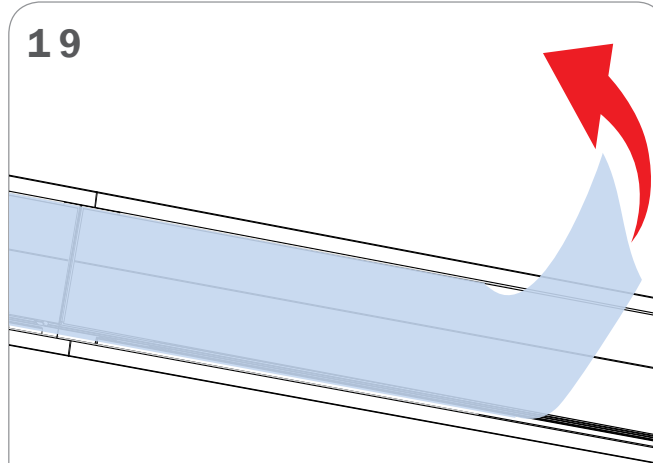

REMOVE TAPE FROM LENS **BEFORE** LAST PLASTER LAYER IS FULLY **DRY**
RETIRER LE RUBAN DE LA LENTILLE **AVANT** QUE LA DERNIÈRE COUCHE
DE PLÂTRE SOIT COMPLÈTEMENT **SÈCHE**

20



IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ

