



SLATE^{MC}

Mince, profilé et élégant
à tout point de vue



axis

02 — Slate^{MC} en un coup d'œil

06 — Slate^{MC} pour plafonds en bois

08 — Montage sans tracas

10 — Slate^{MC} 1 - Survol

Caractéristiques techniques :

16 — Slate^{MC} 1

18 — Slate^{MC} 2

20 — Slate^{MC} 3

22 — Slate^{MC} 5

26 — Suspension Slate^{MC}

34 — Caractéristiques techniques

41 — Répertoire de produits

TABLE DES MATIÈRES

Des formes épurées et un éclairage discret pour mettre le plafond en valeur

Voici Slate^{MC}, un luminaire plat de style contemporain qui convient parfaitement aux décors modernes, notamment les bureaux à aire ouverte et les espaces architecturaux.

- ✓ Silhouette mince
- ✓ Construction effilée
- ✓ Intégration sans joint
- ✓ Confort visuel supérieur
- ✓ Solutions architecturales avantageuses



Slate^{MC} pour plafonds en bois

Cette gamme comprend les luminaires Slate 1, Slate 2, Slate 3 et Slate 5 nouvellement lancés, qui sont compatibles avec divers types de plafonds en bois.

Suspension Slate^{MC}

Ce luminaire particulièrement mince incorpore un pilote miniature, l'élément clé de sa forme élancée et de sa simplicité d'installation.



SUSPENSION SLATE^{MC}



SUSPENSION SLATE^{MC} présente un aspect minimaliste qui s'harmonise bien avec tous les décors. Modèles à éclairage direct et direct-indirect offerts.

Intégration optimale. Installation simplifiée.

Voici des luminaires minimalistes raffinés compatibles avec divers types de plafonds en bois suspendus. **Slate 1, Slate 2, Slate 3 et Slate** favorisent des éclairages architecturaux économiques, une intégration sans tracas et des réglages simplifiés grâce au Support de montage universel pour plafonds en bois, offert exclusivement par Axis.

Slate 1

- ✓ Installation entre les lattes de bois
- ✓ Boîtier étroit de seulement 1 5/16 po de largeur et de 2 1/4 po de profondeur
- ✓ Choix de 5 optiques
- ✓ Modèle à lentille affleurante pouvant intégrer des mini spots ou des modules MikroLite®

Slate 2 • Slate 3 • Slate 5

- ✓ Choix de largeurs de lentille (2 po, 3 1/4 po, 5 1/4 po) conçues pour remplacer la plupart des lattes de bois
- ✓ Boîtier mince et effilé – profondeur de 1 po seul
- ✓ Système optique avec guide de lumière à éclairage latéral simple, en instance de brevet
- ✓ Compatibles avec plafonds WoodWorks® d'Armstrong® (vérifié par Éclairage Axis)





Slate^{MC} 1



Slate^{MC} 2



Slate^{MC} 3



Slate^{MC} 5


SLATE^{MC} 2

Montage sans tracas

Les luminaires pour plafonds en bois utilisent normalement des supports fixes. Éclairage Axis a opté pour une approche différente à la fois simple, pratique et efficace, qui facilite l'installation.

Slate 1, Slate 2, Slate 3 et Slate 5 peuvent être installés dans divers plafonds en bois à l'aide de la solution de montage réglable UWB en instance de brevet, élaborée par Éclairage Axis et livrée en même temps que vos luminaires.

Slate 2, Slate 3 et Slate 5 peuvent également être installés dans des plafonds en bois au moyen d'étriers d'assemblage fixes fournis par le fabricant de plafonds en bois ou par des tiers.

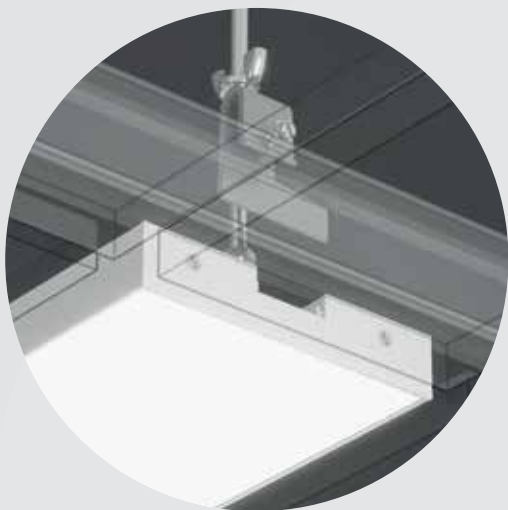


SLATE^{MC} POUR PLAFONDS EN BOIS

UWB

Support de montage universel Axis pour plafonds en bois (brevet en instance)

- ✓ Simplifie une installation de niveau avec le plafond
- ✓ Convient à l'installation de luminaires consécutifs
- ✓ Installation en retrait du plafond à l'aide du Gabarit d'alignement ci-contre
- ✓ Fourni par Éclairage Axis

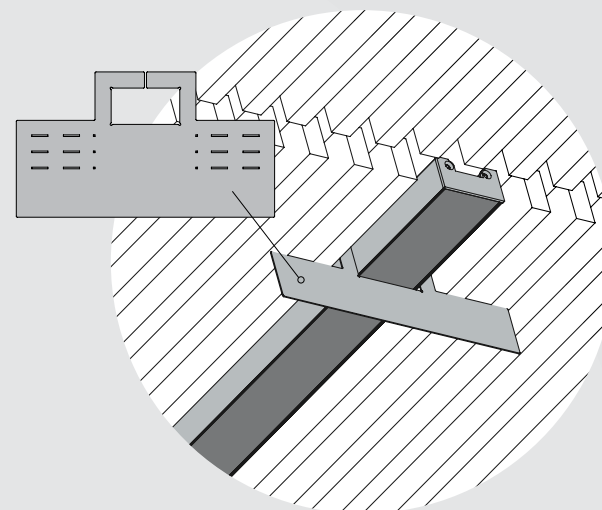

SLATE^{MC} 2, SLATE^{MC} 3, SLATE^{MC} 5 SEUL.

Gabarit d'alignement

- ✓ Encoches (0,5 po, 1 po ou 1,5 po par rapport aux lattes) permettant une installation en retrait

Slate^{MC} 1

Les appareils d'éclairage pour plafonds en bois n'ont jamais aussi bien paru.

Choix d'optiques exclusif


Le luminaire Slate 1 est le seul appareil en son genre offrant un large éventail d'optiques dans des longueurs de 2 pi à 8 pi.

Caractéristiques clés

- ✓ Lentille étroite – seulement 1 5/16 po de largeur
- ✓ Pilote intégré
- ✓ Entretien par en-dessous
- ✓ Longueurs de 2 pi à 8 pi (incréments de 1 pi) | Enfilades offertes
- ✓ S'installe entre les lattes de bois à l'aide du Support de montage universel Axis pour plafonds en bois

Convient à tout plafond en bois avec :

- ✓ un espacement minimum de 1 1/2 po entre les lattes de bois;
- ✓ des lattes d'au moins 2 3/4 po de profondeur;
- ✓ un plafond suspendu avec treillis 2 pi x 2 pi.

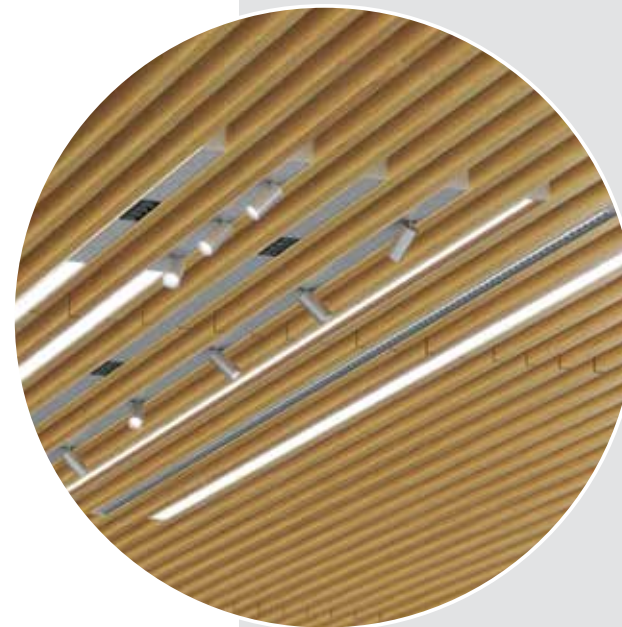

Choix d'optiques :

- Lentille affleurante
- Lentille en retrait
- Microparalumes
- Mini spots
- Modules MikroLite®



SLATE^{MC} 1 avec lentille affleurante peut être assorti de mini spots ou de mini encastrés intensifs MikroLite[®]

Les modèles à lentille affleurante, à lentille en retrait ou à microparalumes présentent des composants optiques fabriqués avec précision qui résultent en des luminaires à haut rendement pouvant convenir à l'éclairage général.



Lentille affleurante

- ✓ Lentille en acrylique
- ✓ 200 à 400 lm/pi
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Embout plat



Lentille en retrait

- ✓ Lentille en acrylique
- ✓ En retrait de 0,5 po pour atténuer l'éblouissement
- ✓ 200 à 400 lm/pi
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Embout plat



Microparalumes

- ✓ Lentille en acrylique
- ✓ En retrait de 0,5 po et assorti de microparalumes pour atténuer l'éblouissement
- ✓ Microparalumes étroits (60°) ou espacés (70°) offerts avec fini noir ou gris
- ✓ 200 à 600 lm/pi
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Embout plat



Mini spots

- ✓ Diamètre de 1 po
- ✓ Choix de faisceaux : 20° ou 35°
- ✓ 500 lm/spot
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Slate 1 intégrant des mini spots seul : groupements de 3 ou 6 spots
- ✓ Slate^{MC} 1 avec lentille affleurante peut être doté de 2 ou 6 mini spots selon la longueur



MikroLite® 1.0

- ✓ Trois types de modules offerts : 4-cellules, 8-cellules ou 12-cellules
- ✓ 500 lm/groupe de 4 cellules
- ✓ Modules offerts avec fini noir ou gris
- ✓ Choix de faisceaux : 20° ou 35°
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Slate 1 intégrant MikroLite seul : groupements de 2 ou 3 modules
- ✓ Slate 1 avec lentille affleurante peut être doté de deux 4-cellules ou de deux 12-cellules



SLATE^{MC} 1 avec Mini Spots


BROCHURE SLATE | 14




SLATE^{MC} 1 avec MikroLite[®]

Slate^{MC} 1


Profil




L. affleurante




L. en retrait



Microparalumes




Étroits – Fini noir




Espacés – Fini noir

Mini Spots




Faisceau 20°




Faisceau 35°

MikroLite® 1.0



Faisceau 20°



Faisceau 35°

Faits saillants

- ✓ Longueurs offertes : 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi
- ✓ Enfilades offertes (consulter l'usine)
- ✓ Distribution : éclairage direct
- ✓ Choix d'optiques exclusif : affleurante, en retrait, microparalumes, mini spots, MikroLite® 1.0
- ✓ Rendement : 200 à 600 lm/pi
- ✓ Mini spots et MikroLite : 500 lm/spot ou groupe de 4 cellules
- ✓ Pilote intégré
- ✓ Compatible avec Support de montage universel UWB d'Axis

Finis

-  Blanc
-  Noir
-  Peinture aluminium
-  Sur mesure







SLATE^{MC} 1

Slate^{MC} 2

Profil

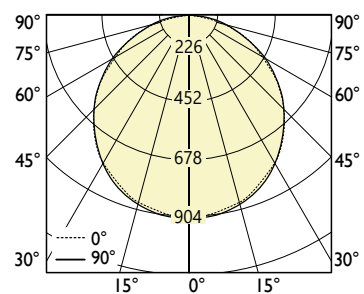

Faits saillants

- ✓ Longueurs offertes : 2 pi à 8 pi
- ✓ Distribution : éclairage direct
- ✓ Système optique en instance de brevet
- ✓ Rendement : 275 à 600 lm/pi
- ✓ IRC : 80 ou 90
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Pilote encliquetable ou à distance
- ✓ Compatible avec Support de montage universel UWB d'Axis
- ✓ Convient aux plafonds WoodWorks® d'Armstrong®
(vérifié par Éclairage Axis)

Finis

- Blanc
- Noir
- Peinture aluminium
- Sur mesure







SLATE^{MC} 2

Slate^{MC} 3

Profil

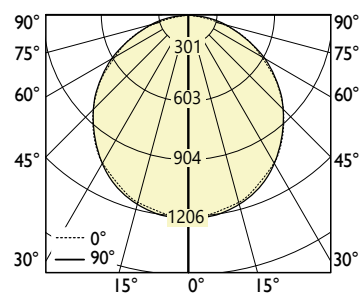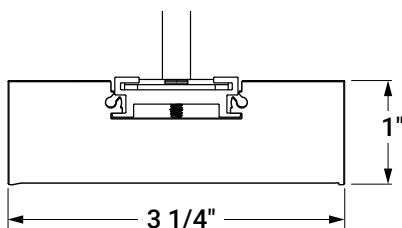


Faits saillants

- ✓ Longueurs offertes : 2 pi à 8 pi
- ✓ Distribution : éclairage direct
- ✓ Système optique en instance de brevet
- ✓ Rendement : 450 à 800 lm/pi
- ✓ IRC : 80 ou 90
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Pilote encliquetable ou à distance
- ✓ Compatible avec Support de montage universel UWB d'Axis
- ✓ Convient aux plafonds WoodWorks® d'Armstrong®
(vérifié par Éclairage Axis)

Finis

- Blanc
- Noir
- Peinture aluminium
- Sur mesure





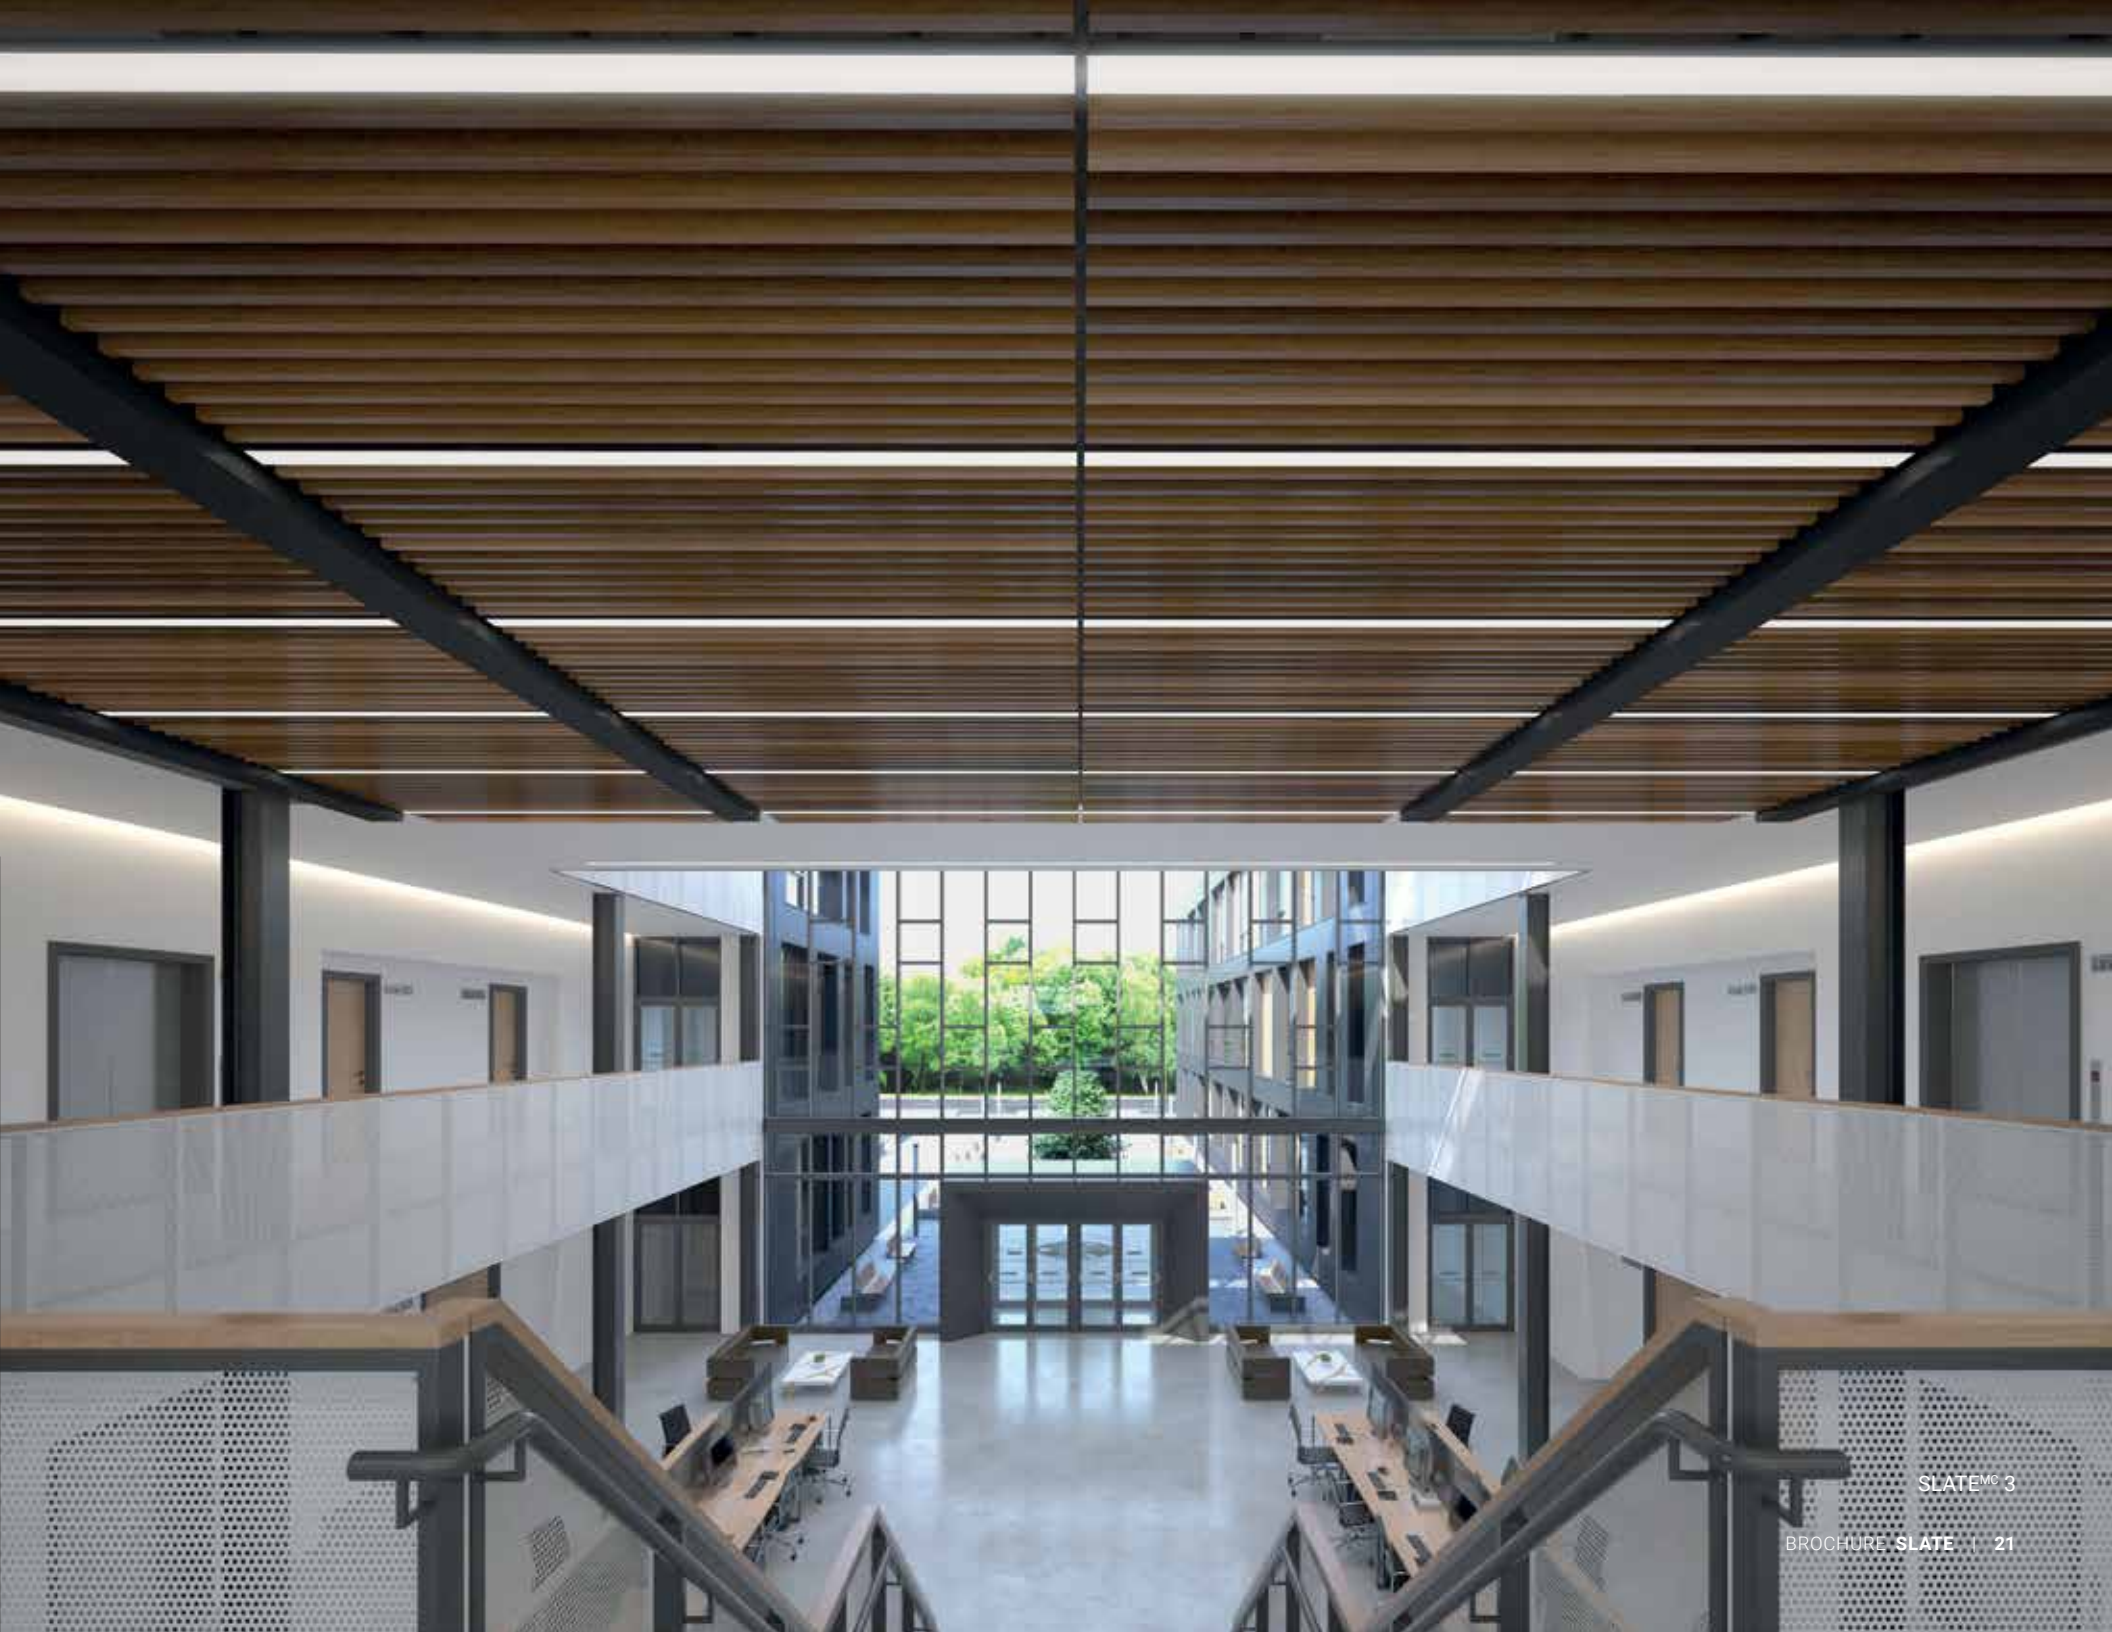

SLATE^{MC} 3

Slate^{MC} 5

Profil

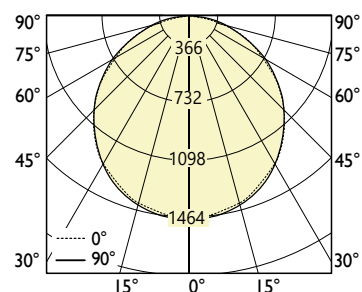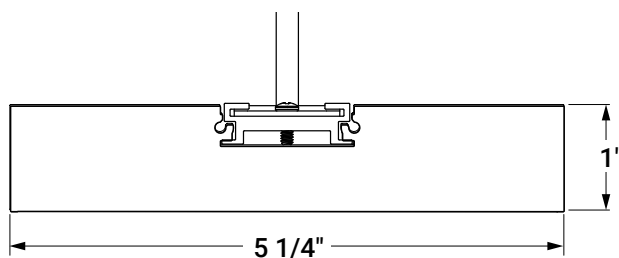

Faits saillants

- ✓ Longueurs offertes : 2 pi à 8 pi
- ✓ Distribution : éclairage direct
- ✓ Système optique en instance de brevet
- ✓ Rendement : 550 à 1000 lm/pi
- ✓ IRC : 80 ou 90
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Pilote encliquetable ou à distance
- ✓ Compatible avec Support de montage universel UWB d'Axis
- ✓ Convient aux plafonds WoodWorks® d'Armstrong®
(vérifié par Éclairage Axis)

Finis

- Blanc
- Noir
- Peinture aluminium
- Sur mesure







SLATE^{MC} 2




SLATE^{MC} 5

De sublimes traits lumineux

Doté d'un boîtier de seulement 1 5/8 po de profondeur, Suspension Slate est l'un des luminaires plats les plus minces sur le marché. Grâce à son pilote miniature intégré et à sa conception minimaliste, cet appareil présente un profil effilé qui s'harmonise parfaitement avec tous les décors intérieurs.

Alors qu'elle se distingue par sa fine élégance, Suspension Slate étonne également par sa lentille pleine largeur ininterrompue.

Quel que soit l'aspect qui retient votre attention, ce n'est qu'un début car ce luminaire offre beaucoup plus que ce qui est perceptible au premier coup d'œil. Découvrez la beauté subtile de Suspension Slate.



Embout carré



Embout arrondi





SUSPENSION SLATE^{MC}

Simplicité étonnante. Polyvalence attachante.


Suspension Slate assure le confort visuel dans divers agencements d'éclairage au moyen de caractéristiques performantes, dont une vaste plage de flux lumineux et un éclairage indirect à distribution étendue, permettant de joindre l'utile à son design intemporel des plus agréables.

Grandes superficies


Suspension Slate est tout indiqué dans les grands espaces dotés de plafonds exposés, en plus de convenir aux locaux à plafond haut et dans les bureaux à aire ouverte.

Petits espaces

Ce luminaire s'emploie aussi dans les espaces disposant d'un plafond de faible hauteur. Dans les bureaux privés, son format compact et sa puissante optique permettent d'utiliser un seul appareil, avec les éclairages direct et indirect commandés séparément.

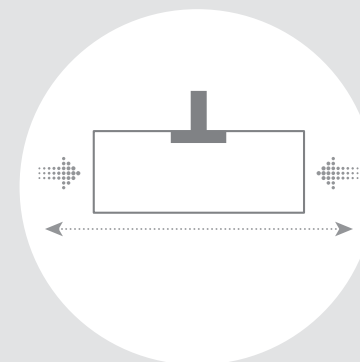

Câble de suspension réglable facile à utiliser, permettant de fixer le luminaire à des profilés en T, aux plafonds de gypse ou aux plafonds solides (par ex. en béton).

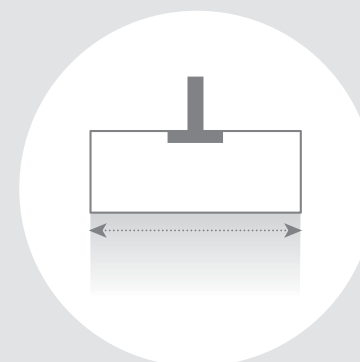

Luminaire mince présentant une luminosité pleine largeur.



Des enfilades de toute beauté


Suspension Slate^{MC} propose des enfilades alliant continuité sans joint et présence lumineuse distinguée. Contrairement à la plupart des luminaires plats, Suspension Slate est doté d'un ensemble lentille-guide de lumière monopièce produisant une luminosité uniforme et un aspect esthétique ininterrompu.

SUSPENSION SLATE^{MC} en enfilade


Attrayante. Avancée. Avantageuse.

Mis à part son mince profil rectangulaire et son aspect épuré, Suspension Slate^{MC} réunit un ensemble de caractéristiques offrant des possibilités architecturales accrues dignes des projets d'éclairage les plus exigeants.

- ✓ Construction ultra-mince : profondeur de 1 5/8 po
- ✓ Lentille en acrylique pleine largeur légèrement en retrait
- ✓ Choix d'embouts : carré ou arrondi
- ✓ Pilote miniature intégré
- ✓ Longueurs offertes : 2 pi à 8 pi (incréments de 0,5 pi) / Enfilades continues

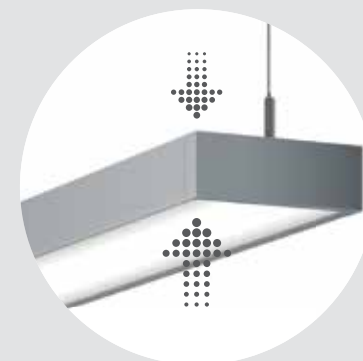

Luminaire mince

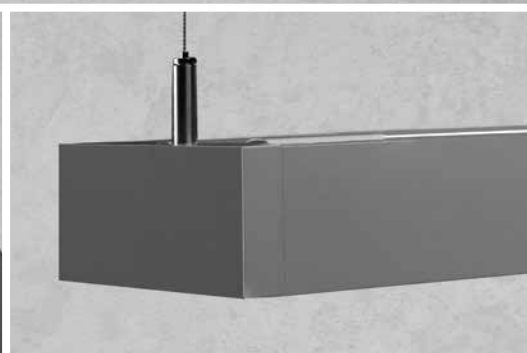

Lentille en retrait assurant un confort visuel accru.

Dessus en V (pente de 5°) cachant l'image de la lampe et agrémentant la vue du luminaire.



Système optique pleine largeur peu profond et esthétique

Éclairage indirect contribuant à minimiser les zones d'ombre et l'éblouissement par réflexion.

Confort réglable


En proposant l'option Blanc dynamique Axitune®, Suspension Slate^{MC} ouvre de nouveaux horizons pour les occupants des lieux.

Grâce au blanc dynamique, il est possible de modifier la température de couleur proximale (TCP) selon les utilisations, tout en réglant l'intensité lumineuse. Cette fonction ajoute un côté dynamique à l'éclairage qui peut rehausser les éléments architecturaux tout en ayant des effets positifs sur la santé et le bien-être des gens.

- ✓ L'option TW2750 procure un mélange des couleurs qui résulte en un blanc qui minimise l'ultraviolet lointain (Duv) et qui se rapproche du lieu des corps noirs.
- ✓ Systèmes à deux canaux permettant aux occupants de régler indépendamment la température de couleur et l'intensité d'éclairage.
- ✓ Gradation respectant le protocole DALI 2.0.



BLANC DYNAMIQUE




Les luminaires dotés de l'option Blanc dynamique Axitune® ont très peu besoin de programmation externe; l'intelligence est déjà intégrée dans l'appareil afin d'optimiser les caractéristiques et les avantages les plus recherchés par l'utilisateur.




SUSPENSION SLATE^{MC}
avec embout arrondi

Suspension Slate^{MC}


Profil

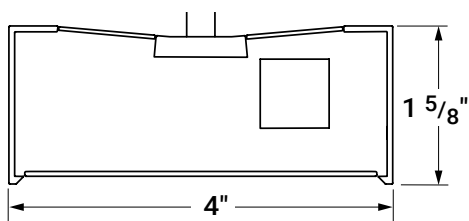

Direct

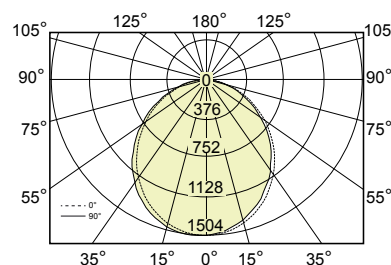

Direct-Indirect

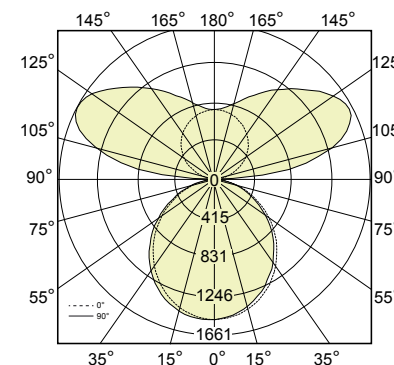


Faits saillants

- ✓ Longueurs offertes : 2 pi à 8 pi (incréments de 0,5 pi)
/Enfilades continues
- ✓ Distributions : éclairage direct, direct-indirect
- ✓ Rendement • Direct : jusqu'à 1000 lm/pi
• Indirect : jusqu'à 1200 lm/pi
- ✓ Optique indirecte : en papillon
- ✓ Mini pilote intégré
- ✓ Lentille en acrylique pleine largeur légèrement en retrait
- ✓ IRC : 80 ou 90
- ✓ TCP : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- ✓ Blanc dynamique Axitune® offert (TW2750) : 2700K - 5000K
- ✓ Choix d'embouts : carré ou arrondi

Finis

-  Blanc
-  Noir
-  Peinture aluminium
-  Sur mesure





SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout arrondi




SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout carré



SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout arrondi



SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout arrondi

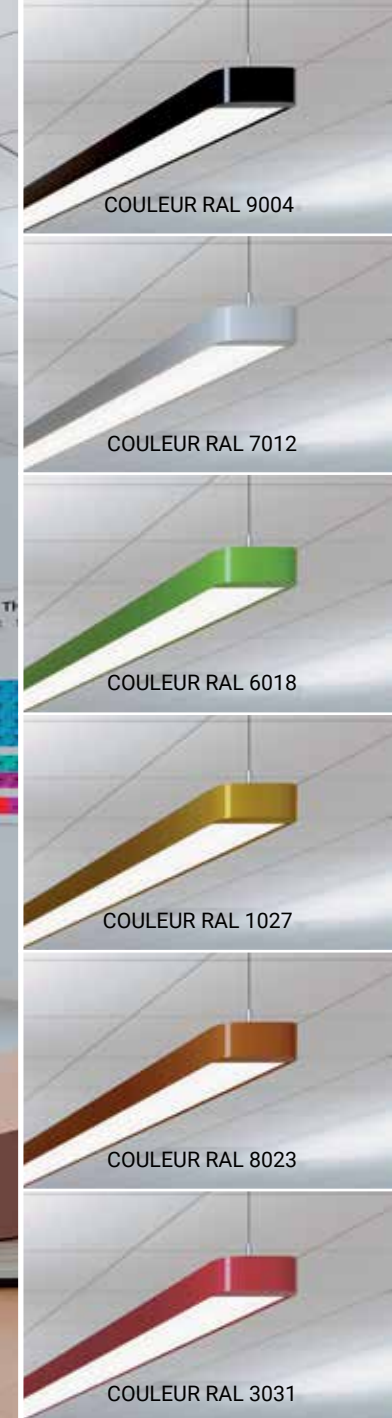

SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout arrondi

COULEUR RAL 5009

COULEUR RAL 9004

COULEUR RAL 7012

COULEUR RAL 6018

COULEUR RAL 1027







COULEUR RAL 8023

COULEUR RAL 3031

Les couleurs illustrées ci-contre sont à titre indicatif seulement.
Pour bien choisir, il est conseillé de se baser sur une réelle charte de couleurs RAL.



SUSPENSION SLATE^{MC} avec embout carré

Produit	Image	Vue en coupe	Dimensions	Code produit
SLATE^{MC} 1 pour plafonds en bois 5 optiques au choix			2 pi à 8 pi Enfilades	SL1
SLATE^{MC} 2 pour plafonds en bois*			2 pi à 8 pi	SL2
SLATE^{MC} 3 pour plafonds en bois*			2 pi à 8 pi	SL3
SLATE^{MC} 5 pour plafonds en bois*			2 pi à 8 pi	SL5
SUSPENSION SLATE^{MC} Choix d'embouts : carré ou arrondi			A - 2 pi à 8 pi (incréments de 0,5 pi) B - Enfilades continues	SLTPD : Direct SLTPDI : Direct-Indirect

* Compatible avec plafonds WoodWorks® d'Armstrong® (vérifié par Éclairage Axis).



Balayez le code QR pour en savoir plus sur Slate^{MC}.

À propos d'Éclairage Axis

Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Axis est une importante source d'éclairage architectural en Amérique du Nord et à travers le monde.

Au cours de la dernière décennie, l'entreprise a connu une croissance exceptionnelle qu'elle attribue au respect de ses principes directeurs : souplesse de conception, efficacité optimale et service attentionné. Cet effort d'initiative englobe maintenant l'élaboration sur une base continue de produits et de technologies d'éclairage novateurs, dont SurroundLite^{MC}, les rubans lumineux Pose[®] et le système StencilFlex[®].

Grâce à une offre de produits grandissante, l'entreprise a complété avec succès des projets pour des clients de renom tels qu'Apple, Chrysler, l'Empire State Building, Google, Hyundai, Time Warner et l'Université McGill, entre autres.

Forte d'une expertise reconnue, Axis met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et aux exigences de votre vision de l'éclairage architectural.



Balayez le code QR pour en savoir plus sur Éclairage Axis.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis.

Veuillez consulter notre site web pour obtenir les données techniques les plus récentes et les coordonnées de votre représentant Axis le plus proche.



1.800.263.AXIS
T 514.948.6272

F 514.948.6271

axislighting.com/fr
f @ in

© Éclairage Axis inc., 2023 | DEUXIÈME ÉDITION