


**IMPORTANT NOTICE:**  
FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. MUST BE INSTALLED WITH LENS FACING DOWN.  
ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.

**AVIS IMPORTANT:**  
LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. IL FAUT L'INSTALLER AVEC LA LENTILLE VERS LE BAS.  
TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE.

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.


**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● **TOP VIEW / VUE DU DESSUS**

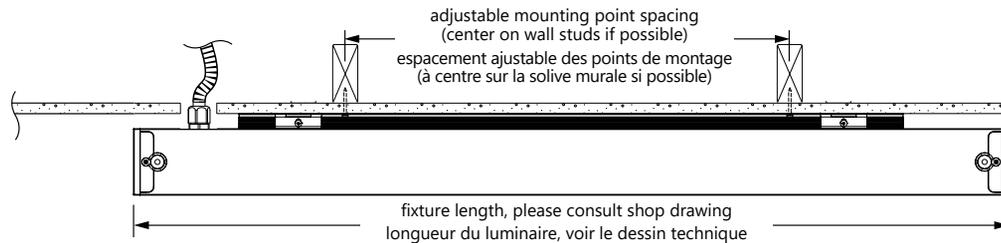

**1** **NOTE:** 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED AT THE TOP OF THE FIXTURE. TOP OF THE RAIL ALIGNS WITH TOP OF THE FIXTURE.

**NOTE:** UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE AU SOMMET DE L'APPAREIL. LE HAUT DU RAIL S'ALIGNE SUR LE HAUT DE L'APPAREIL.

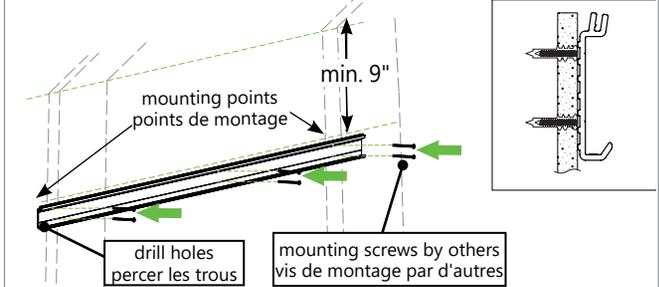

INSTALL WALL RAIL TO WALL USING WALL ANCHORS (BY OTHERS). START RAIL AT 4" FROM END OF FIXTURE.

INSTALLEZ LE RAIL MURAL SUR LE MUR À L'AIDE DE CHEVILLES (FOURNIES PAR D'AUTRES). COMMENCEZ LE RAIL À 4" DE L'EXTRÉMITÉ DE L'APPAREIL.


**2**

TORX T15  
SCREWDRIVER  
(bit provided)  
TOURNEVIS TORX T15  
(embout fourni)

TAMPER PROOF SCREW  
VIS INVIOLENT

TOP PLATE  
PLAQUE SUPÉRIEURE

RUBBER GASKETS  
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
EN CAOUTCHOUC

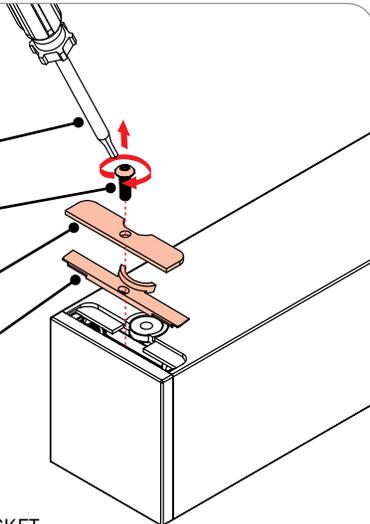


REMOVE TOP PLATE AND GASKET.  
RETIREZ LA PLAQUE SUPÉRIEURE ET LE JOINT

**3**

PHILLIPS #2  
SCREWDRIVER  
TOURNEVIS  
PHILLIPS #2

RUBBER GASKETS  
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
EN CAOUTCHOUC

BOTTOM PLATE  
PLAQUE INFÉRIEURE

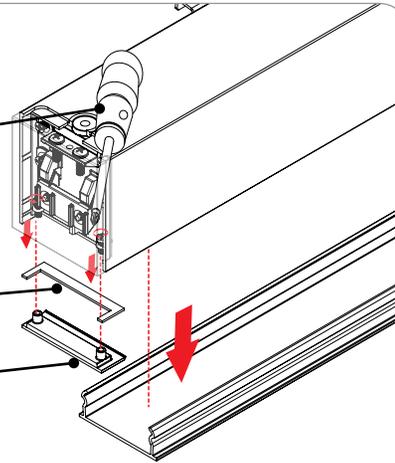

REMOVE BOTTOM PLATE (COME WITH GASKET) AND LENS.  
RETIREZ LA PLAQUE INFÉRIEURE (LIVRÉE AVEC LE JOINT) ET LA LENTILLE.

**4**

UNSCREW THE CARTRIDGE SO IT CAN BE REMOVED.  
DÉVISSEZ LA CARTOUCHE POUR  
POUVOIR LA RETIRER.

