

T-BAR LINEAR CONTINUOUS RUNS INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENFILADES AVEC PROFILÉ EN T


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | NOTE: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.







CADDY CLIPS LUMINAIRE **SECURE IN PLACE**/SÉCURISER LORSQU'EN PLACE ADJUST LUMINAIRE AND CADDY CLIPS POSITION, IF NECESSARY AJUSTEZ LA POSITION DU LUMINAIRE ET DES CADDY CLIPS (LE CAS ÉCHÉANT)

INSERT LUMINAIRE ON T-BAR BY USING THE CADDY CLIPS INSÉRER LE LUMINAIRE SUR LE PROFILÉ À L'AIDE DES CADDY CLIPS

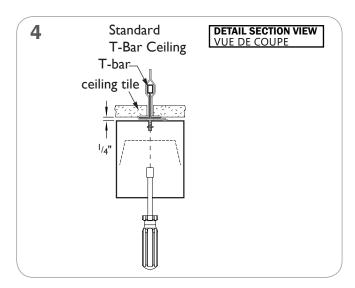



CONNECT FIXTURE WIRES TO JUNCTION BOX / CONNECTER LE LUMINAIRE À LA BOÎTE DE JONCTION



CONTINUOUS ROW INSTALLATION: REPEAT STEPS 1 TO 4 TO NEXT SECTION **ENFILADE CONTINUE:** SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 4 POUR LA PROCHAINE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES, RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES, DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN


FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :LED-BEAM2SQ_SM_T-BAR.INST_12-2023





Varning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate


T-BAR LINEAR CONTINUOUS RUNS INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENFILADES AVEC PROFILÉ EN T

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | NOTE: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

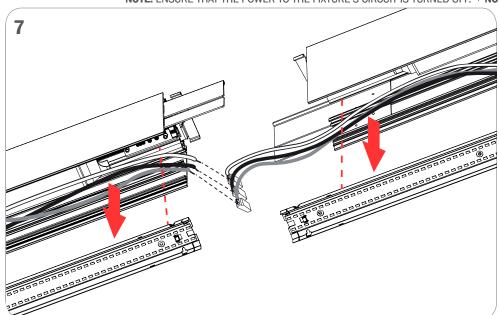

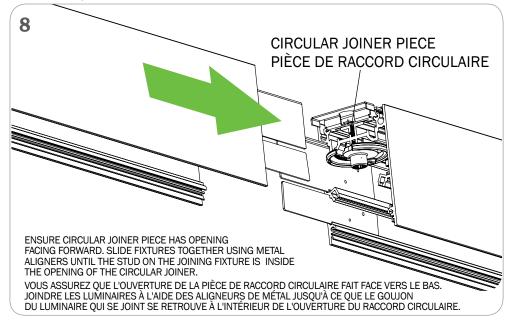

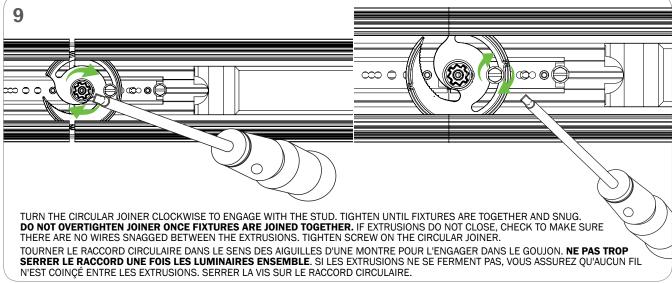



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272 La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis. FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :LED-BEAM2SQ_SM_T-BAR.INST_12-2023



W A R N I N G - LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CARLES RISK OF FIRE AND FLECTRICAL SHOCK FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED BY FICTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL LOCAL RUILDING AND FLECTRICAL CODES DISCONNECT POWER AT FLECTRICAL PANEL REFORE SERVICING

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.