




RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLANGELESS (D) AND VISIBLE FLANGE (DF) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR SANS BORDURE (D) **ET BORDURE VISIBLE (DF)**


Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate


Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497


SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE


















Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES, RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.
















RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLANGELESS (D) AND VISIBLE FLANGE (DF) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR SANS BORDURE (D) ET RORDI DE VISIBLE (DE) **ET BORDURE VISIBLE (DF)**















Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES, RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.















RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLANGELESS (D) AND VISIBLE FLANGE (DF) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR SANS BORDURE (D) ET BORDURE VISIBLE (DF)

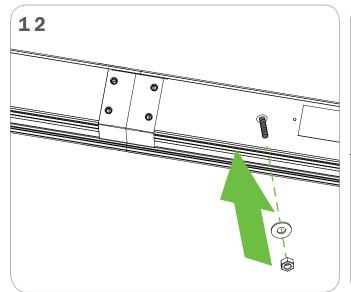





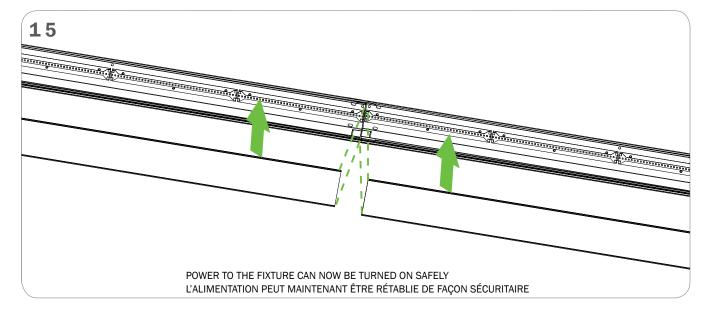

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES, RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



