


**BEAM® 2** **BEAM® 3**  
**CARRÉ /** **BEAM® 4**  
**SQUARE** **BEAM® 6**

**VERTICAL RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR  
 FLANGED, FLANGELESS AND SPACKLE FLANGE (D,DF+DS)  
 DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ VERTICAL À MONTAGE DANS LE PLACOPLÂTRE  
 AVEC BORDURE, SANS BORDURE ET AVEC BORDURE PLÂTRÉE (D, DF+DS)**

**IMPORTANT FOR SPACKLE FLANGE MOUNT: OPTICS SHOULD BE RE-INSTALLED IN FIXTURE WHILE PLASTER IS STILL DAMP.** WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE OPTICS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.

**IMPORTANT POUR MONTAGE À BORDURE PLÂTRÉE: L'OPTIQUE DEVRAIT ÊTRE RÉINSTALLÉE DANS LE LUMINAIRE PENDANT QUE LE PLÂTRE EST ENCORE HUMIDE.** PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE L'OPTIQUE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSUREZ QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.

**1**

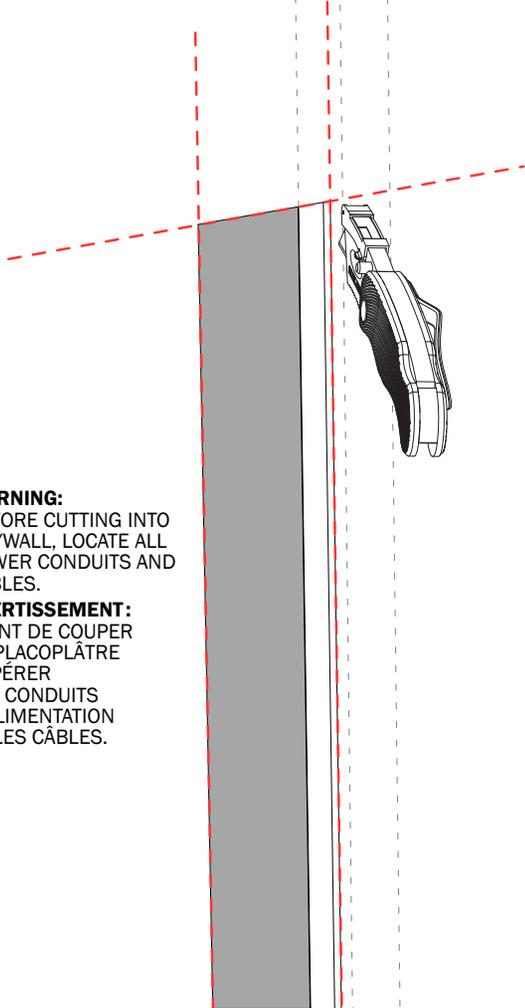


**WARNING:**  
 BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.

**AVERTISSEMENT:**  
 AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE REPÉRER LES CONDUITS D'ALIMENTATION ET LES CÂBLES.


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. CONSULT SHOP DRAWING FOR DIMENSIONS.  
 VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE. POUR LES DIMENSIONS VOUS RÉFÉREZ AU DESSIN TECHNIQUE.

**2**

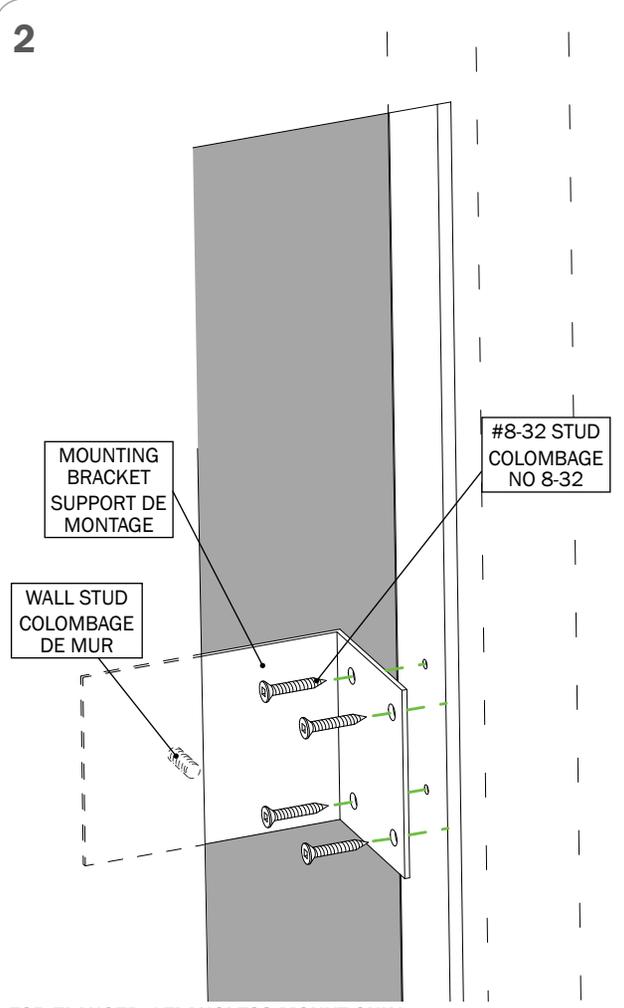

**FOR FLANGED / FLANGELESS MOUNT ONLY.**  
 MAINTAIN CORRECT MOUNTING SPACING AS PER SHOP DRAWINGS.  
**POUR MONTAGE AVEC BORDURE/SANS BORDURE SEULEMENT.**  
 RESPECTER L'ESPACEMENT DE MONTAGE TEL QUE SUR LES DESSINS TECHNIQUES.

**3**

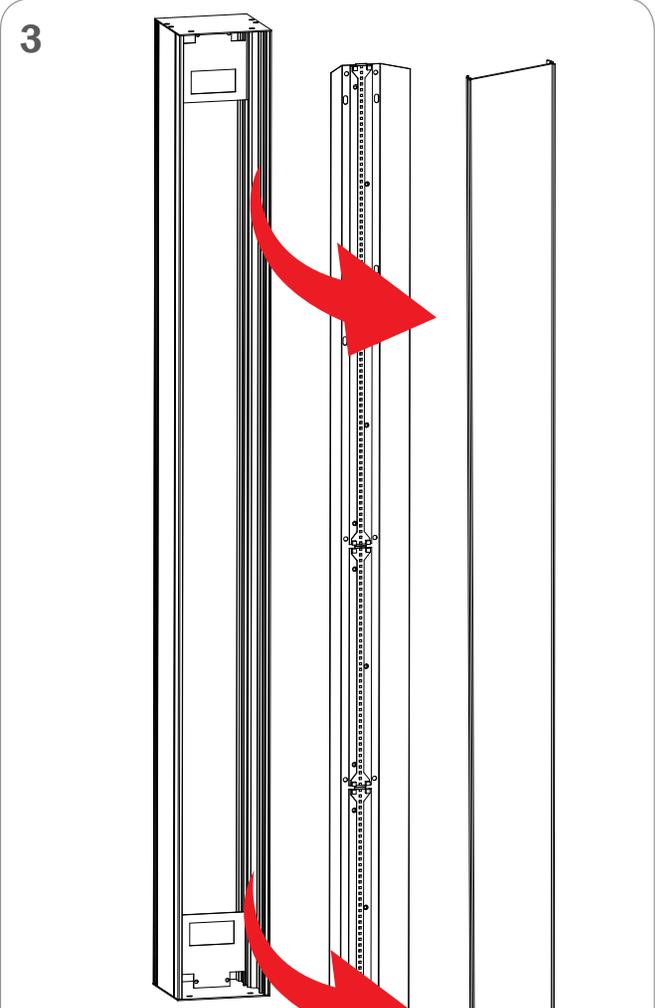

**FOR FLANGED / FLANGELESS MOUNT ONLY**  
**POUR MONTAGE AVEC BORDURE/SANS BORDURE SEULEMENT**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
 Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: LED.BR-BMR-BBR-B6R.VERTICAL.D-DF.DS  
 REVISION 001 / RÉVISION 001 21 / 03 / 2023






**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**BEAM® 2** **BEAM® 3**  
**CARRÉ /** **BEAM® 4**  
**SQUARE** **BEAM® 6**

**VERTICAL RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR  
 FLANGED, FLANGELESS AND SPACKLE FLANGE (D,DF+DS)  
 DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ VERTICAL À MONTAGE DANS LE PLACOPLÂTRE  
 AVEC BORDURE, SANS BORDURE ET AVEC BORDURE PLÂTRÉE (D, DF+DS)**

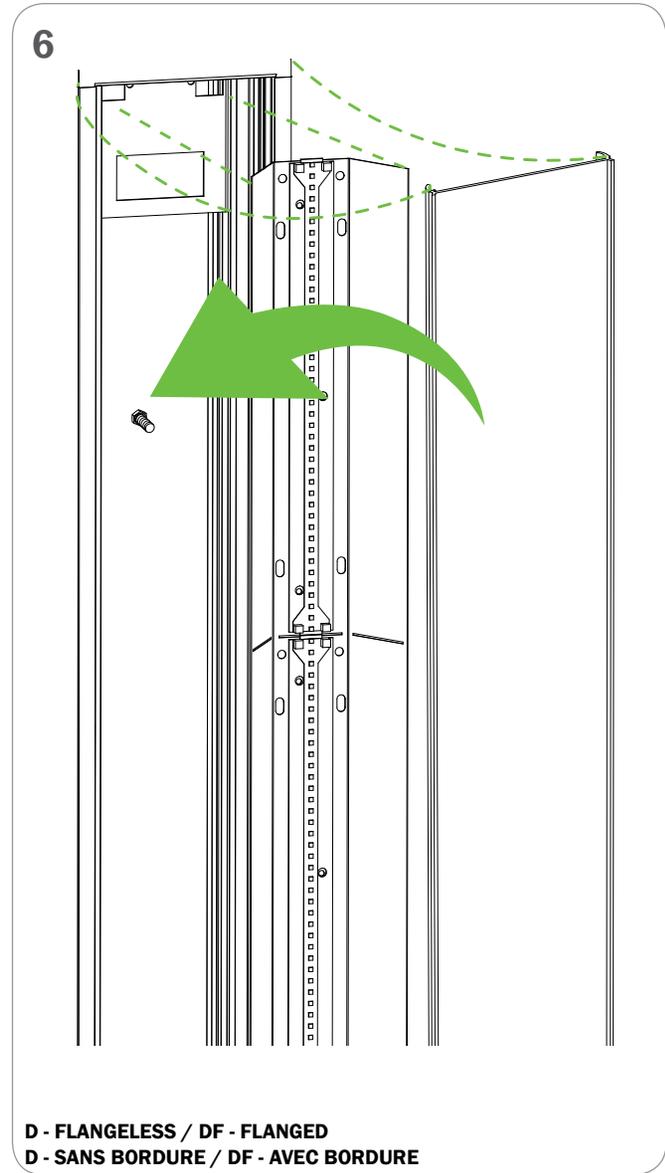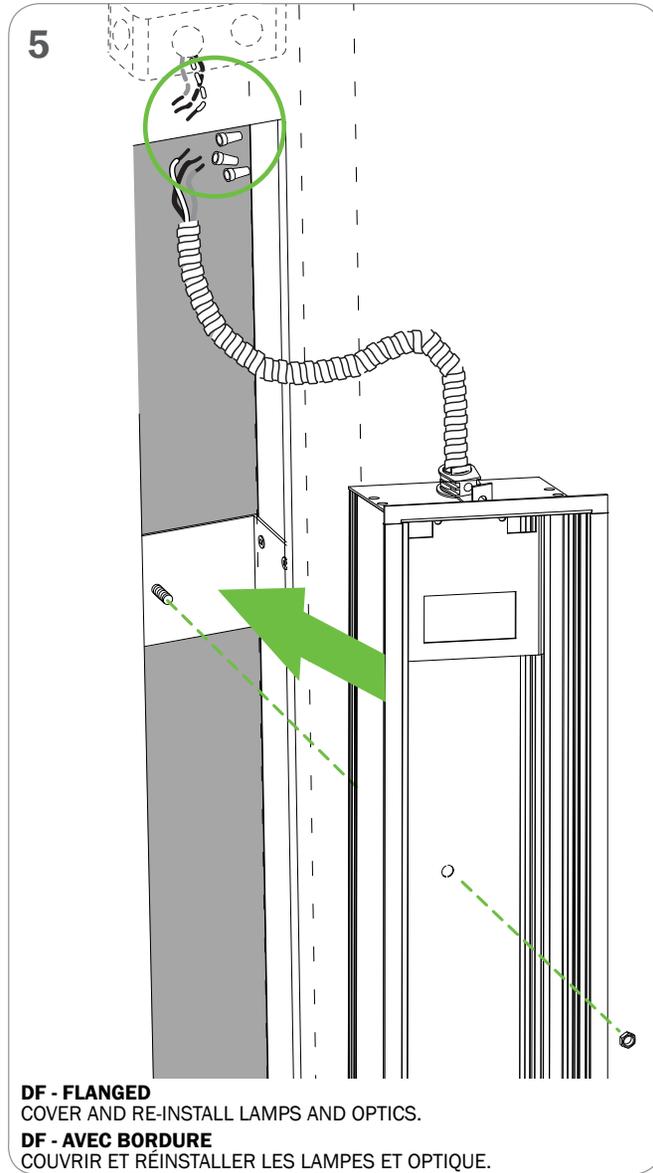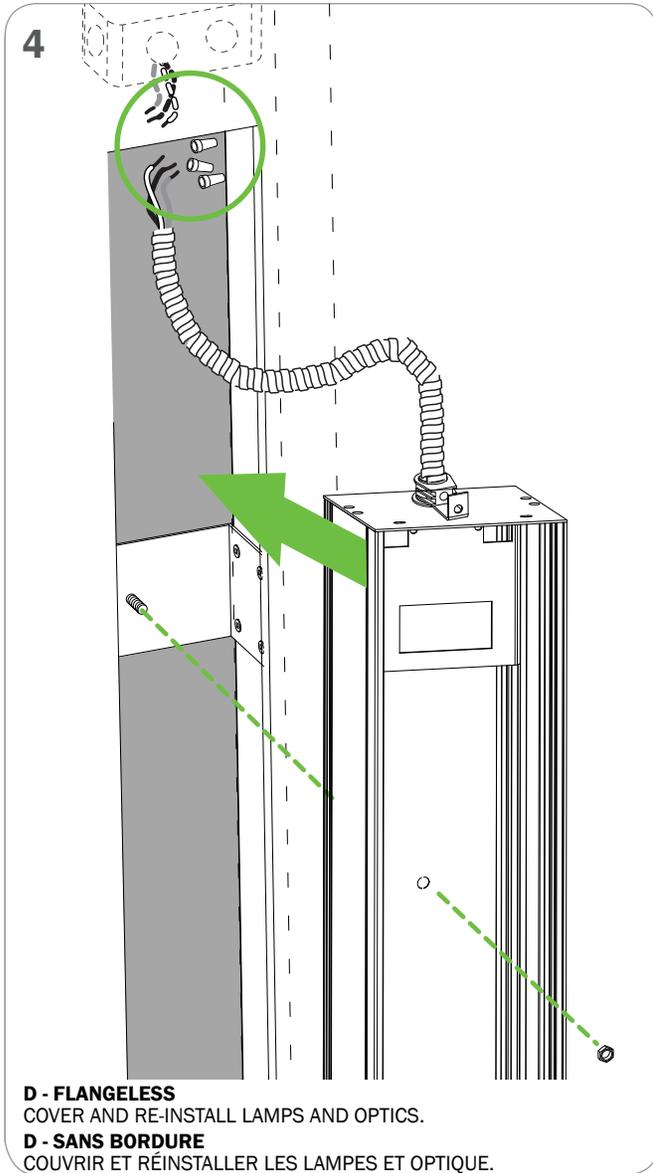

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BR-BMR-BBR-B6R.VERTICAL.D-DF.DS  
 REVISION 001 / RÉVISION 001 21 / 03 / 2023



**W A R N I N G** : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**A V E R T I S S E M E N T** : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

BEAM® 2 BEAM® 3  
 CARRÉ / BEAM® 4  
 SQUARE BEAM® 6

**VERTICAL RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLANGED, FLANGELESS AND SPACKLE FLANGE (D,DF+DS)**  
**DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ VERTICAL À MONTAGE DANS LE PLACOPLÂTRE AVEC BORDURE, SANS BORDURE ET AVEC BORDURE PLÂTRÉE (D, DF+DS)**

7

**DS - SPACKLE FLANGE/DS - BORDURE PLÂTRÉE**  
 LEAVE THE BLUE TAPE ON THE OPTICS TO PREVENT DAMAGE AND LEAVE OPTICS INSTALLED IN THE FIXTURE  
 GARDER LA PELLICULE BLEU SUR L'OPTIQUE POUR ÉVITER LES DOMMAGES ET LAISSER L'OPTIQUE INSTALLÉE DANS LE LUMINAIRE

8

CHECK THE FIT OF THE OPTICS. IF OPTICS APPEARS BOWED OR TOO LOOSE, REMOVE SCREWS ON ONE SIDE OF THE FIXTURE, ADJUST THE FIXTURE AND RE-INSTALL SCREWS. PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE.  
 VÉRIFIER L'AJUSTEMENT DE L'OPTIQUE. SI L'OPTIQUE EST FLÉCHIE OU DESSERRÉE, RETIRER LES VIS SUR UN DES CÔTÉS DU LUMINAIRE, AJUSTER LE LUMINAIRE ET RÉINSTALLER LES VIS. APPLIQUER LE PLÂTRE ET SABLER LA BORDURE PLÂTRÉE.

9

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON.  
 VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.  
**Avertissement:** chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
 Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BR-BMR-BBR-B6R.VERTICAL-D-DF.DS  
 REVISION 001 / RÉVISION 001 21 / 03 / 2023



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.