


PERIMETER - RECESSED INSTALLATION INSTRUCTIONS
PÉRIMÉTRIQUE - DIRECTIVES D'INSTALLATIONS DE L'ENCASTRÉ

NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION


NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

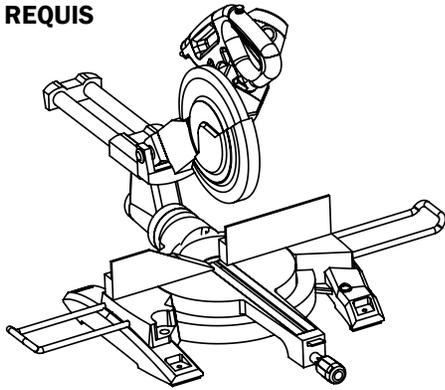

MITER SAW WITH ALUMINUM CUTTING BLADE
SCIE À ONGLETS AVEC LAME DE COUPE EN ALUMINIUM


1

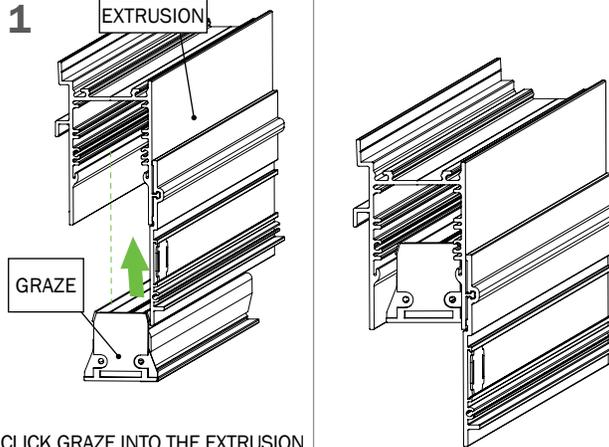


CLICK GRAZE INTO THE EXTRUSION
ENCLENCHER LA PLAQUE DE GRAZE
DANS L'EXTRUSION

2

DO NOT SECURE TO WALL TRACK UNTIL END
NE PAS RATTACHER AU SUPPORT MURAL AVANT LA FIN

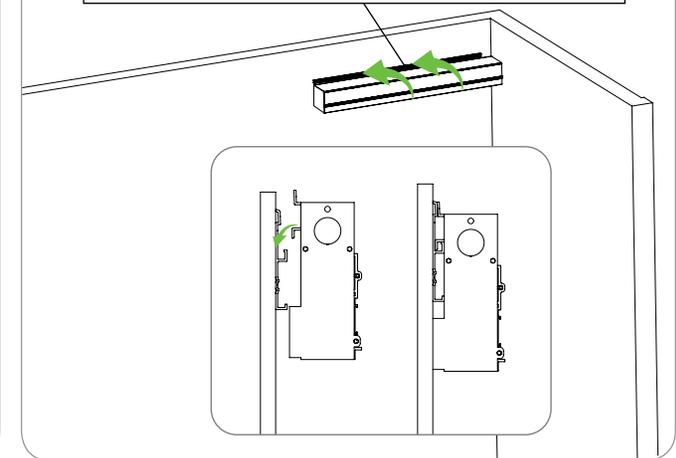


3

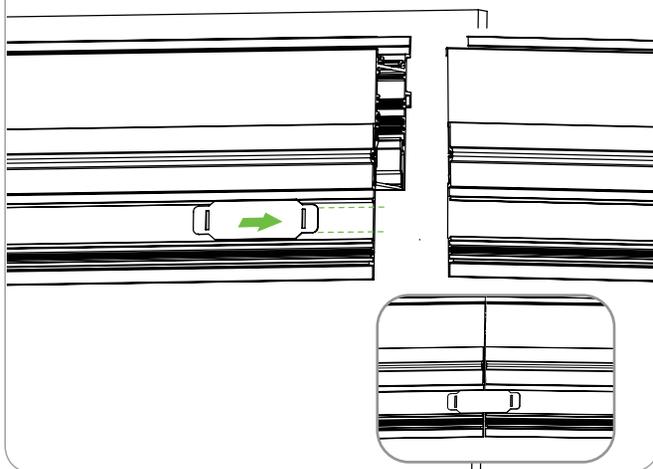

CONTINUOUS RUN: INSTALL ALIGNER INTO THE FIRST EXTRUSION.
REPEAT STEPS 1 AND 2 FOR THE NEXT FIXTURE SLIDE ALIGNER MIDWAY AT JOINT


ENFILADE CONTINUE: INSTALLER L'ALIGNER DANS LA PREMIÈRE EXTRUSION.
RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 2 POUR L'ALIGNER À GLISSIÈRE DU PROCHAIN LUMINAIRE
À MI-CHEMIN AU JOINT

4

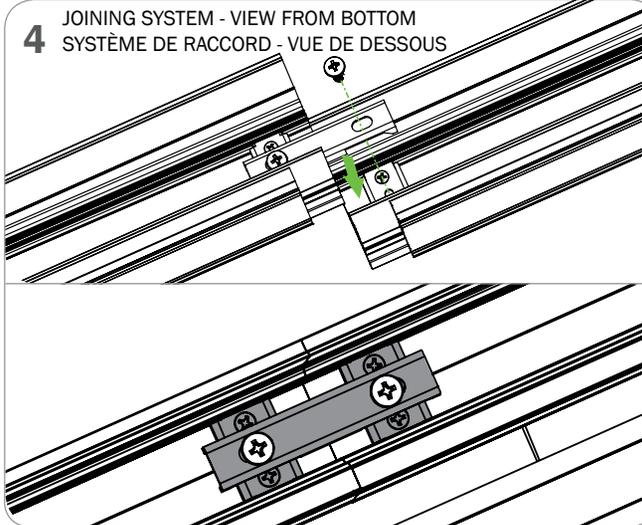

JOINING SYSTEM - VIEW FROM BOTTOM
SYSTÈME DE RACCORD - VUE DE DESSOUS

5

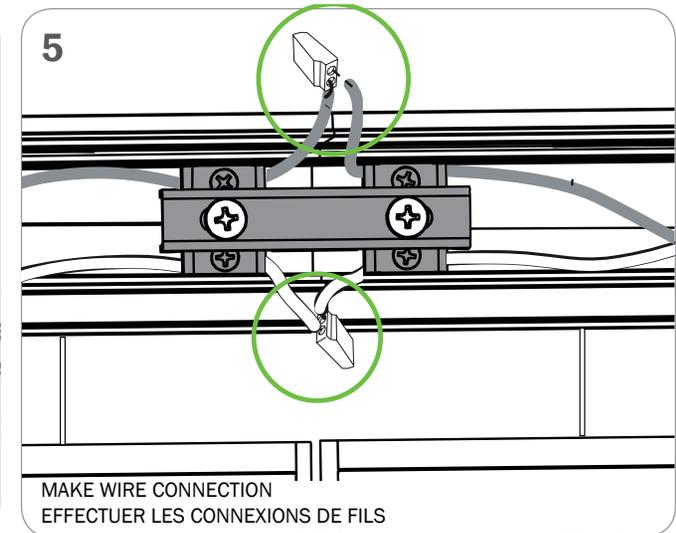

MAKE WIRE CONNECTION
EFFECTUER LES CONNEXIONS DE FILS

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : GRAZE.RECESSED.PERIMETER.INST.
REVISION 001 / RÉVISION 001 23 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION

NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

