


RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

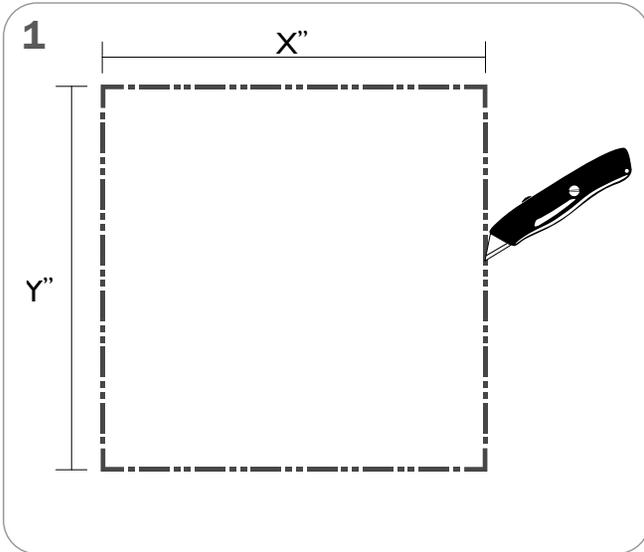


1 MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE SHOP DRAWINGS

DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LES DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES

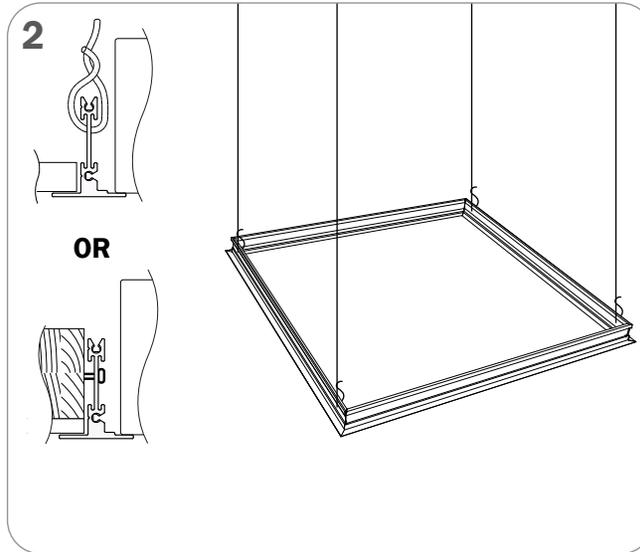


2 INSERT THE DRYWALL KIT INTO THE HOLE AND ATTACH IT TO A WOODEN FRAME USING WOOD SCREWS **OR** HANG IT USING HANGER WIRES
INSÉRER LA TROUSSE DE PLACOPLÂTRE DANS LE TROU ET LA RATTACHER SUR UN CADRE DE BOIS À L'AIDE DES VIS À BOIS OU LA SUSPENDRE À L'AIDE DE FILS DE SUSPENSION

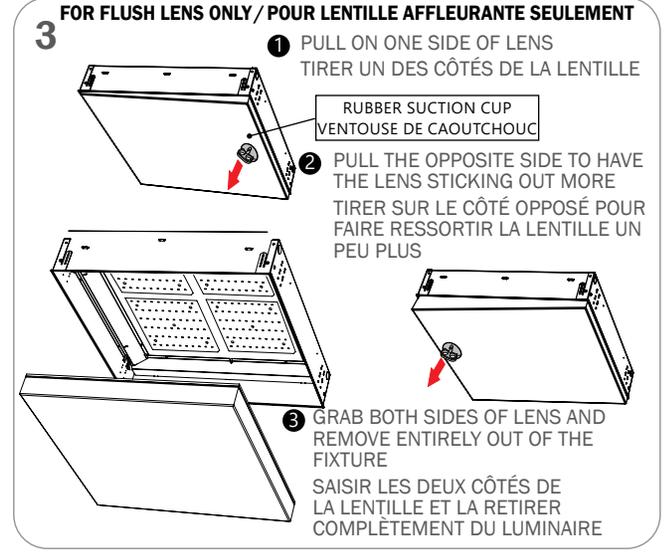


3 FOR FLUSH LENS ONLY / POUR LENTILLE AFFLEURANTE SEULEMENT
FOR ALL OTHER DROP HEIGHTS, PULL EVENLY ON BOTH SIDES UNTIL LENS IS FREE

POUR TOUTES LES AUTRES HAUTEURS TIRER ÉGALEMENT SUR LES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SE DÉGAGE

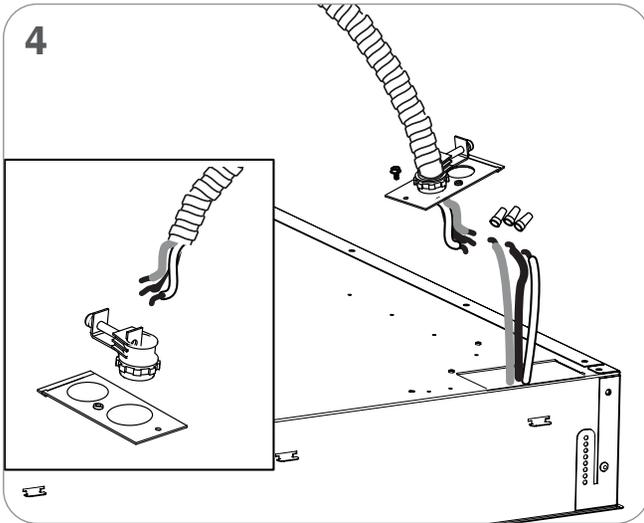


4

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

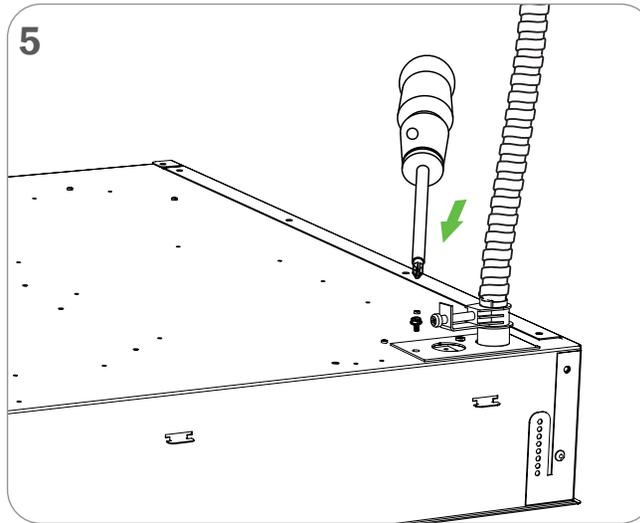

5

5

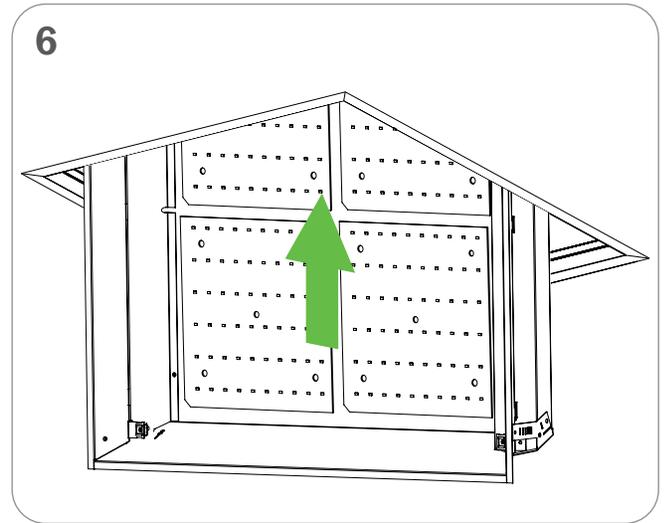

6

6







WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

RECESSED DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

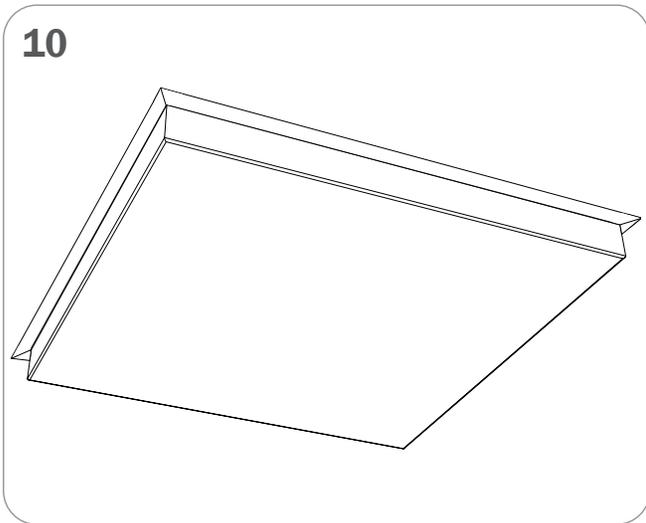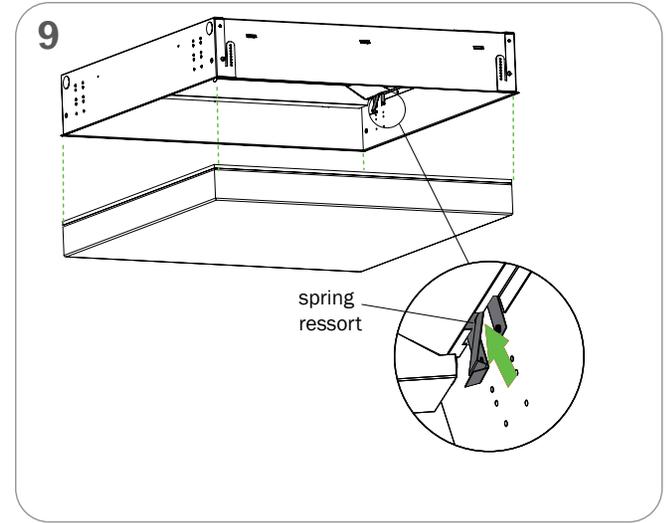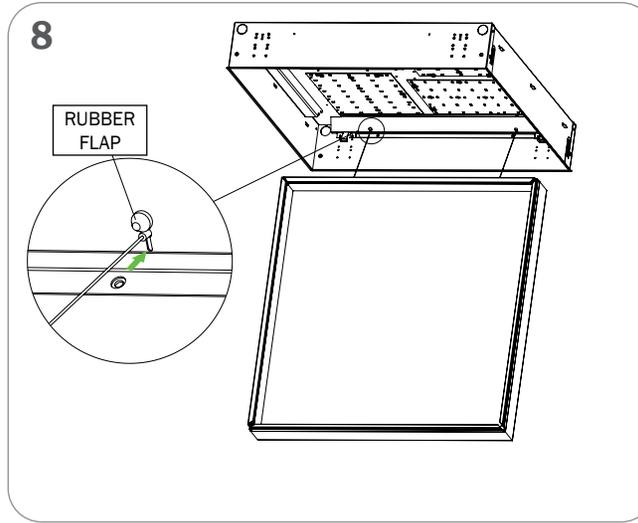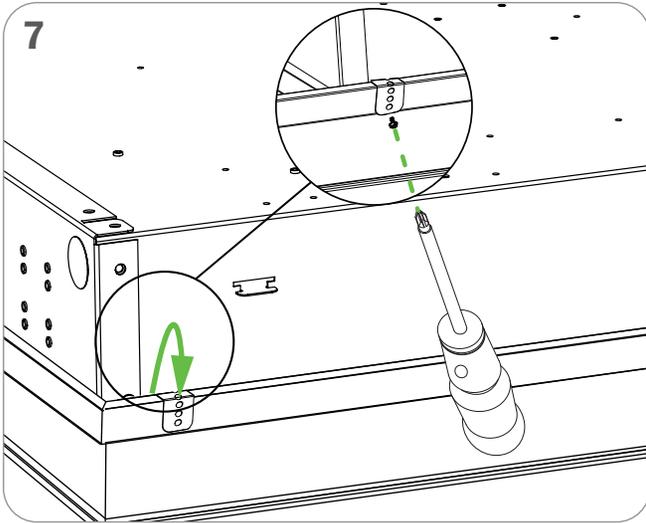

INSTALL TWO SAFETY CABLES BY PUSHING CABLE STOP INTO KEYHOLES
PUSH UNTIL RUBBER FLAP OPENS AND CABLE IS POSITIONED IN SLOT
INSTALLER DEUX CÂBLES DE SÉCURITÉ EN POUSSANT LA BUTÉE
DE GAINÉ DANS LES FENTES EN TROU DE SERRURE
POUSSER JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE CAOUTCHOUC S'OUVRE
ET QUE LE CÂBLE SE POSITIONNE DANS LA FENTE

ALIGN LENS LEVEL WITH HOUSING THEN PUSH EVENLY INTO
FITURE UNTIL 4 SPRINGS CATCH
ALIGNER LE NIVEAU DE LA LENTILLE AVEC LE BOÎTIER PUIS
POUSSER ÉGALEMENT DANS LE LUMINAIRE JUSQU'À CE
QUE LES 4 RESSORTS S'ENCLENCHENT

