
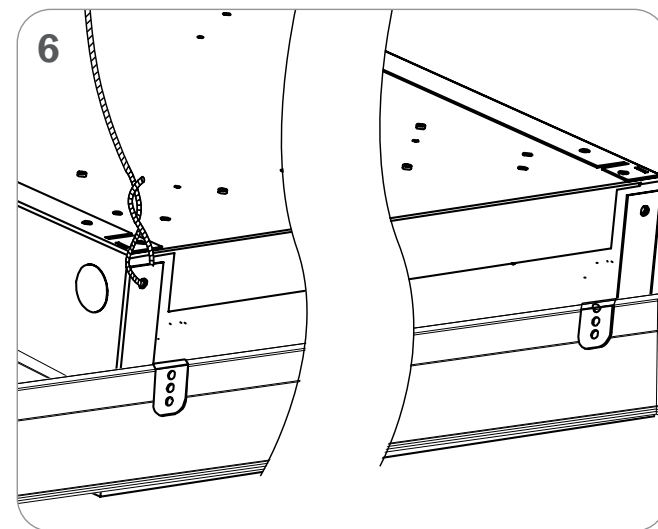
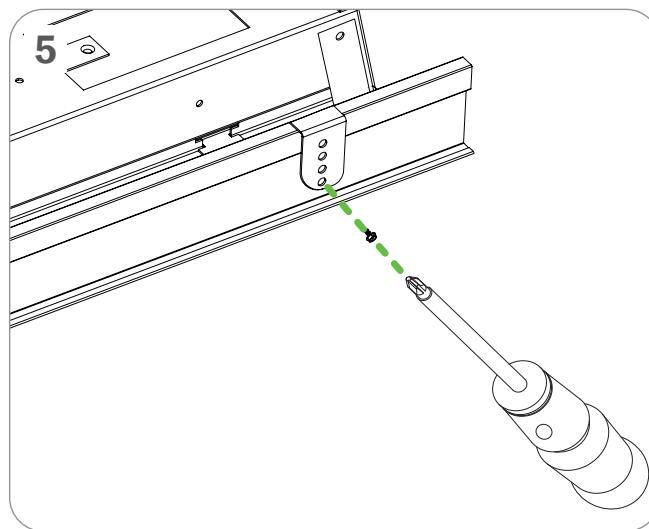
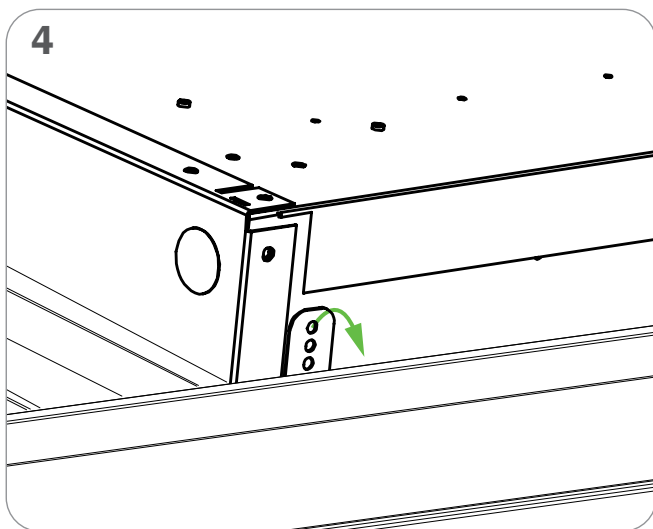
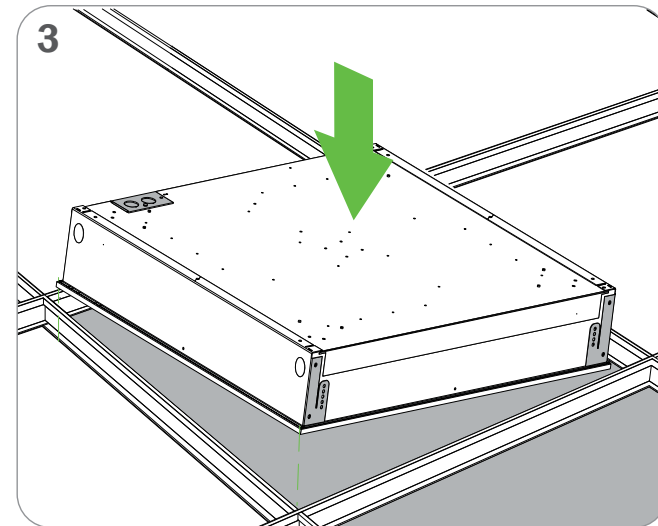
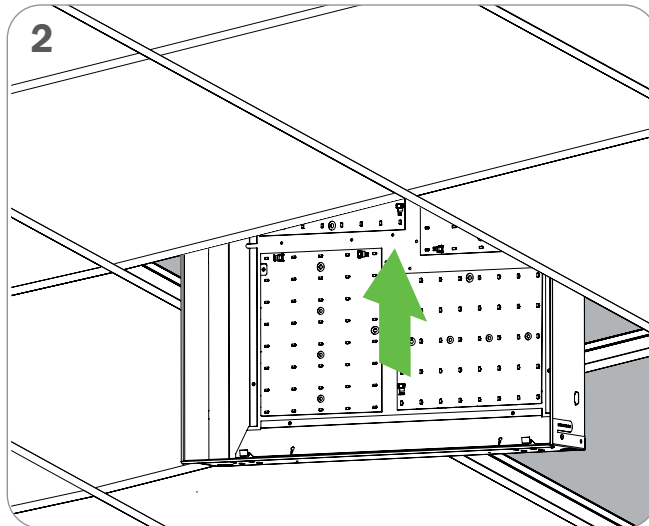


RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

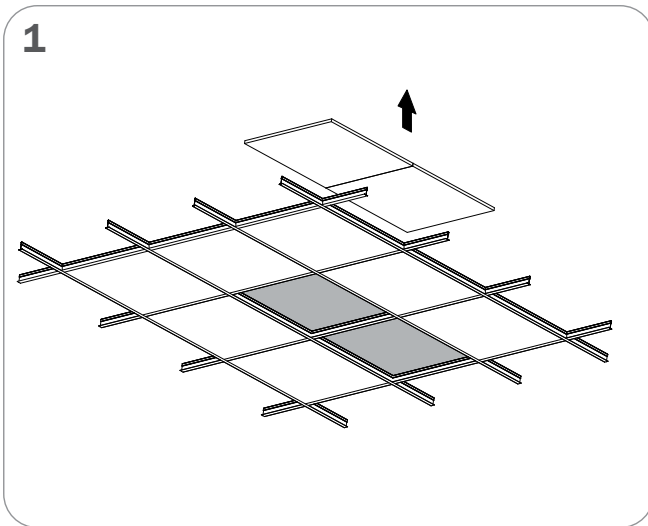

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SKSLED.TB.INST
 RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023






AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T




NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

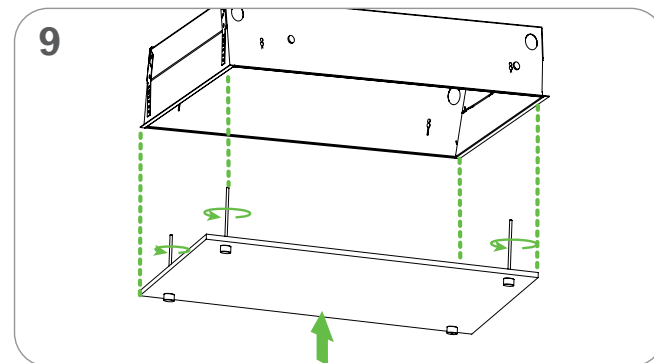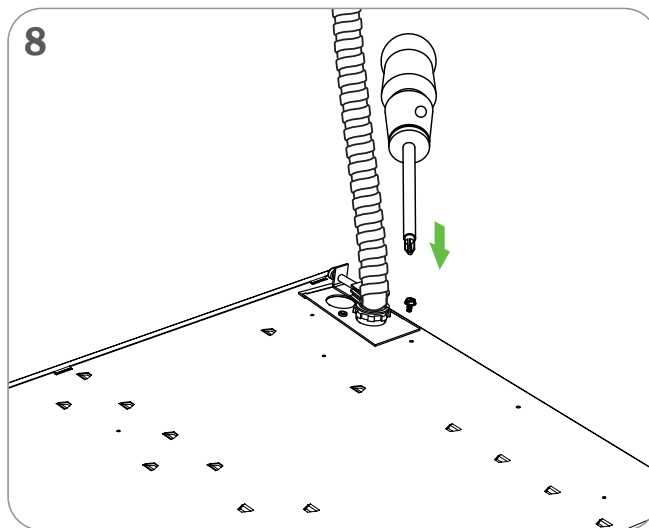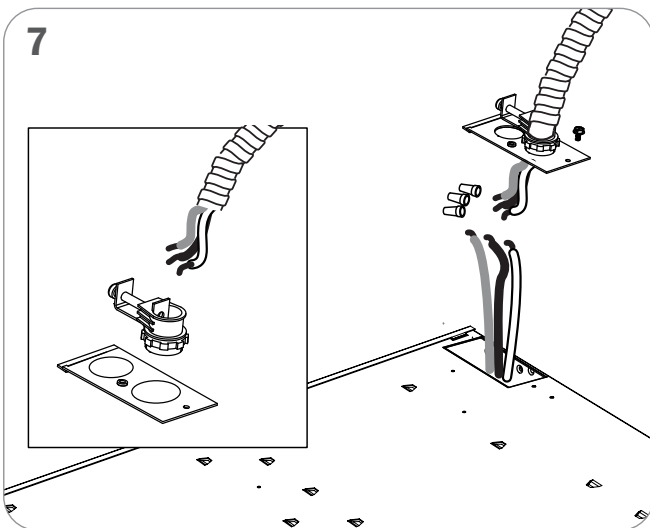

CENTER LENS WITH T-BAR
ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMB-
SCREWS
WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH UNTIL LENS IS
TIGHT AGAINST DRYWALL FLANGE
DO NOT OVER TIGHTEN

CENTREZ LA LENTILLE AVEC PROFILÉ EN T
ALIGNER LES 4 VIS DE SERRAGE À MAIN ET FILETER PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE
SERRAGE À MAIN
UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE À MAIN ENGAGÉES, FILETEZ ENTièrement
CHACUNE D'ELLES JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERRÉE CONTRE LA
BORDURE DE PLACOPLÂTRE
NE PAS TROP SERRER

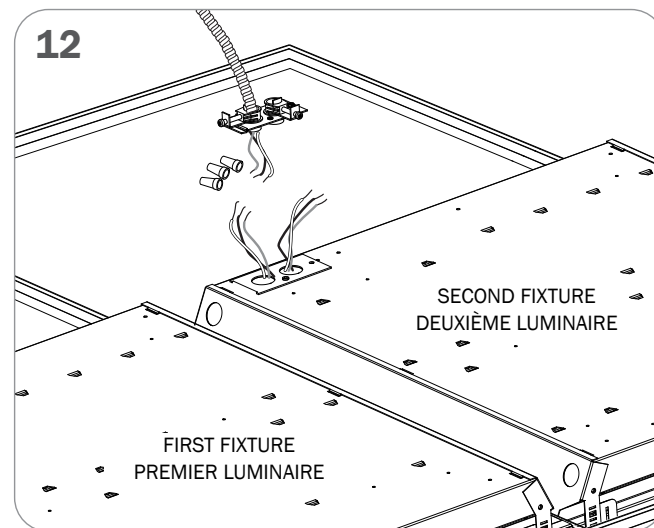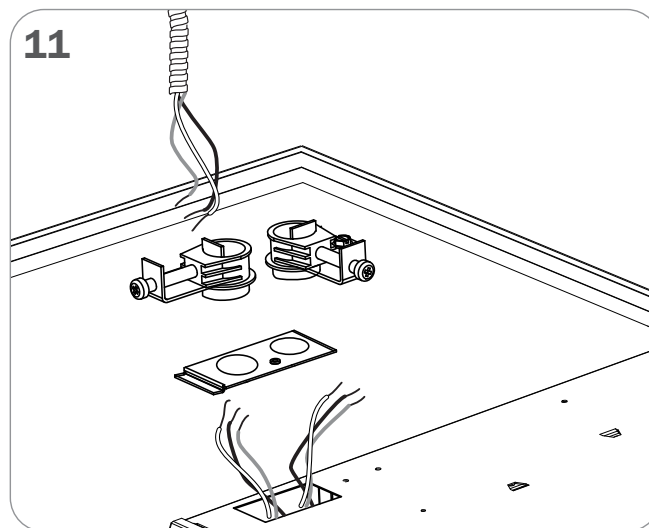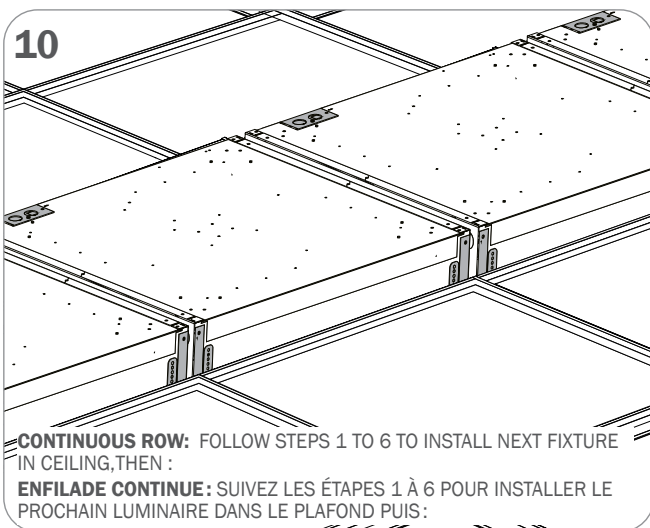

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SKSLED.TB.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023








AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

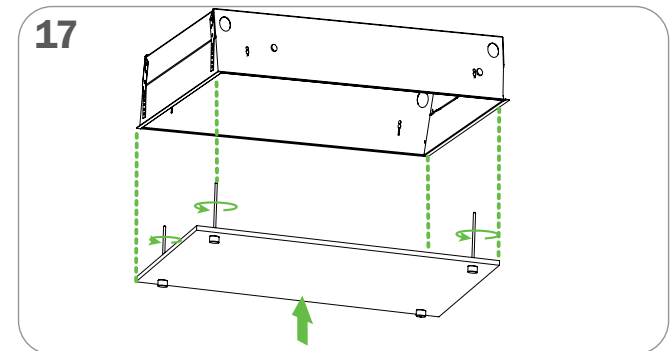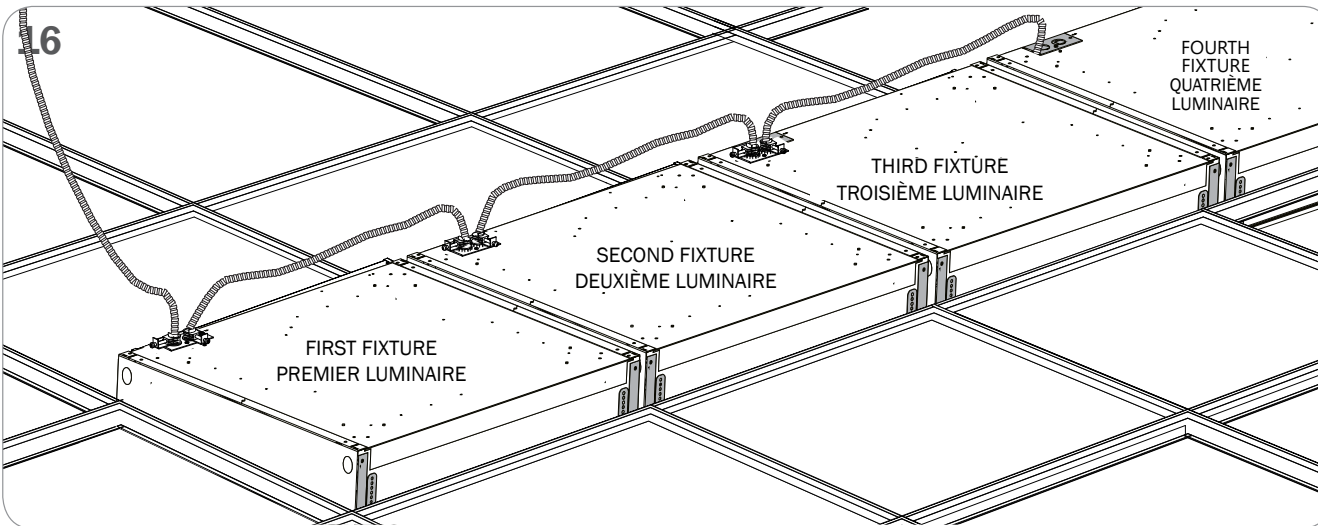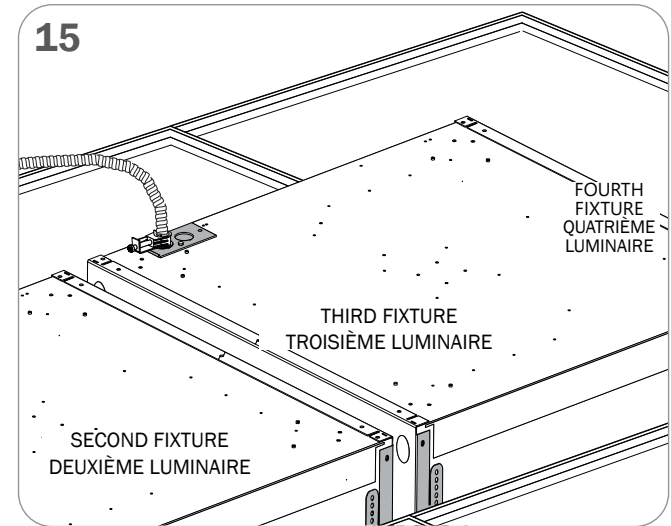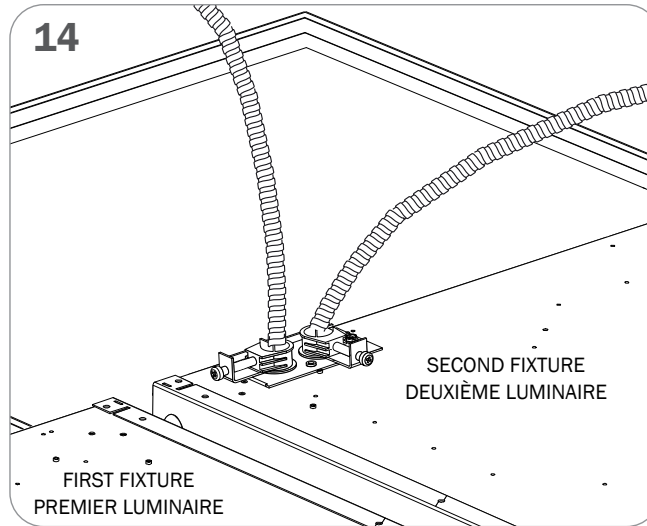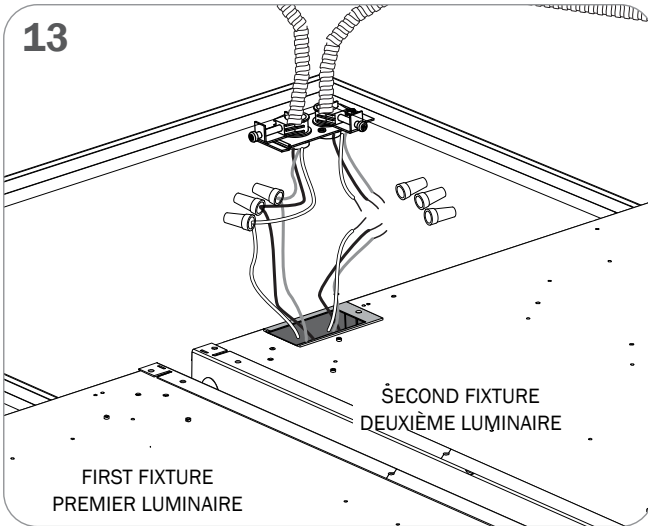

REPEAT STEPS 11 TO 14 FOR ALL FIXTURES IN THE ROW. MAKE SURE THAT PROPER ALIGNMENT IS MAINTAINED AND ALL FIXTURES ARE CORRECTLY ORIENTED IN RELATION TO OTHER FIXTURES

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 11 À 14 POUR TOUS LES LUMINAIRES DE L'ENFILADE, VOUS ASSUREZ DE GARDER UN BON ALIGNEMENT ET QUE TOUS LES LUMINAIRES SONT ORIENTÉS DANS LE MÊME SENS QUE LES AUTRES LUMINAIRES

CENTER LENS WITH T-BAR
ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMB-SCREWS
WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH UNTIL LENS IS TIGHT AGAINST DRYWALL FLANGE

DO NOT OVER TIGHTEN

CENTREZ LA LENTILLE AVEC PROFILÉ EN T
ALIGNER LES 4 VIS DE SERRAGE À MAIN ET FILETER PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE SERRAGE À MAIN
UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE À MAIN ENGAGÉES, FILETEZ ENTièrement CHACUNE D'ELLES JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERRÉE CONTRE LA BORDURE DE PLACOPLÂTRE
NE PAS TROP SERRER

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SKSLED.TB.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**