



## DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE DANS PLACOPLÂTRE

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.





**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

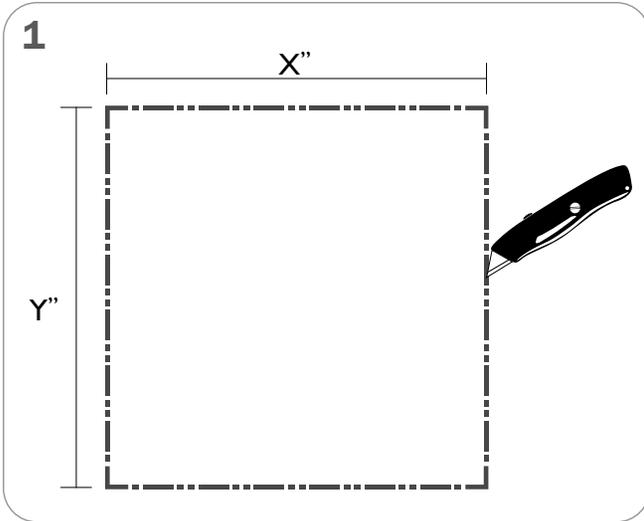

MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE SHOP DRAWINGS  
DÉCOUPEZ UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LES DIMENSIONS INDIQUÉES DANS LES DESSINS TECHNIQUES

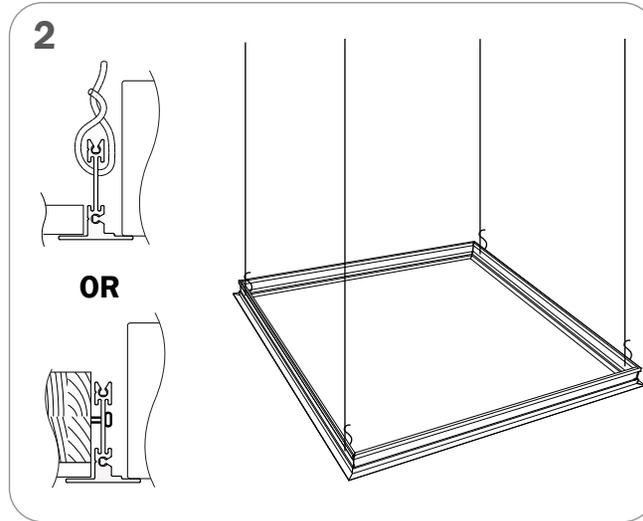

INSERT THE DRYWALL KIT INTO THE HOLE AND ATTACH IT TO A WOODEN FRAME USING WOOD SCREWS **OR** HANG IT USING HANGER WIRES  
INSÉREZ LA TROUSSE DE PLACOPLÂTRE DANS LE TROU ET LA RATTACHEZ SUR UN CADRE DE BOIS À L'AIDE DES VIS **OU** LA SUSPENDRE À L'AIDE DE FILS DE SUSPENSION

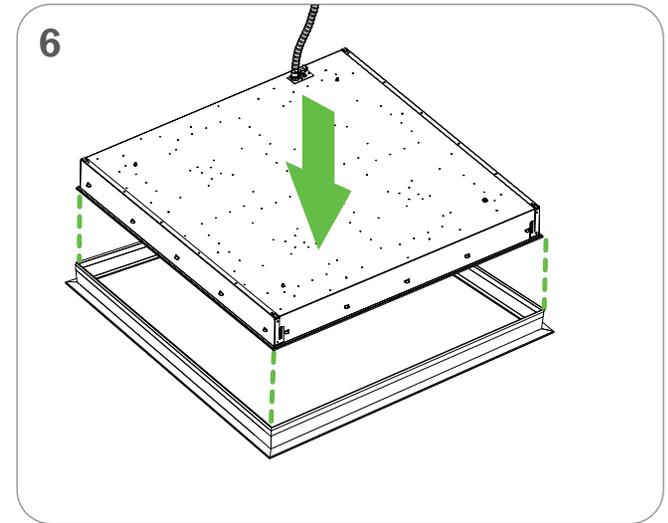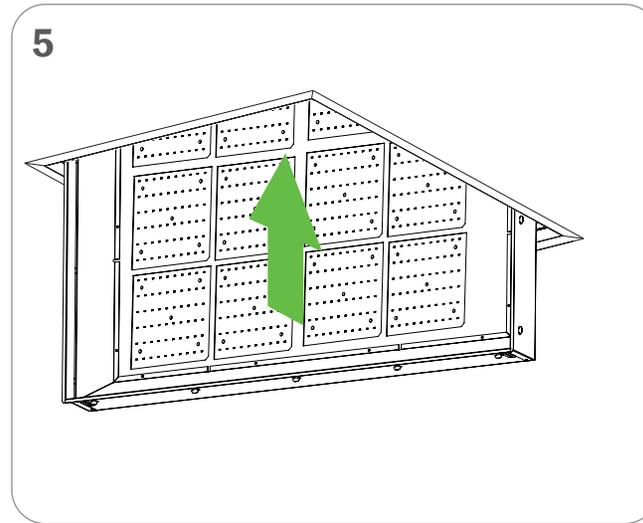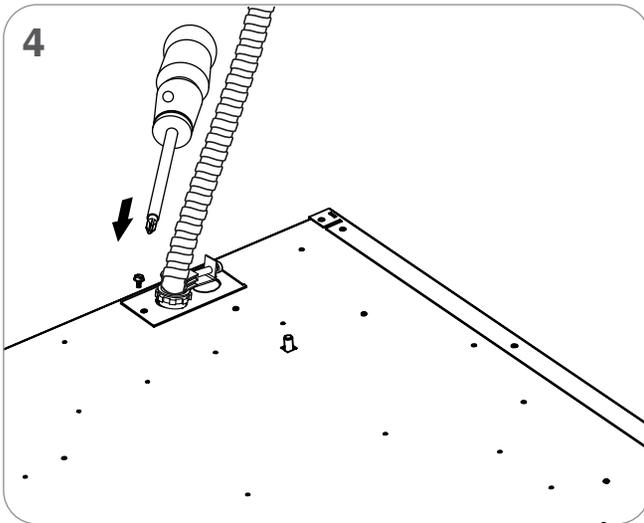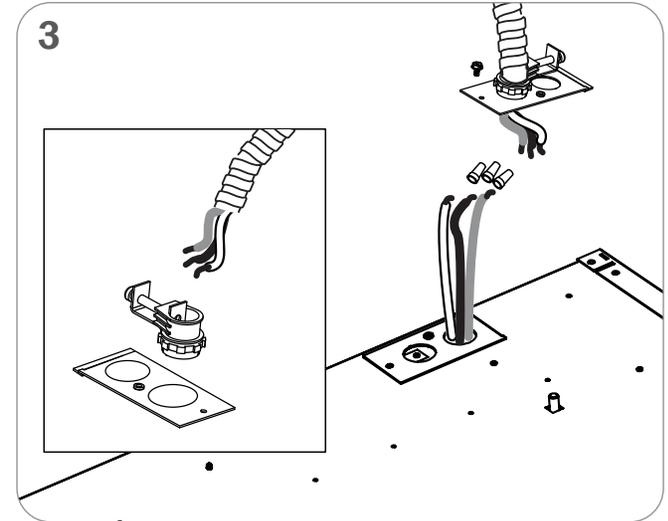

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKSLED.44.DF.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001

27 / 03 / 2023






**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

# DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE DANS PLACOPLÂTRE

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

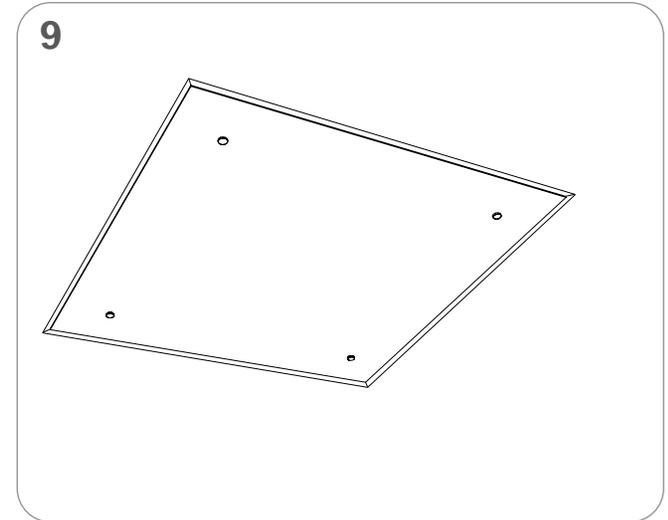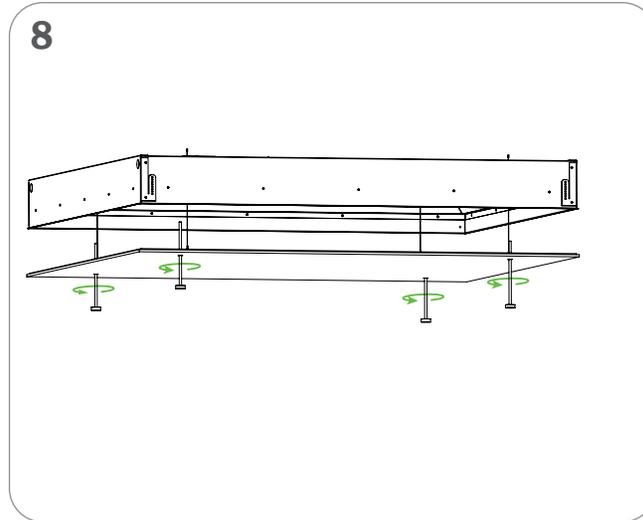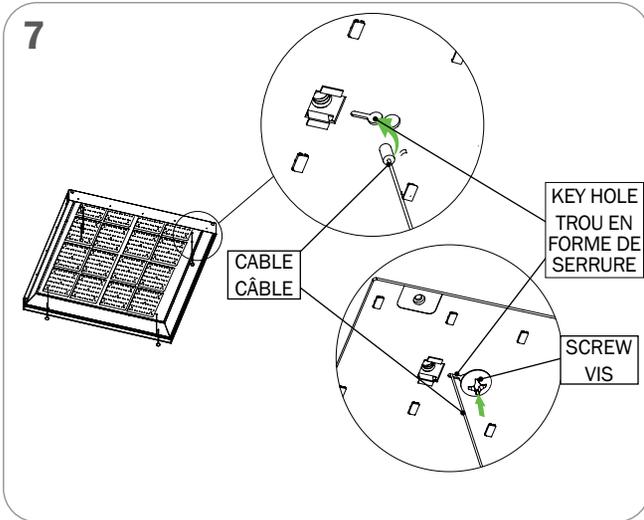

CENTER LENS WITH DRYWALL FLANGE  
ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMBSCREWS  
WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH UNTIL LENS IS TIGHT AGAINST DRYWALL FLANGE

**DO NOT OVER TIGHTEN**

CENTREZ LA LENTILLE DANS LA BORDURE DU PLACOPLÂTRE  
ALIGNÉZ LES 4 VIS DE SERRAGE À MAIN ET FILETEZ PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE SERRAGE À MAIN  
UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE À MAIN ENGAGÉES, FILETEZ ENTIÈREMENT CHACUNE D'ELLES JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERRÉE CONTRE LA BORDURE DE PLACOPLÂTRE

**NE PAS TROP SERRER**

