


DRYWALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 1X4, 2X2


DIRECTIVES D'INSTALLATION 1X4, 2X2 POUR MONTAGE SUR PLACOPLÂTRE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.




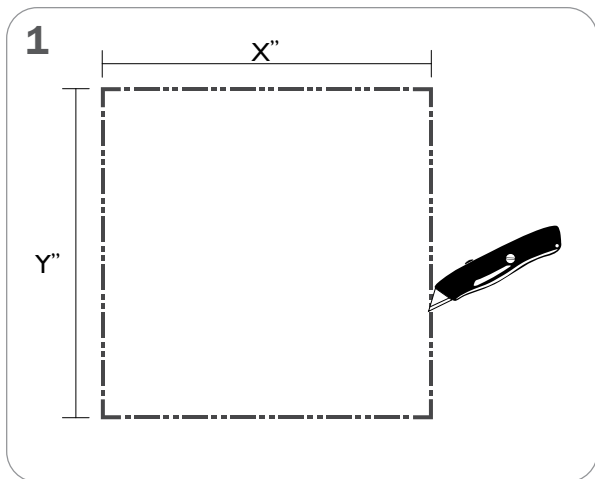


MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE SHOP DRAWINGS
DÉCOUPEZ UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LES DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES

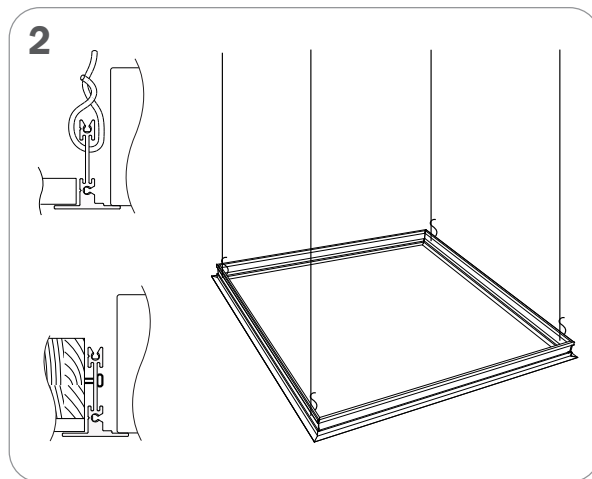

INSERT THE DRYWALL KIT INTO THE HOLE AND ATTACH IT TO A WOODEN FRAME USING WOOD SCREWS **OR** HANG IT USING HANGER WIRES

INSÉREZ LA TROUSSE DE PLACOPLÂTRE DANS LE TROU ET LA RATTACHEZ SUR UN CADRE DE BOIS À L'AIDE DES VIS À BOIS OU LA SUSPENDRE À L'AIDE DE FILS DE SUSPENSION

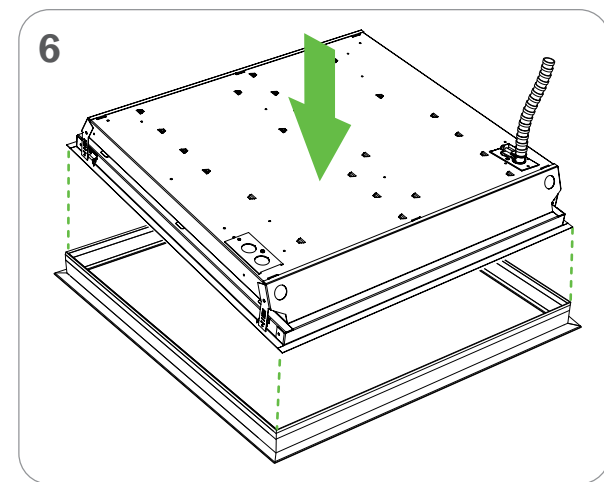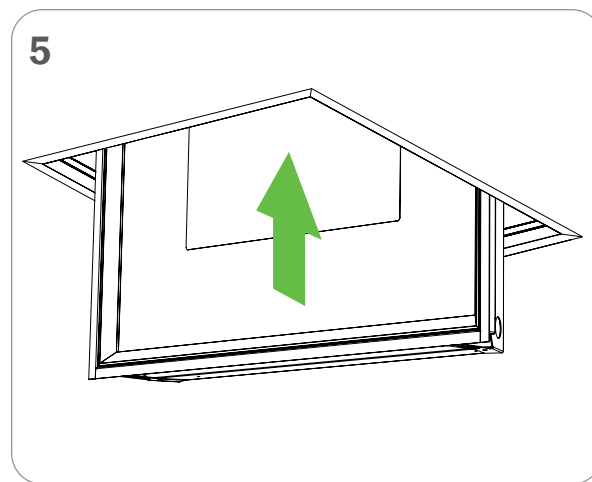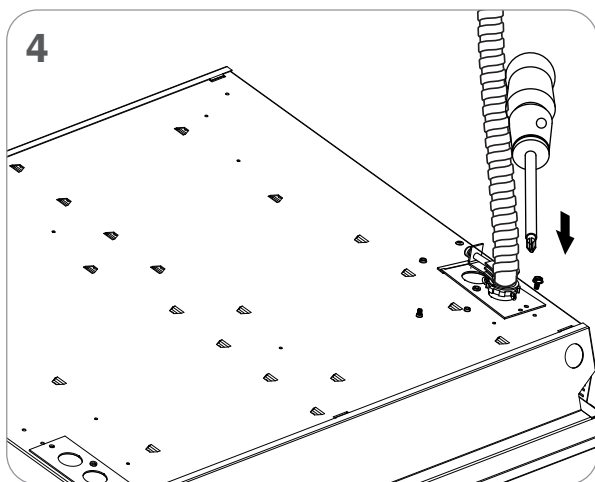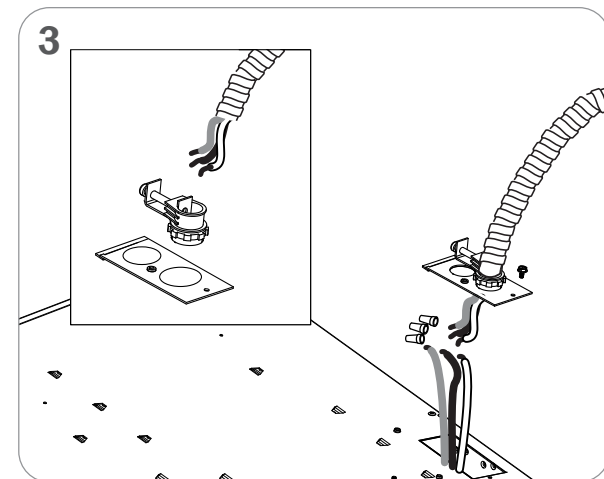

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SKVLED.22.DF.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**