



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

1

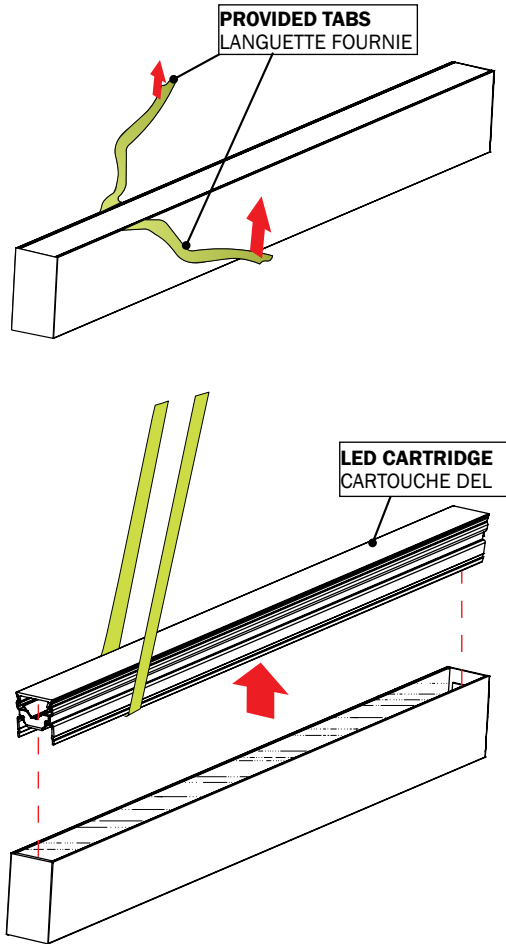


2

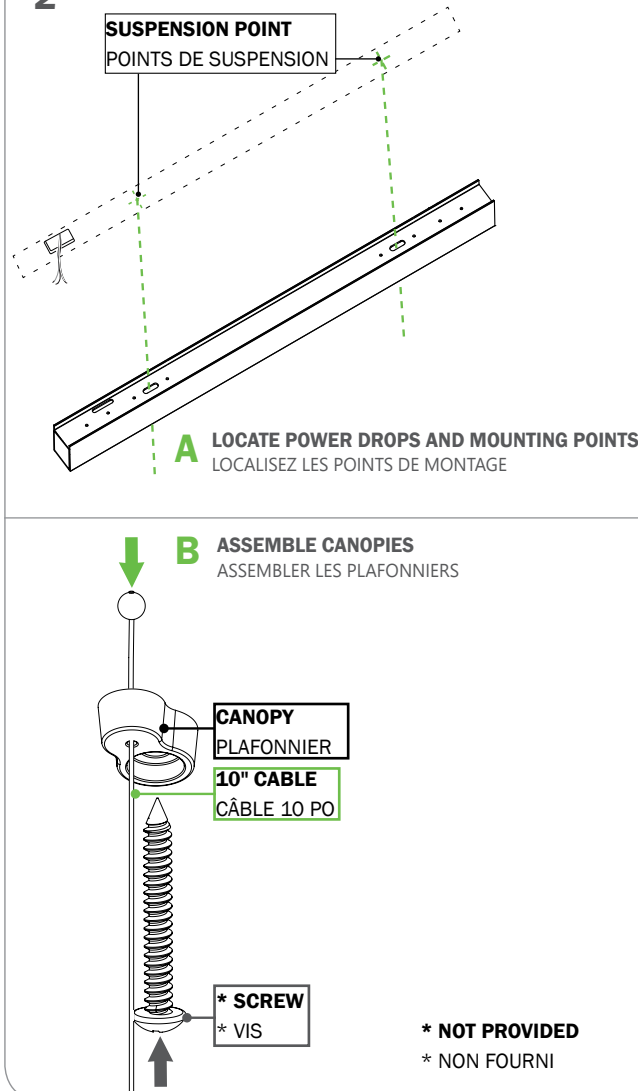

3

DETAIL CANOPY IN CEILING
DÉTAIL DU PLAFONNIER FIXÉ

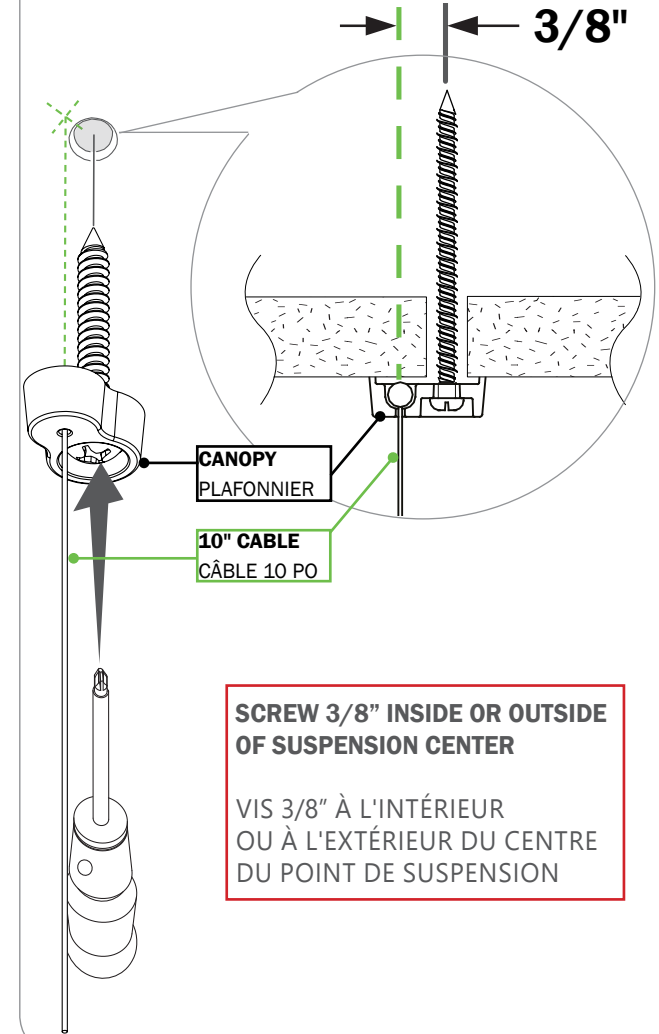


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

4

A HANG FIXTURE
SUSPENDRE LE LUMINAIRE



VIEW FROM TOP
VUE À PARTIR DU DESSUS

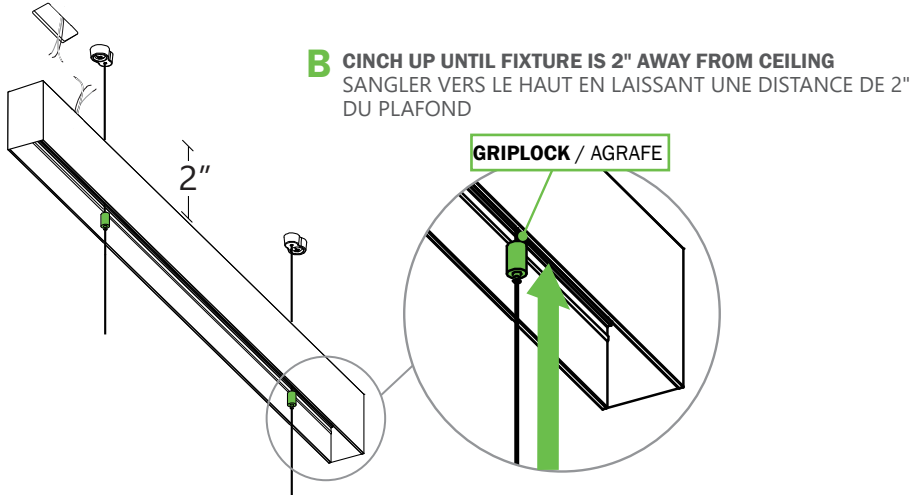

B CINCH UP UNTIL FIXTURE IS 2" AWAY FROM CEILING
Sangler vers le haut en laissant une distance de 2" du plafond


GRIPLOCK / AGRAFE

5

SIDE VIEW
VUE À PARTIR DU COTÉ



J-BOX BY OTHERS
BOÎTE DE JONCTION PAR D'AUTRES

CONNECT TO POWER
CONNECTEZ À LA SOURCE D'ALIMENTATION

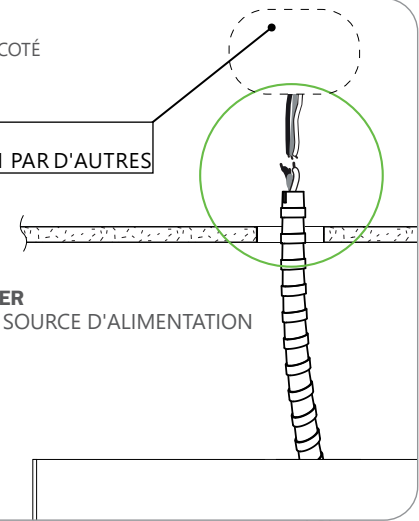

6


TO JOIN MULTIPLE SEGMENTS
POUR JOINDRE PLUSIEURS SEGMENTS

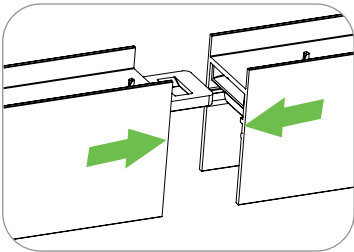

LOOSEN
DÉVISSEZ PARTIELLEMENT

SECTION 1


7

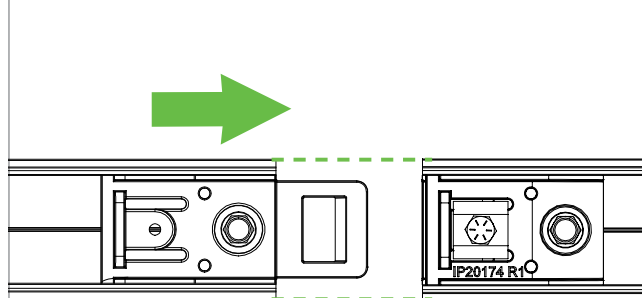

INSERT
INSÉREZ

SECTION 1

8

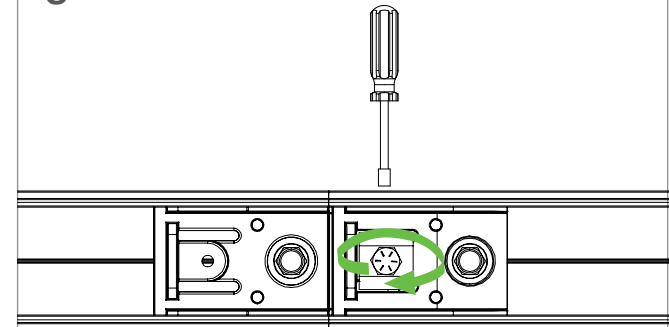

TIGHTEN
RESSÉREZ


SECTION 2 SECTION 1

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


9

ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ

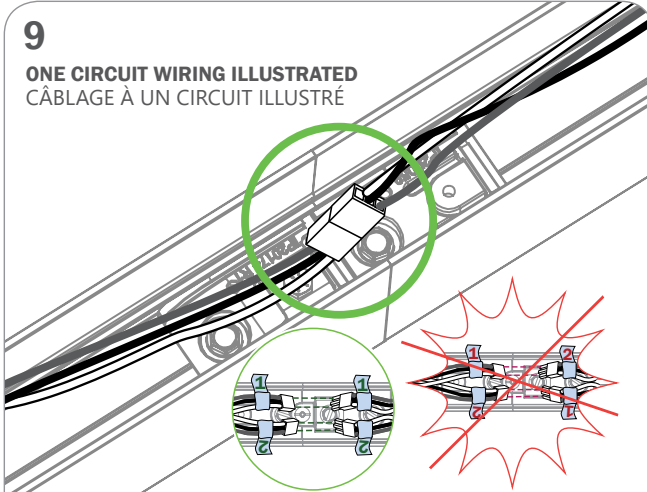


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN SEGMENTS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS.

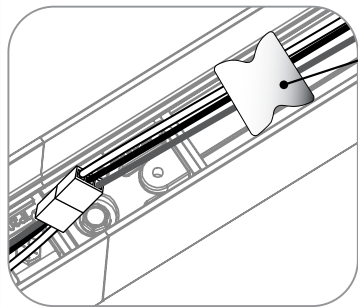

PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL


10

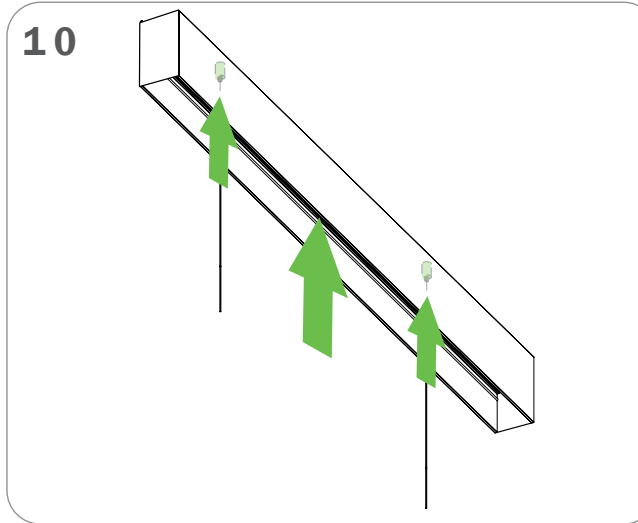

CINCH UP TO CEILING.
PUSH GRILLOCKS UP UNTIL FIXTURE IS FLUSH WITH CEILING SURFACE.

SANGLEZ AU PLAFOND.
FAIRE GLISSER LES AGRAFES JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT FIXÉ À LA SURFACE DU PLAFOND

11

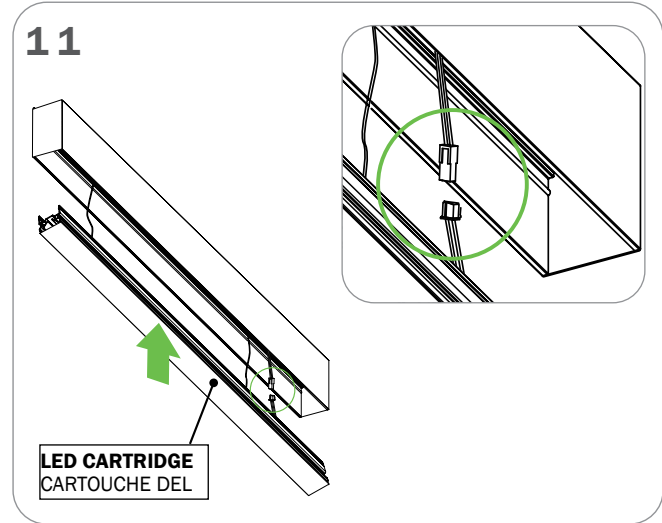

LED CARTRIDGE
CARTOUCHE DEL

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.