
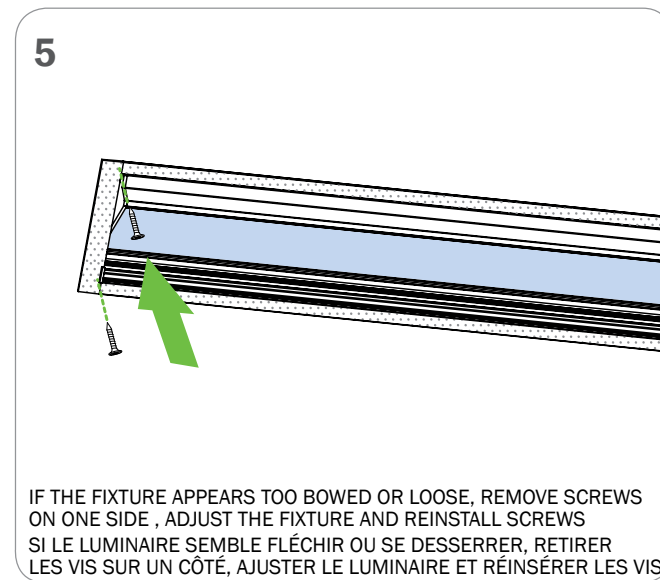
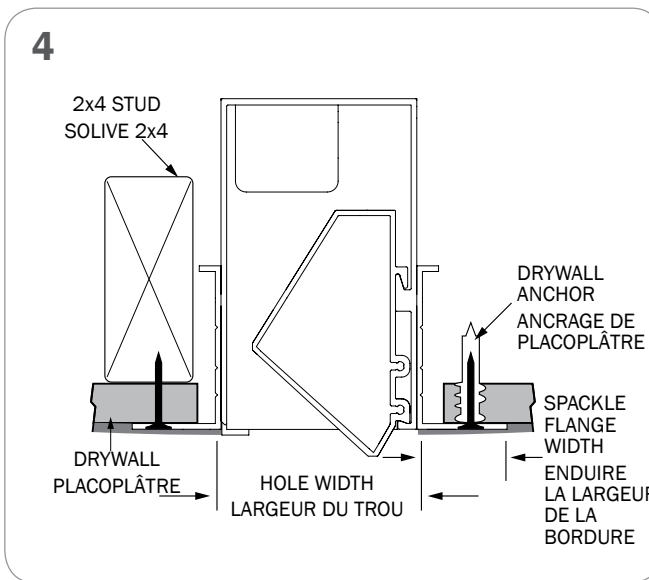
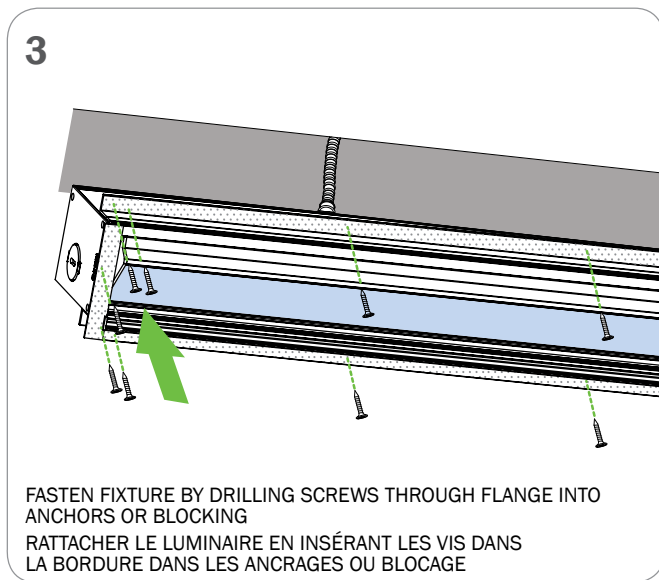
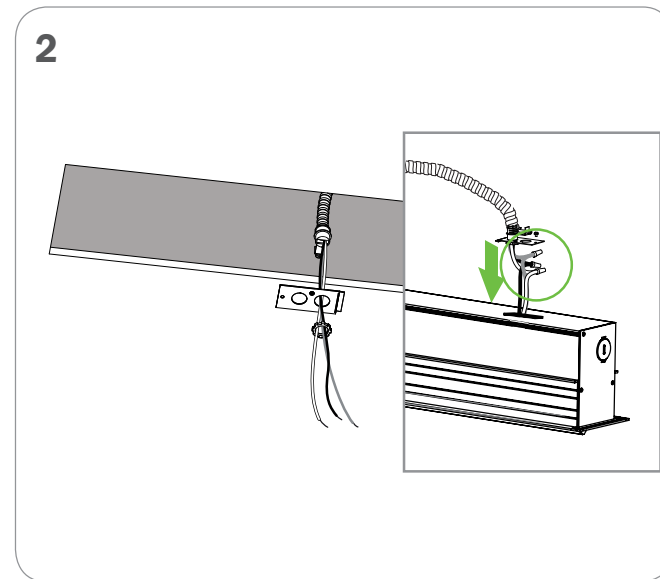
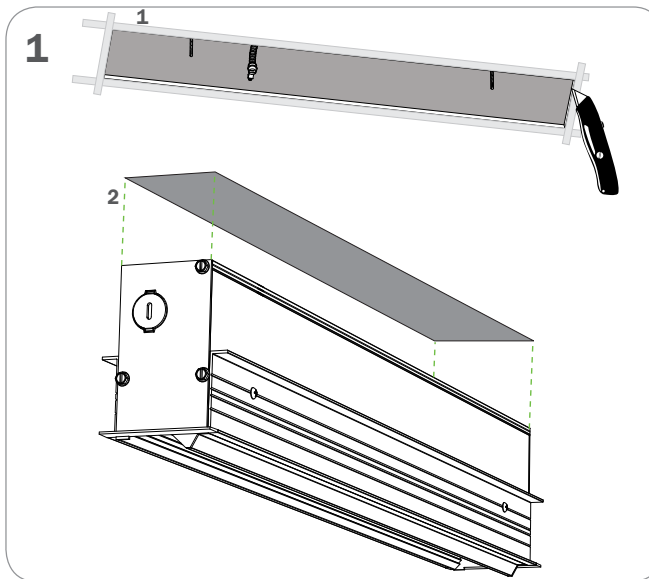


Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

● SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

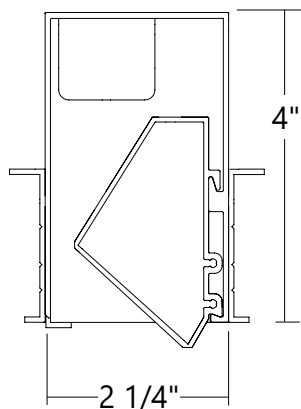

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.DS.WWR.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001


28 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


6

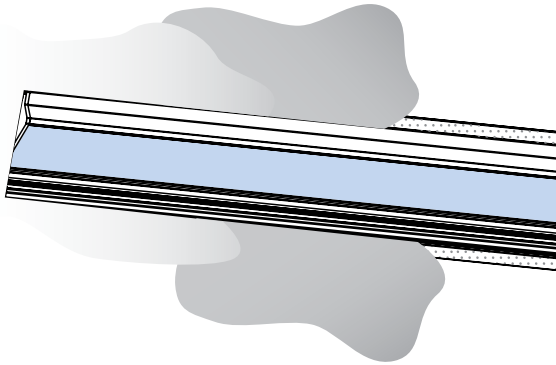

UNLESS ROW INSTALLATION IS NEEDED, PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE

SAUF SI UNE INSTALLATION EN ENFILADE EST REQUISE, ENDUIRE DE PLÂTRE ET SABLER L'ENDUIT SUR LA BORDURE

7

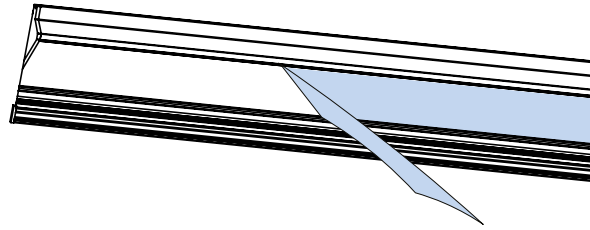


REMOVE BLUE TAPE BEFORE LAST PLASTER LAYER IS FULLY DRY
RETIRER LA PELLICULE BLEUE AVANT QUE LA DERNIÈRE COUCHE DE PLÂTRE NE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE

8



9A


**MAL REMOVAL /
ENLÈVEMENT DU MAL**

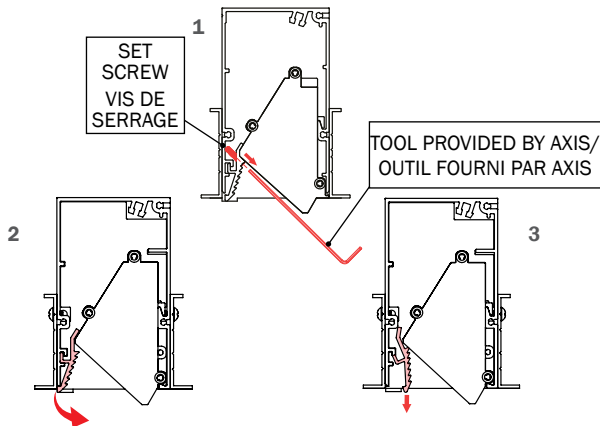

CONTINUOUS ROW: REMOVE OPTICS OF THE NEXT FIXTURE IN THE ROW PRIOR INSTALLATION
ENFILADE CONTINUE: RETIRER L'OPTIQUE DU PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE AVANT L'INSTALLATION


9B

**LOUVER REMOVAL /
ENLÈVEMENT DU LOUVER**

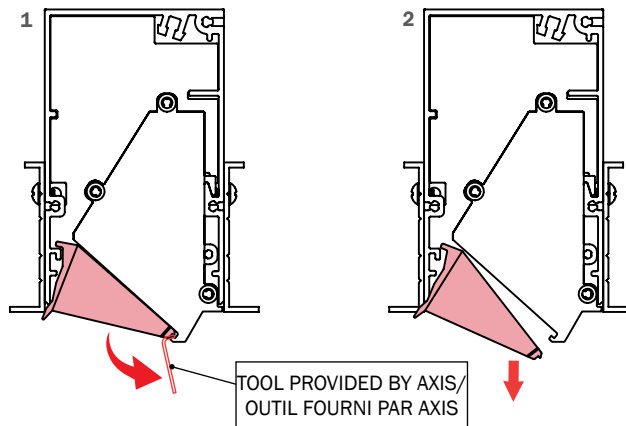

10

**CARTRIDGE REMOVAL /
ENLÈVEMENT DE LA CARTOUCHE**

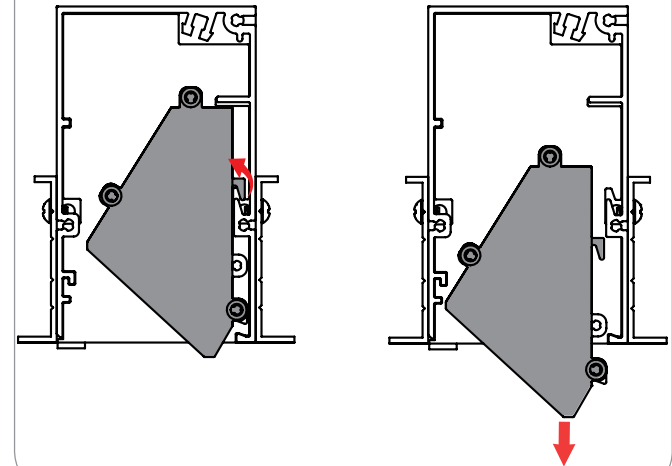

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.DS.WWR.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001


28 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNÉAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


11

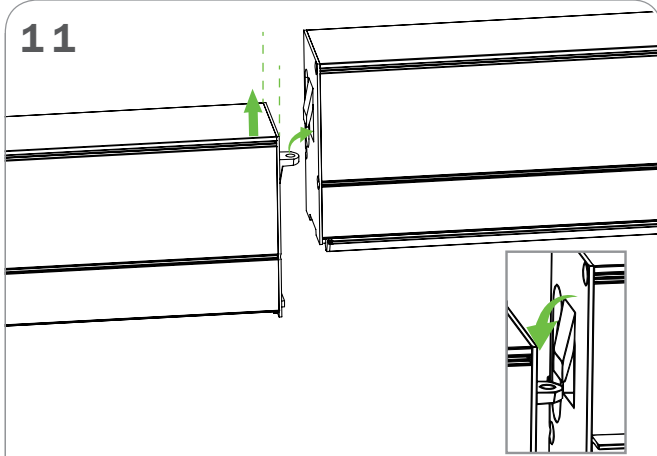


CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 5 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW

ENFILEADE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 5 SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILEADE


12

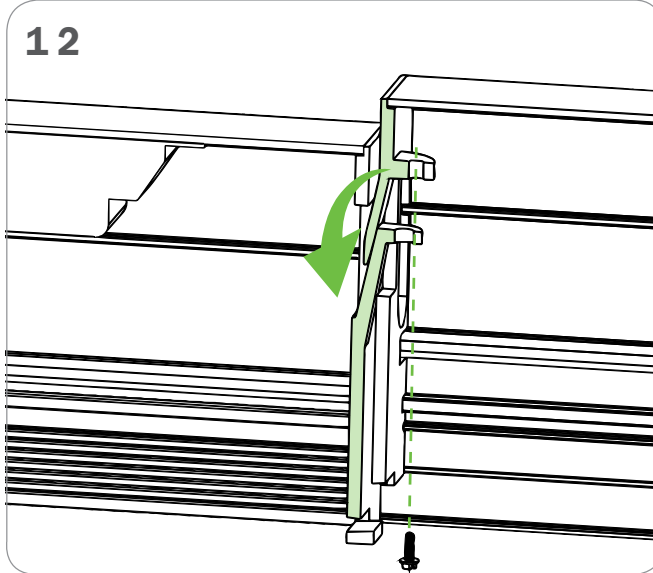

13

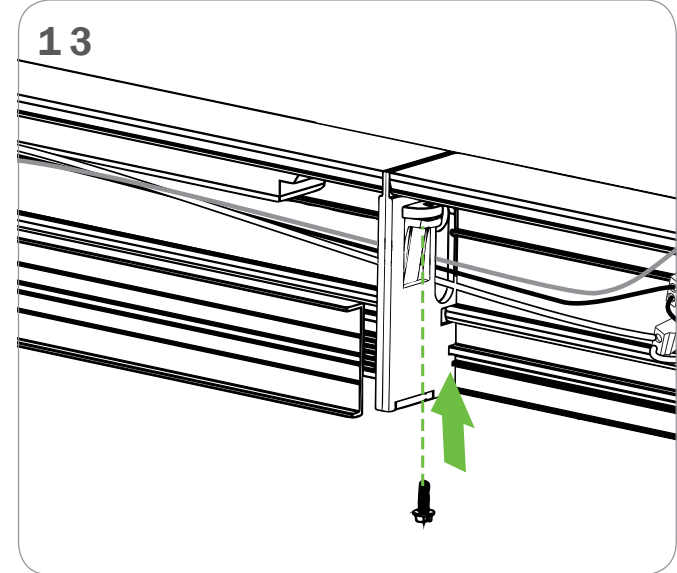


14

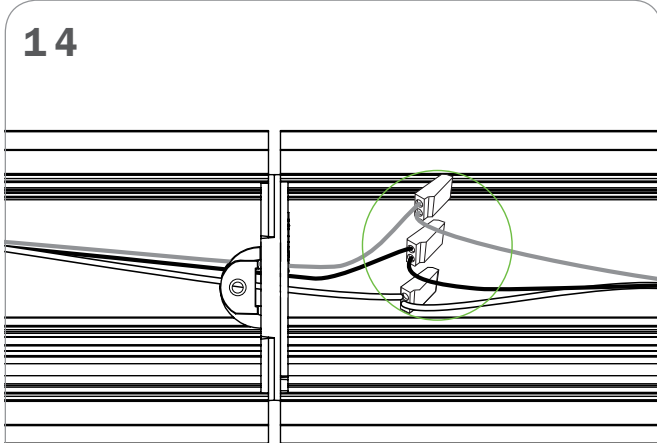


CONNECT WIRES AND REINSTALL REMOVED OPTICS
CONNECTER LES FILS ET RÉINSTALLER L'OPTIQUE RETIRÉE

15

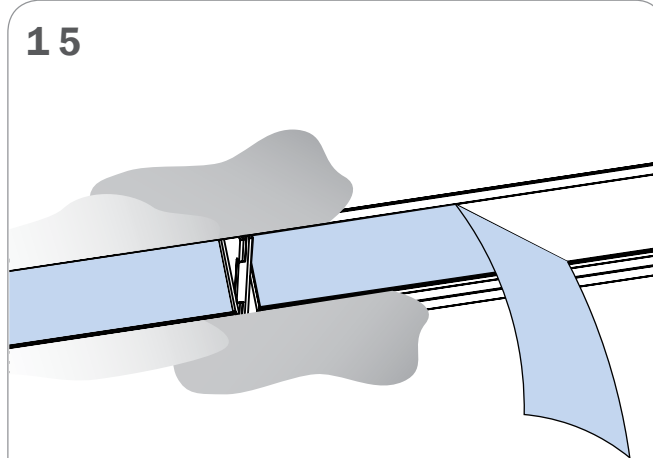

PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE
REMOVE BLUE TAPE BEFORE LAST PLASTER LAYER IS FULLY DRY
ENDUIRE DE PLÂTRE ET SABLER L'ENDUIT SUR LA BORDURE
RETIRER LA PELLICULE BLEUE AVANT QUE LA DERNIÈRE COUCHE DE PLÂTRE NE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE

16

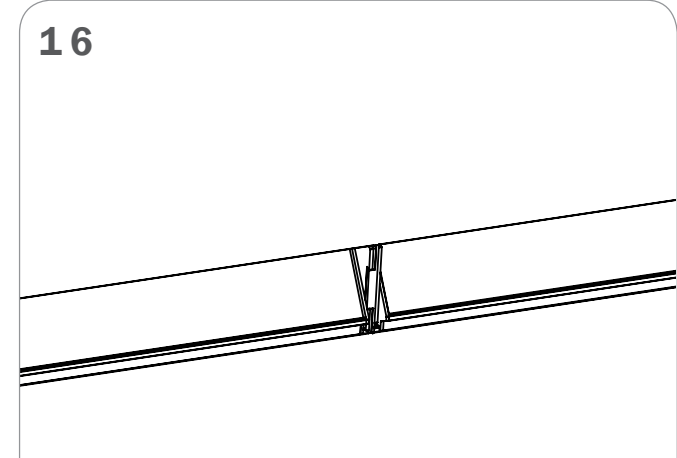

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.DS.WWR.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

28 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**