

Zen Square Zen Carré

PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **CONSULT SHOP DRAWING FOR MOUNTING POINTS AND OVERALL DIMENSIONS.**

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION. **VEUILLEZ CONSULTER LES DESSINS TECHNIQUES POUR LES POINTS DE MONTAGE ET LES DIMENSIONS.**

1

SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.


Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2

threaded rod
(by others)
tige filetée (par
d'autres)

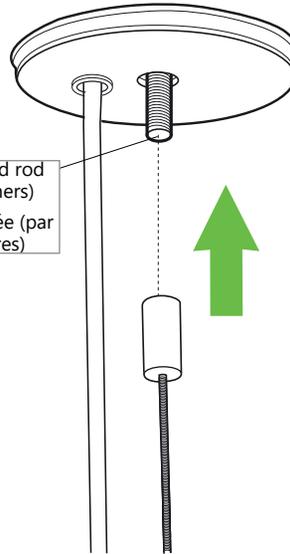


3

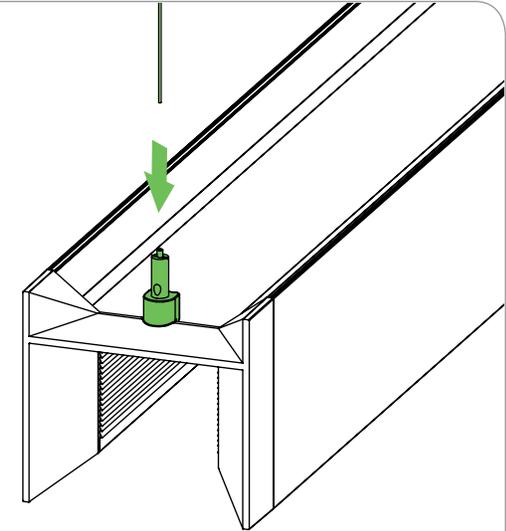

4

WIRE
FERRULE
BAGUE
DE FIL

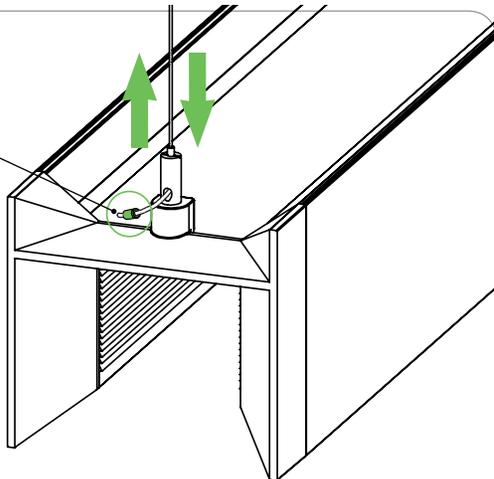


PRESS ON GRIP LOCK AND MOVE FIXTURE UP AND DOWN TO ADJUST THE HIGHT

APPUYER SUR LE «GRIP LOCK» ET DÉPLACER LE LUMINAIRE VERS LE HAUT ET LE BAS POUR AJUSTER LA HAUTEUR

5


FIXTURE 2 / LUMINAIRE 2

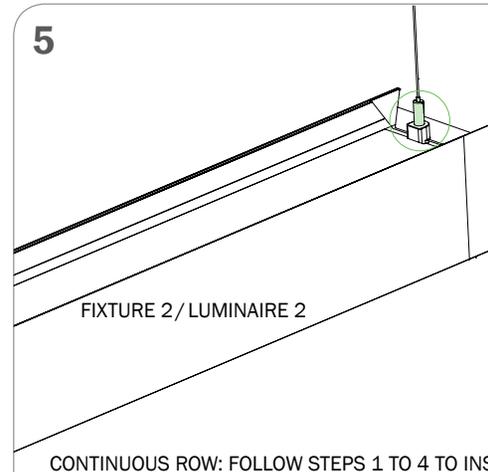

CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 4 TO INSTALL FIRST FIXTURE IN THE ROW.

ENFILADE CONTINUE : RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 4 POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

6

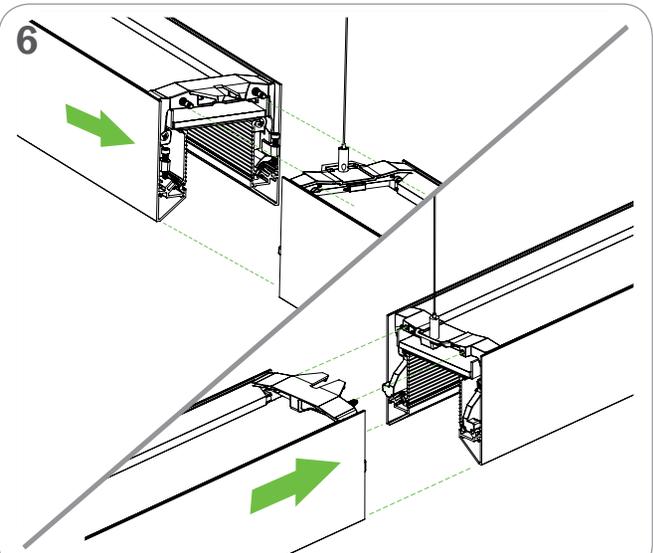

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.





WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **CONSULT SHOP DRAWING FOR MOUNTING POINTS AND OVERALL DIMENSIONS.**


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION. **VEUILLEZ CONSULTER LES DESSINS TECHNIQUES POUR LES POINTS DE MONTAGE ET LES DIMENSIONS.**

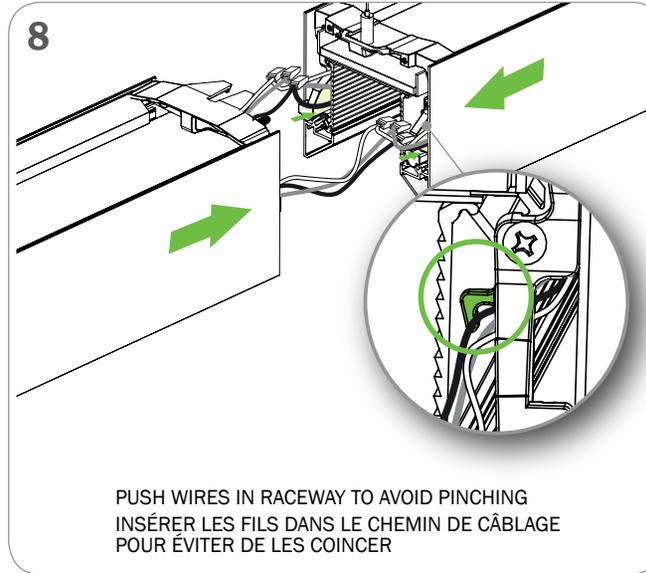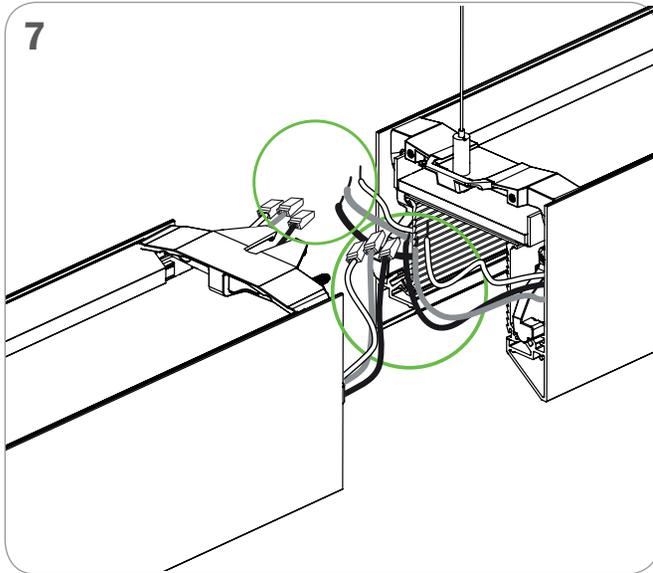


PUSH WIRES IN RACEWAY TO AVOID PINCHING
INSÉRER LES FILS DANS LE CHEMIN DE CÂBLAGE
POUR ÉVITER DE LES COINCER

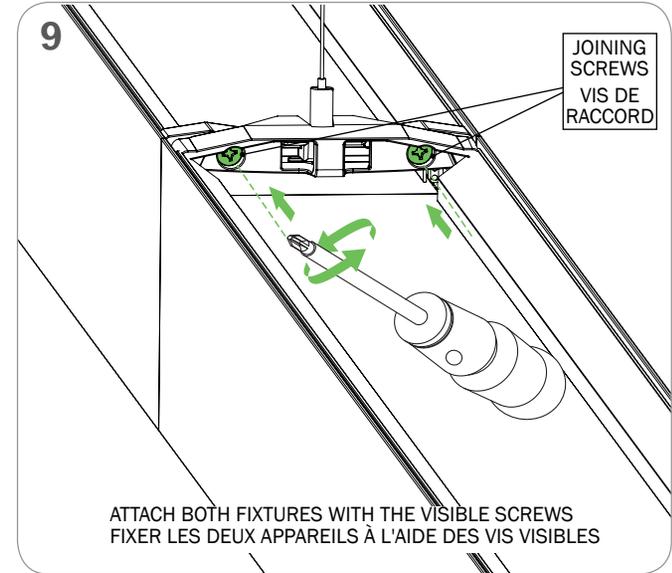

ATTACH BOTH FIXTURES WITH THE VISIBLE SCREWS
FIXER LES DEUX APPAREILS À L'AIDE DES VIS VISIBLES

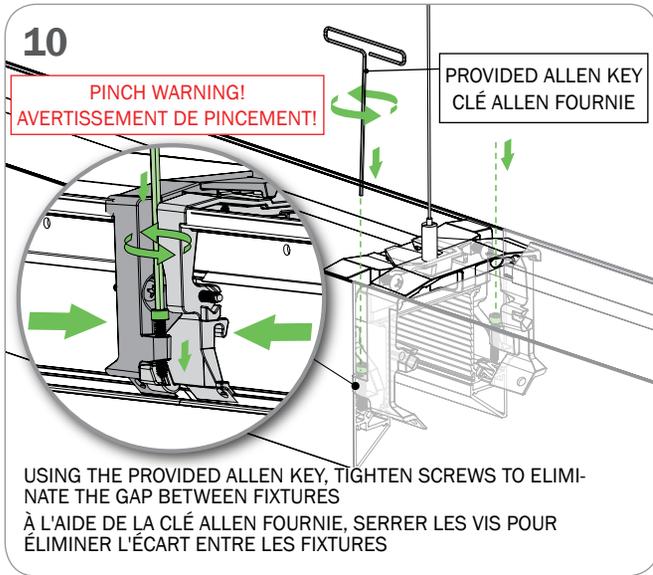

USING THE PROVIDED ALLEN KEY, TIGHTEN SCREWS TO ELIMINATE THE GAP BETWEEN FIXTURES
À L'AIDE DE LA CLÉ ALLEN FOURNIE, SERRER LES VIS POUR ÉLIMINER L'ÉCART ENTRE LES FIXTURES

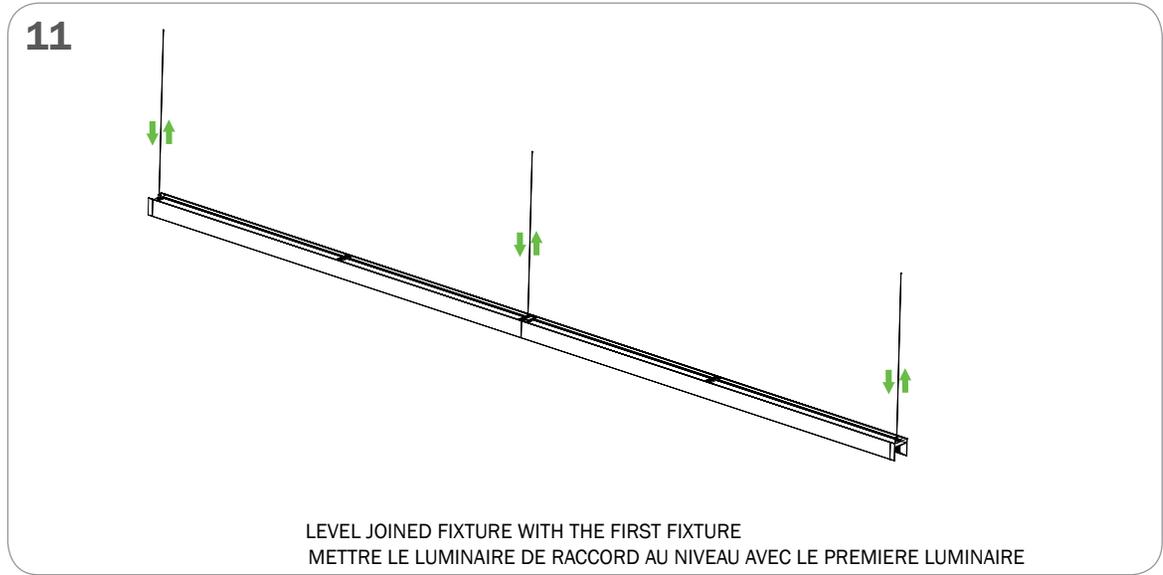

LEVEL JOINED FIXTURE WITH THE FIRST FIXTURE
METTRE LE LUMINAIRE DE RACCORD AU NIVEAU AVEC LE PREMIERE LUMINAIRE

