


NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION
NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.



1

**DO NOT SECURE TO WALL TRACK UNTIL END /
NE PAS RATTACHER AU RAIL MURAL AVANT LA FIN**

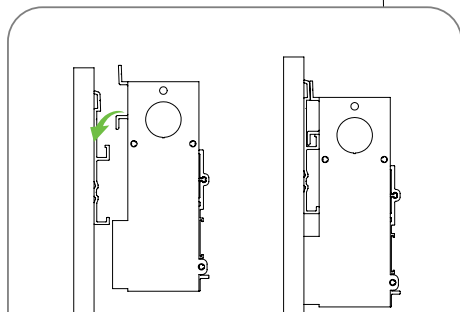

SEE SCULPT-PERIMETER WALL TRACK INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR PROPER HEIGHT/ VOIR LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU RAIL
MURAL POUR UNE HAUTEUR APPROPRIÉE



2

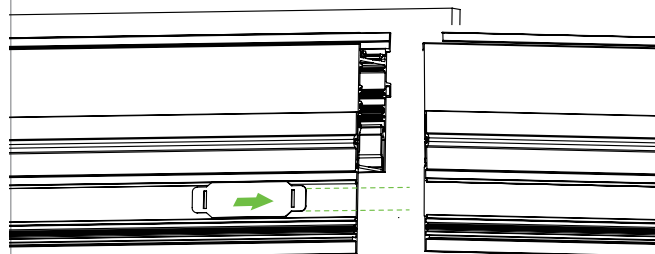


CONTINUOUS RUN: INSTALL ALIGNER INTO THE FIRST EXTRUSION. REPEAT
STEPS 1 AND 2 FOR THE NEXT FIXTURE
SLIDE ALIGNER MIDWAY AT JOINT
ENFILADE CONTINUE: INSTALLER L'ALIGNER DANS LA PREMIÈRE
EXTRUSION. RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 2 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE.
GLISSER ET CENTRER L'ALIGNER DANS LE JOINT DU LUMINAIRE.

3

**JOINING SYSTEM - VIEW FROM BOTTOM
SYSTÈME DE RACCORD - VUE AU DESSOUS**

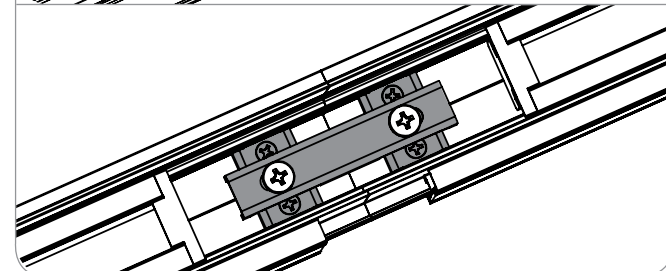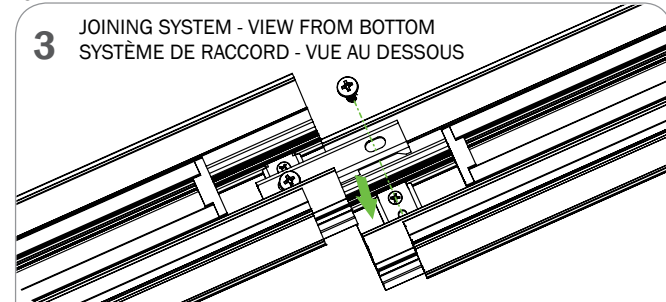


4

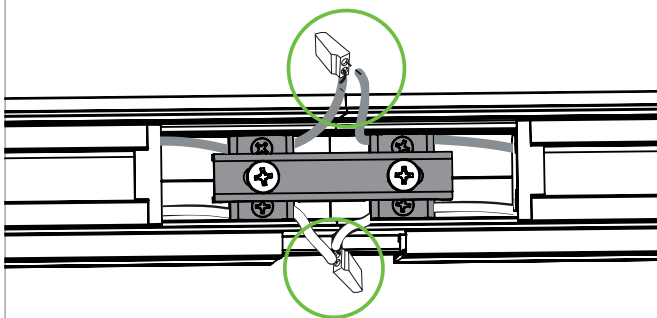

MAKE WIRE CONNECTION / FAIRE LE RACCORDEMENT DE FIL

5

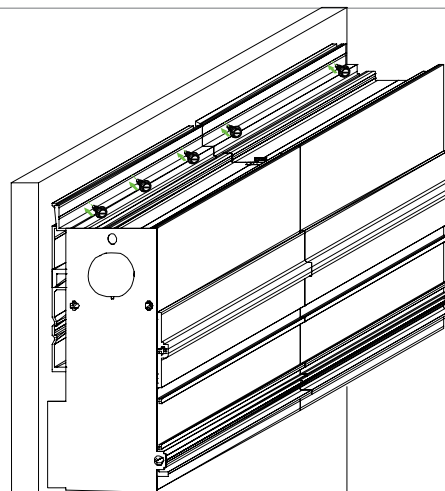

SECURE TO WALL WITH SCREWS / FIXER AU MUR AVEC DES VIS

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.RECESSED.PERIMETER.INST.
RÉVISION 001 / REVISION 001 24 / 03 / 2023





AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION

NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LA BORDURE DE PLÂTRAGE

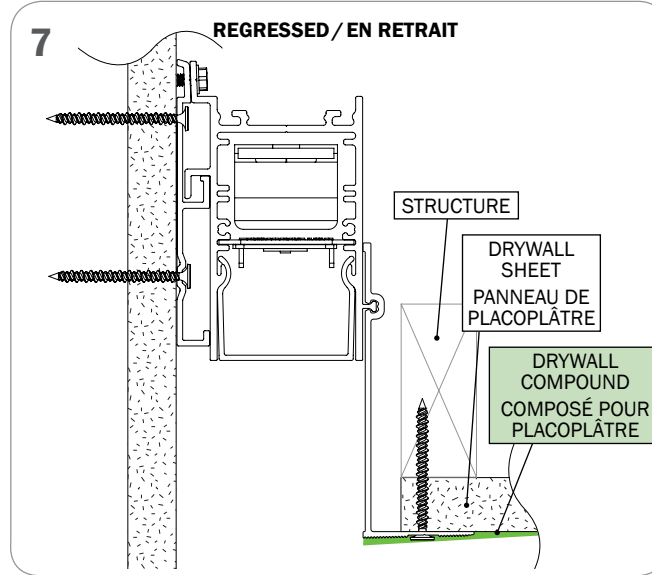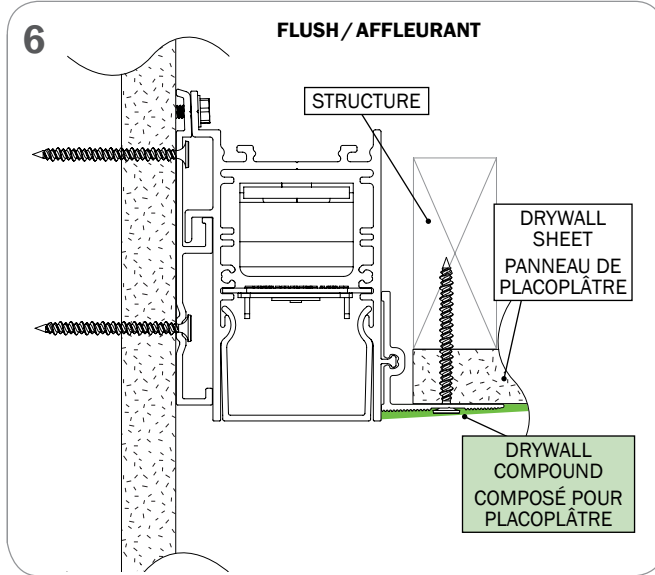

APPLY DRYWALL COMPOUND AT AREA SHOWN / APPLIQUER L'ENDUIT À JOINTS À L'ENDROIT ILLUSTRÉ

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.RECESSED.PERIMETER.INST.

RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.