



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


1

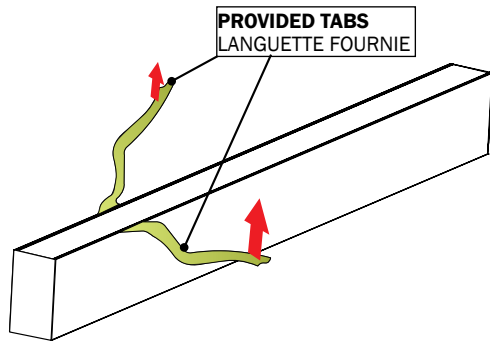

2

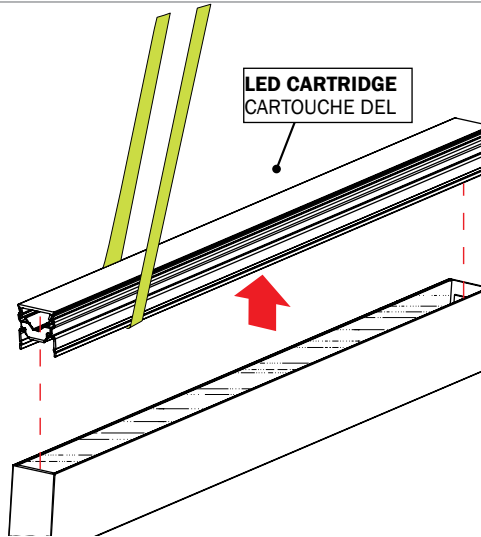


3

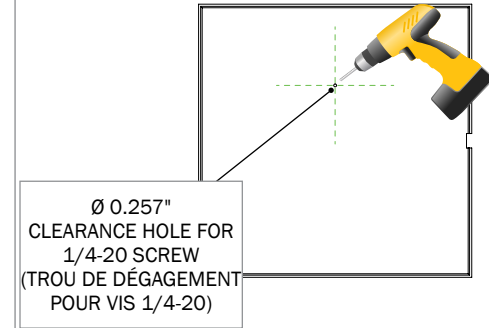


MAKE HOLE IN CEILING TILE AT MOUNTING POINT
FAIRE UN TROU DANS UN TUILLE DE PLAFOND AU POINT DE MONTAGE

4


TILE - VIEW FROM BOTTOM
TUILLE - VUE D'AU DESSOUS

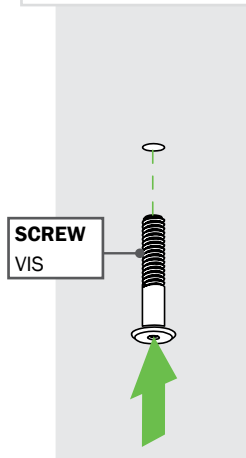


TILE - VIEW FROM TOP
TUILLE - VUE D'EN HAUT

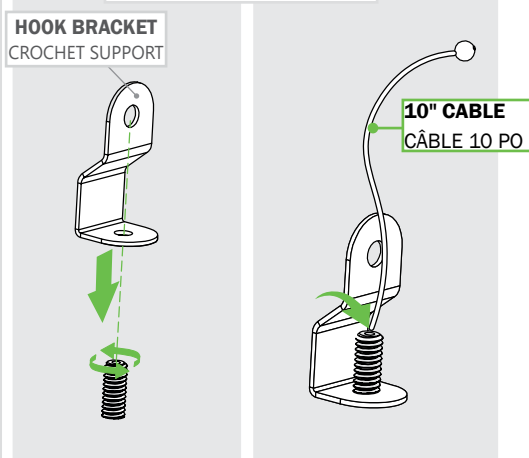

FINAL ASSEMBLY SECTION VIEW
VUE TRANSVERSALE DE L'ASSEMBLAGE FINAL

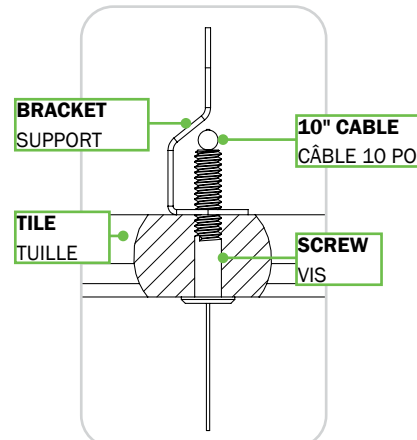

SECURE SUPPORT WIRES TO THE BRACKET
RATTACHEZ LES FILS DE SUPPORT SUR LE CROCHET

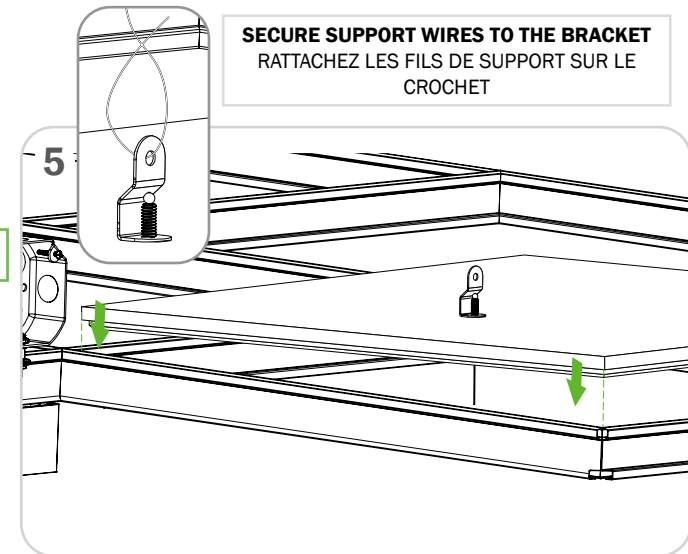

OFF-GRID SUPPORT ASSEMBLY INSTALLATION
INSTALLATION DE L'ASSEMBLAGE DE SUPPORT HORS GRILLE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILENAME/NOMDELIÈRE:STENCILSURFACE_SB9_SB15_SG9_OFF_GRID_FORMS.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 27 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

6


A HANG FIXTURE
SUSPENDRE LE LUMINAIRE



VIEW FROM TOP
VUE À PARTIR DU DESSUS

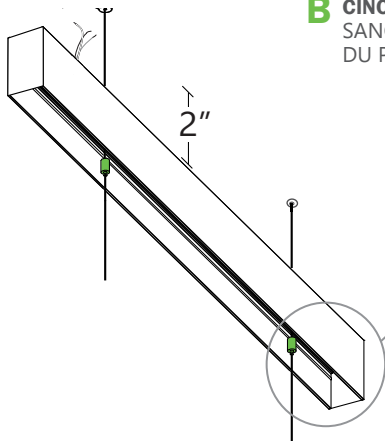


B CINC UP UNTIL FIXTURE IS 2" AWAY FROM CEILING
SANGLEZ VERS LE HAUT EN LAISSANT UNE DISTANCE DE 2"
DU PLAFOND



GRIPLOCK / AGRAFE

7

J-BOX BY OTHERS
BOÎTE DE JONCTION PAR D'AUTRES


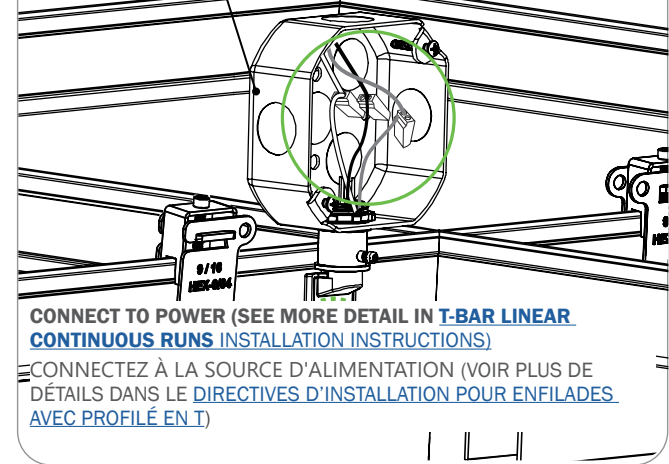


**CONNECT TO POWER (SEE MORE DETAIL IN T-BAR LINEAR
CONTINUOUS RUNS INSTALLATION INSTRUCTIONS)**

**CONNECTEZ À LA SOURCE D'ALIMENTATION (VOIR PLUS DE
DÉTAILS DANS LE DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENFILADES
AVEC PROFILÉ EN T)**

8


TO JOIN MULTIPLE SEGMENTS
POUR JOINDRE PLUSIEURS SEGMENTS

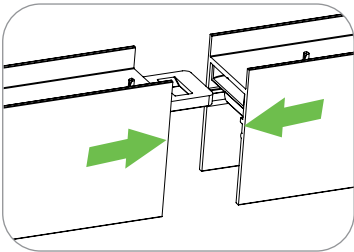

LOOSEN
DÉVISSEZ PARTIELLEMENT

SECTION 1


9

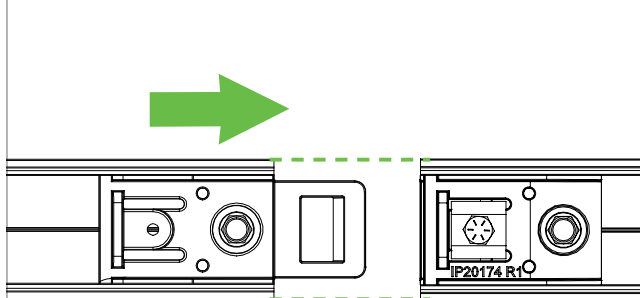

INSERT
INSÉREZ

SECTION 1

10

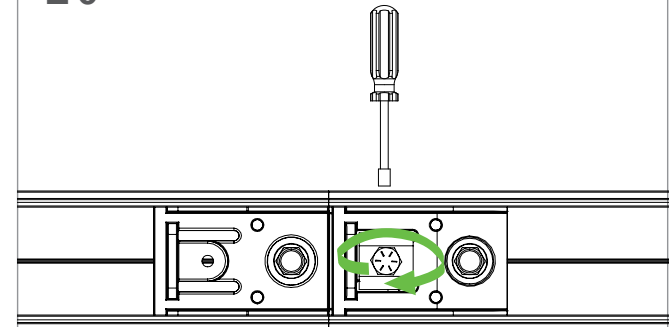

TIGHTEN
RESSÉRER


SECTION 2 SECTION 1

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


11

ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ

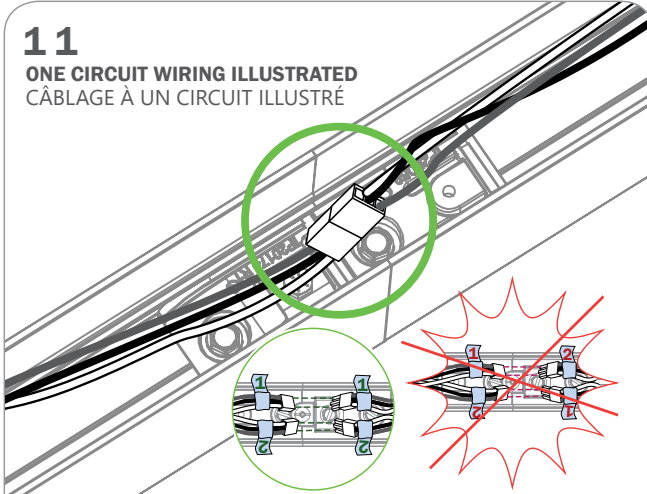


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN SEGMENTS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS.

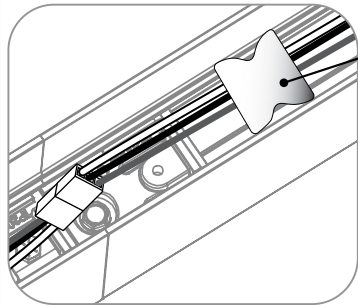

PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL


12

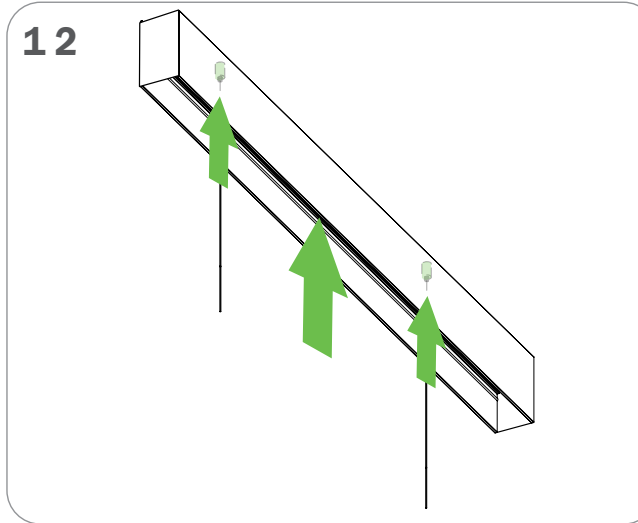

CINCH UP TO CEILING.
PUSH GRILLOCKS UP UNTIL FIXTURE IS FLUSH WITH CEILING SURFACE.

SANGLEZ AU PLAFOND.
FAIRE GLISSER LES AGRAFES JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT FIXÉ À LA SURFACE DU PLAFOND

13

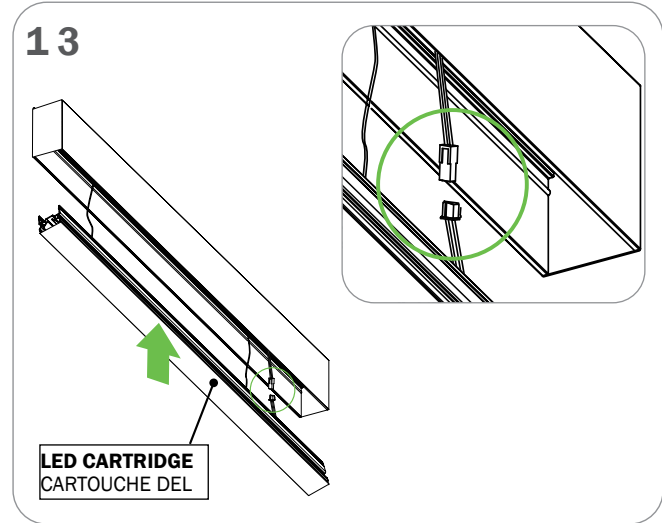

LED CARTRIDGE
CARTOUCHE DEL

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.