


Plano

Ce luminaire à DEL réunit éclairage uniforme, apparence finement découpée, abordabilité, performances énergétiques, luminosité agréable et un large éventail d'options. Affichant une efficacité pouvant atteindre 123 lumens par watt, les luminaires Plano procurent un éclairage généreux tout en demeurant en-deçà des puissances d'éclairage permises par la norme ASHRAE 90.1.


Plano présente une lentille plate qui divise l'ouverture lumineuse avec élégance. Grâce à la position légèrement en retrait de la lentille et à la forte transmissivité de l'optique VL^{MC}, ce luminaire propose un confort visuel et une efficacité de niveau supérieur, qui respectent les recommandations de l'IESNA RP1-04.

Dimensions	Profondeur du boîtier	Flux lumineux	IRC	Temp. de couleur	Tension	Fini	Driver
1' x 1'	3 7/8"	900 - 1600 lm	80	3 000 K	120V	Blanc	Gradation 0-10V à 1% - standard
1' x 4'		4 000 - 7 700 lm	90	3 500 K	277V	Sur mesure	Lutron
2' x 2'		2 500 - 4 400 lm		4 000 K	347V		Gradation deux intensités
2' x 4'		4 500 - 9 000 lm			UNV		Autre

Veillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir les données complètes. Versions de surface également offertes.

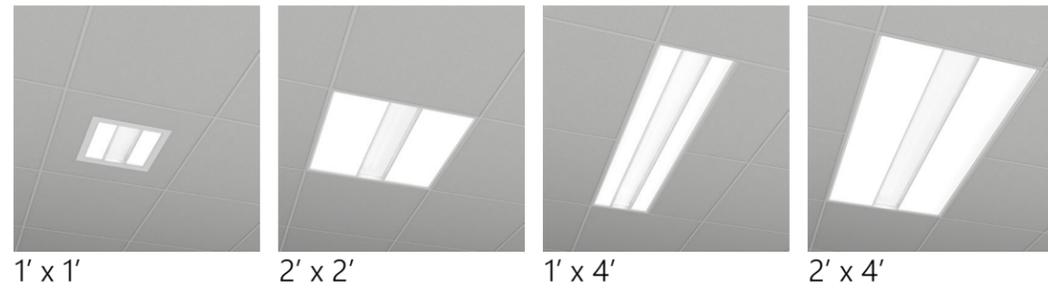

Consulter la page 2 pour en savoir plus sur l'optique VL.

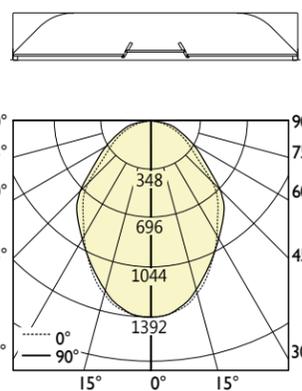

Dimensions : 2' x 2'
 Flux lumineux : 2 888 lm
 Consommation : 28,49 W
 Efficacité : 101 lm/W
 Temp. de couleur : 3 500 K

