



# Day

Aliant fiabilité, performances, confort visuel, souplesse d'installation et excellent rapport coût-efficacité, le luminaire Day relève la barre en ce qui concerne l'éclairage à DEL pour les utilisations courantes. Les dispositifs de contrôle d'éclairage facultatifs permettent de réaliser des économies d'énergie supplémentaires et de respecter des exigences toujours plus rigoureuses visant les codes du bâtiment.

Le luminaire Day produit une douce luminosité diffuse. Son cadre de lentille épuré fait place à une optique qui cache les rangées de DEL tout en assurant un éclairage uniforme et une couleur de DEL constante. L'appareil s'installe de différentes façons et présente un vaste éventail d'options électriques. Son boîtier de 3 7/8" de profondeur convient aux faux plafonds de faible dimension. Lentille offerte en versions arrondie ou plate.

Dimensions	Profondeur du boîtier	Flux lumineux	IRC	Temp. de couleur	Tension	Fini	Driver
1' x 1'	3 7/8"	900 - 1 600 lm	80	3 000 K	120V	Blanc	Gradation 0-10V à 1% - standard
1' x 4'		4 000 - 7 700 lm	90	3 500 K	277V	Sur mesure	Lutron
2' x 2'		2 500 - 4 400 lm		4 000 K	347V		Gradation deux intensités
2' x 4'		3 200 - 9 000 lm			UNV		Autre

Veuillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir les données complètes. Versions de surface également offertes.

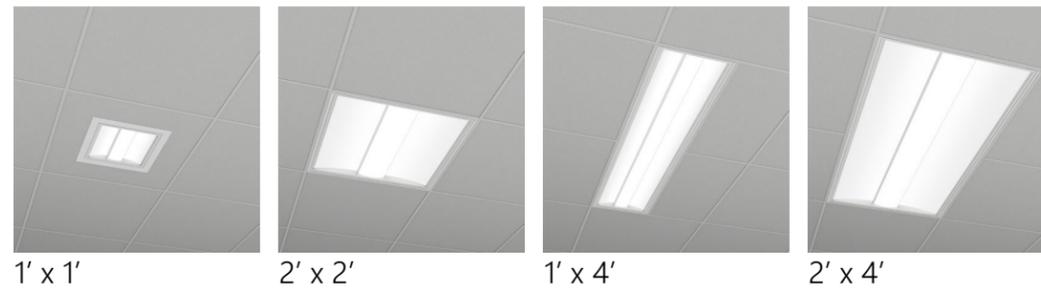

Dimensions : 2' x 2'  
 Flux lumineux : 2 888 lm  
 Consommation : 26,23 W  
 Efficacité : 110 lm/W  
 Temp. de couleur : 3 500 K

