


202 SurroundLite™



À son profil courbé doucement articulé s'arrime un haut rendement, un bon contrôle de l'éblouissement et de multiples options qui conviennent à l'éclairage d'espaces de petites et moyennes dimensions. L'optique SurroundLite exclusive produit une luminosité équilibrée, en dirigeant de larges pans lumineux dans tous les sens.


Choix de systèmes optiques

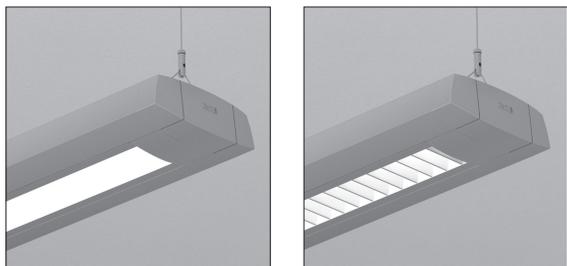

Lentille unie

Paralume

Courbe de lumière 3D (SL 80/20)




Guide de commande

LUMENS NOM. / PI		IRC		TEMP. DE COULEUR		SYSTÈMES OPTIQUES		LONGUEUR		FINI		DRIVER	
1000	1000 lm/pi	80	80 IRC	30	3000 K	SO	lentille unie	4	4'	AP	aluminium peint	DP	gradation (0-10V) 1 %
800	800 lm/pi	90	90 IRC	35	3500 K	PL	paralume	8	8'	W	blanc	LT	Lutron
				40	4000 K			12	12'	BLK	noir	BI	gradation deux intensités
								S#	en continu	C	sur mesure	O	autre

Mise en garde: Guide de commande non exhaustif ci-dessus; veuillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir le guide de commande complet.




Dimensions

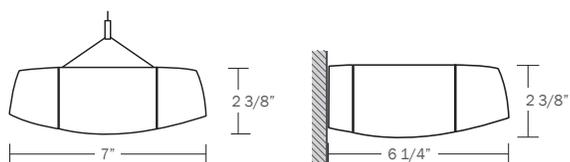

SUSPENSION

APPLIQUE MURALE

Choix de types d'installation

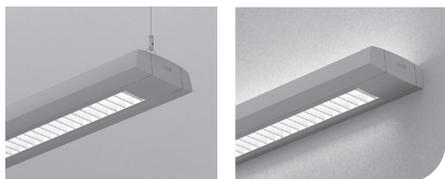

SUSPENSION*

APPLIQUE MURALE

* Comprend un mécanisme de fixation coulissant réglable qui facilite l'installation.

Choix de distributions lumineuses

0% EN HAUT



100% EN BAS

80% EN HAUT



20% EN BAS

100% EN HAUT



0% EN BAS



ASYMÉTRIQUE
SEMI-INDIRECT

