

T-BAR CONTINUOUS ROW INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 2x2, 2x4, 1x4, 1x2

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENFILADE CONTINUE PLAFOND À PROFILÉ EN T 2x2, 2x4, 1x4, 1x2

NOTE: T-BAR GRID MUST BE STRAIGHT AND LEVEL FOR CORRECT INSTALLATION OF CONTINUOUS ROWS. T-BAR GRID MUST BE WELL SUPPORTED BY WIRES TIED TO STRUCTURE. ONE WIRE EVERY 4 FEET IS RECOMMENDED FOR EACH TEE ON THE SIDE OF THE RUN.

NOTE: LA GRILLE DE PROFILÉ EN T DOIT ÊTRE DROITE ET DE NIVEAU POUR OBTENIR UNE INSTALLATION ADÉQUATE D'ENFILADES CONTINUES. LA GRILLE À PROFILÉ EN T DOIT ÊTRE BIEN RATTACHÉE À LA STRUCTURE PAR DES FILS. UN FIL À CHAQUE 4 PIEDS EST RECOMMANDÉ PAR PROFILÉ EN T SUR LE CÔTÉ DE L'ENFILADE.

POWER ALIMENTATION



All fixtures are serviced by one power feed and contain its own driver.

Tous les luminaires présentent une alimentation et son propre pilote.



● T-BAR STYLE MOUNTING / MONTAGE DE STYLE À PROFILÉ EN T



9/16" OR 15/16" T-BAR
PROFILÉ EN T 9/16" OU 15/16"



SCREW SLOT T-BAR
PROFILÉ EN T À FENTE
POUR VIS




REGULAR

● DIMENSIONS


PRODUCT / PRODUIT	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE	FIXTURE WIDTH LARGEUR DU LUMINAIRE	T-BAR LENGTH LONGUEUR DU PROFILÉ EN T	T-BAR WIDTH LARGEUR DU PROFILÉ EN T
22 fixture luminaires	23 ¹⁵ / ₁₆ "	23 ⁷ / ₈ "	24"	24"
24 fixture luminaires	47 ¹⁵ / ₁₆ "	23 ⁷ / ₈ "	48"	24"
14 fixture luminaires	47 ¹⁵ / ₁₆ "	11 ⁷ / ₈ "	48"	12"
12 fixture luminaires	23 ¹⁵ / ₁₆ "	11 ⁷ / ₈ "	24"	12"

1

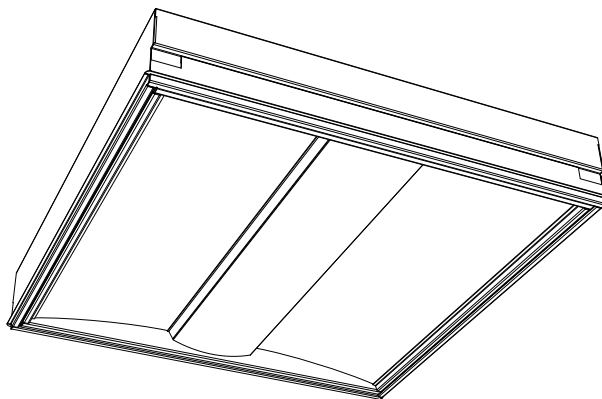


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE
EST COUPÉE


2

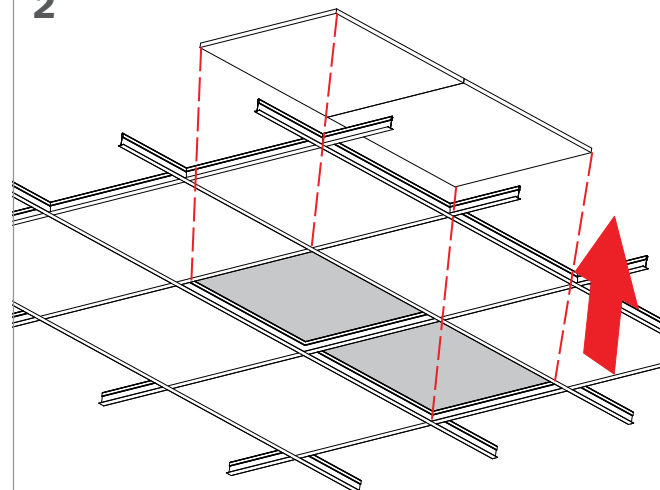


3

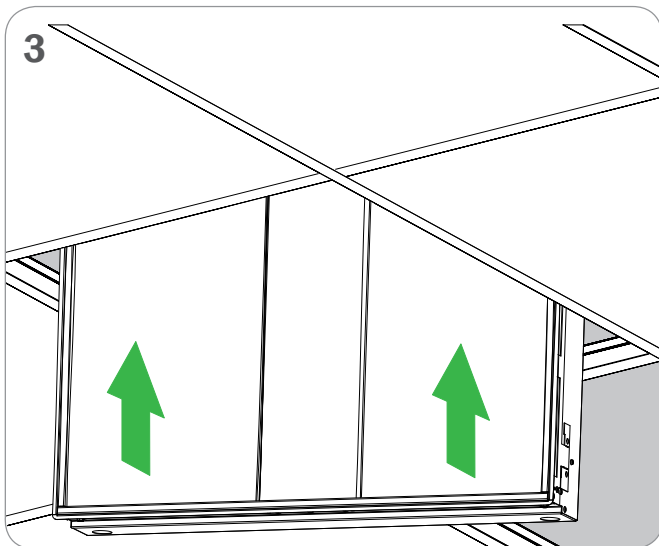

4

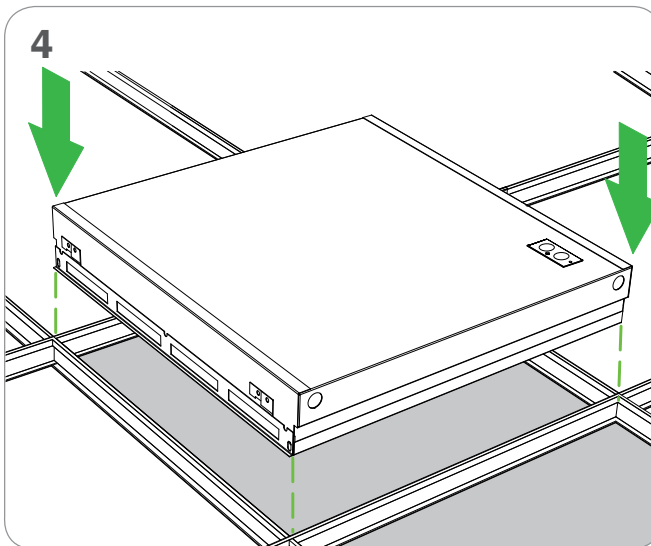

5

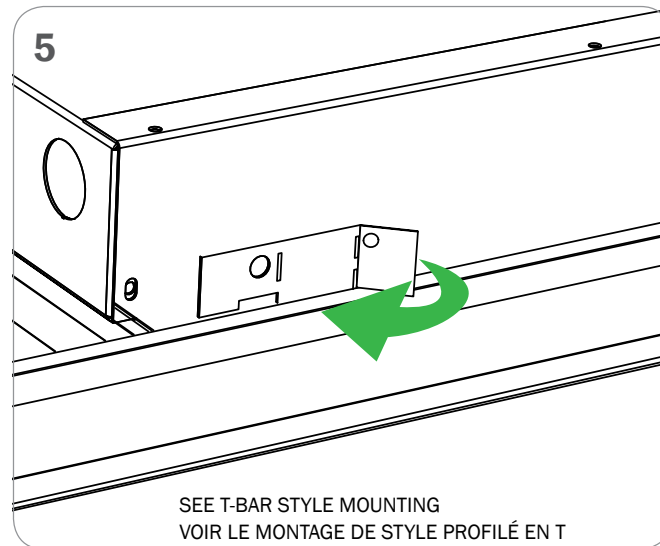

SEE T-BAR STYLE MOUNTING
VOIR LE MONTAGE DE STYLE PROFILÉ EN T

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

