




T-BAR CONTINUOUS ROW INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 1x1, 1x4, 2x2, 2x4

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENFILEDE CONTINUE PLAFOND À PROFILÉ EN T 1x1, 1x4, 2x2, 2x4

NOTE: T-BAR GRID MUST BE STRAIGHT AND LEVEL FOR CORRECT INSTALLATION OF CONTINUOUS ROWS. T-BAR GRID MUST BE WELL SUPPORTED BY WIRES TIED TO STRUCTURE. ONE WIRE EVERY 4 FEET IS RECOMMENDED FOR EACH TEE ON THE SIDE OF THE RUN.


NOTE: LA GRILLE DE PROFILÉ EN T DOIT ÊTRE DROITE ET DE NIVEAU POUR OBTENIR UNE INSTALLATION ADÉQUATE D'ENFILEDES CONTINUES. LA GRILLE À PROFILÉ EN T DOIT ÊTRE BIEN RATTACHÉE À LA STRUCTURE PAR DES FILS. UN FIL À CHAQUE 4 PIEDS EST RECOMMANDÉ PAR PROFILÉ EN T SUR LE CÔTÉ DE L'ENFILEDE.



All fixtures are serviced by one power feed and contain its own driver.
Tous les luminaires présentent une alimentation et son propre pilote.



● T-BAR STYLE MOUNTING / MONTAGE DE STYLE À PROFILÉ EN T







● DIMENSIONS


PRODUCT PRODUIT	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE	FIXTURE WIDTH LARGEUR DU LUMINAIRE	T-BAR LENGTH LONGUEUR DU PROFILÉ EN T	T-BAR WIDTH LARGEUR DU PROFILÉ EN T
1x1 FIXTURE LUMINAIRE *	12"	11 7/8"	—	—
1x4 FIXTURE LUMINAIRE	48"	11 7/8"	48"	12"
2x2 FIXTURE LUMINAIRE	48"	23 7/8"	48"	24"
2x4 FIXTURE LUMINAIRE	24"	23 7/8"	24"	24"

* T-bar installation instruction for 1x1 fixture are available for download at www.axislighting.com.

* Les directives d'installation pour le luminaire 1x1 sont disponibles pour téléchargement à www.axislighting.com.

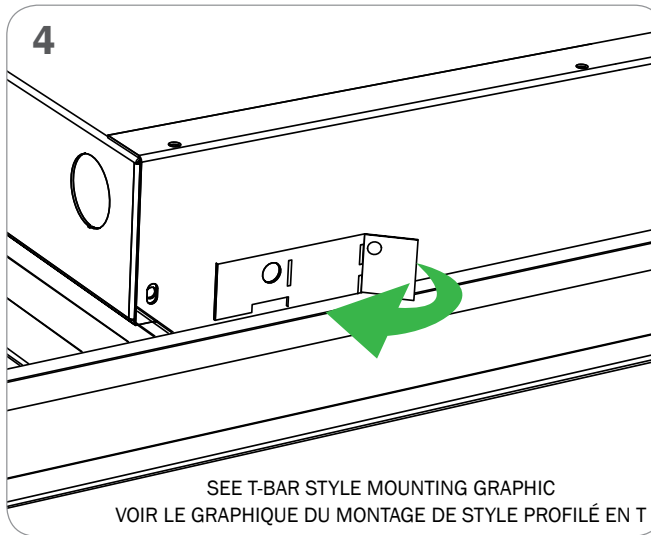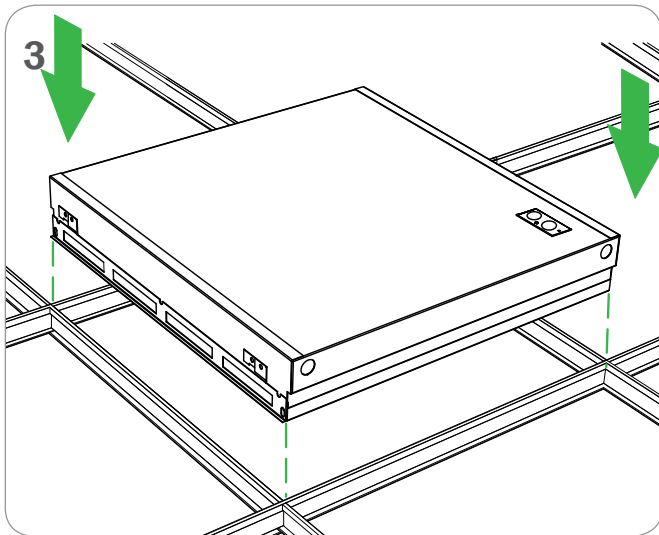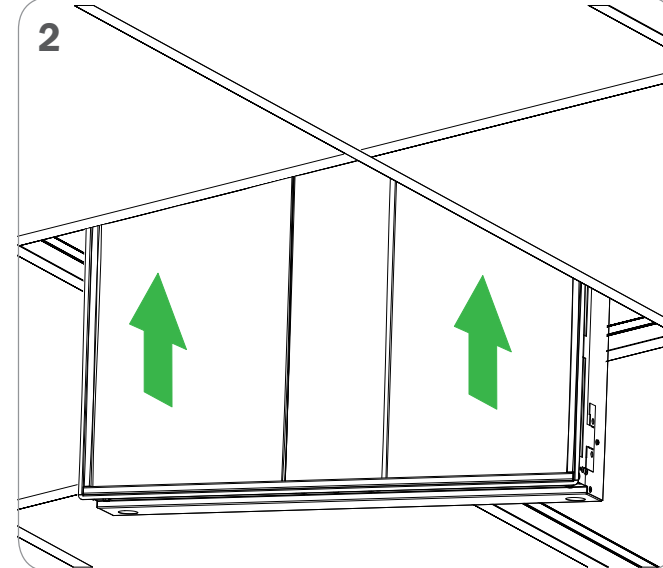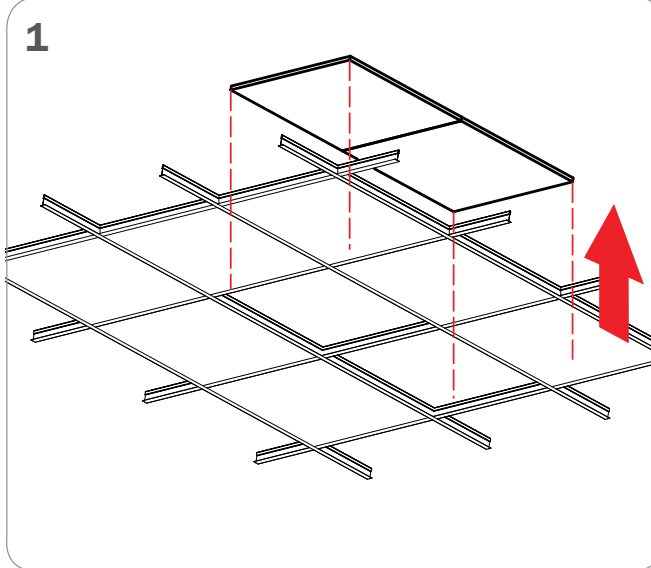

SEE T-BAR STYLE MOUNTING GRAPHIC
VOIR LE GRAPHIQUE DU MONTAGE DE STYLE PROFILÉ EN T

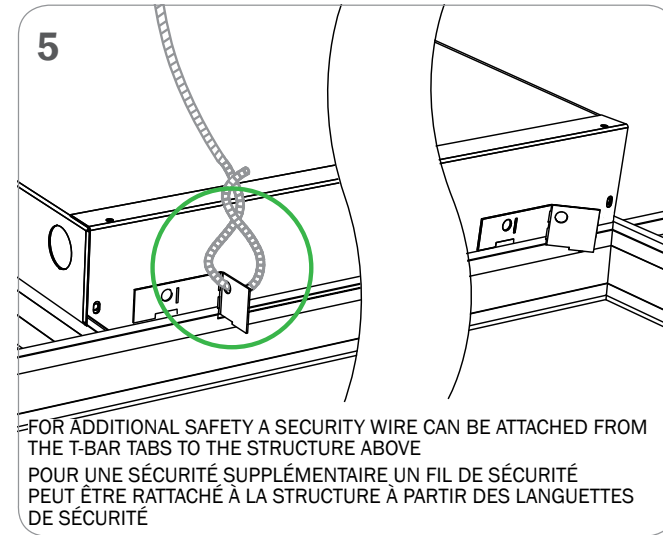

FOR ADDITIONAL SAFETY A SECURITY WIRE CAN BE ATTACHED FROM THE T-BAR TABS TO THE STRUCTURE ABOVE
POUR UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE UN FIL DE SÉCURITÉ PEUT ÊTRE RATTACHÉ À LA STRUCTURE À PARTIR DES LANGUETTES DE SÉCURITÉ

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.PO.CROWS.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

5 / 10 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

